

THERMO

ТЕРМО



KBT



**ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
ТРУБКИ**

**ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И КОМПОНЕНТЫ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ**

**ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ**

**КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
И СОЕДИНИТЕЛИ**

2025-2026

СОДЕРЖАНИЕ

Электротехнический завод «КВТ»	2
Термоусадочные трубки общего назначения	7
Термоусадочные трубки в рулонах с коэффициентом усадки 2:1	8
Термоусадочные трубки в метровой нарезке с коэффициентом 2:1	14
Термоусадочные трубки в рулонах с коэффициентом усадки 3:1	18
Клеевые двухслойные термоусадочные трубки	19
Термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентами усадки 2:1 и 3:1	21
Термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентами усадки 4:1	27
Среднестенные и толстостенные трубки с клеевым слоем	28
Термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентами усадки 6:1	30
Термоусадочные трубки специального назначения	31
Высокотемпературные термоусадочные трубки	32
Маслобензостойкие термоусадочные трубки	34
Маркировочные термоусадочные трубки	36
Высоковольтные термоусадочные трубки для изоляции шин	37
Наборы термоусадочных трубок	41
Защитные кабельные оплетки	49
Термоусаживаемые кабельные муфты	55
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 10–35 кВ	62
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты на 1 кВ	82
Клеммники и наборы для сетей уличного освещения	98
Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты в исполнении «нг»	110
Соединительные и ответвительные муфты с заливным компаундом	116
Кабельные адаптеры ЭКАТ и РИКС	118
Инструмент для резки кабеля и монтажа кабельных муфт	122
Кабельные муфты холодной усадки	125
Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена	131
Термоусаживаемые изделия и компоненты кабельных муфт	135
Термоусаживаемые кабельные перчатки и капы	136
Термоусаживаемые ремонтные манжеты	140
Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов	142
Аксессуары для кабельных муфт	144
Наконечники и соединители для монтажа кабельных муфт	147
Болтовые наконечники и соединители с рядным расположением болтов	150
Болтовые наконечники и соединители с угловым расположением болтов	154
Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку	160
Инструмент для опрессовки кабельных наконечников	162



О заводе

- Электротехнический завод «КВТ» сегодня – одно из ведущих предприятий России по разработке и производству кабельных наконечников, инструмента, термоусаживаемых муфт и трубок, металлорукава, крепежных скоб и стяжек, дюбель-хомутов и маркировочных бирок.
- За более чем 25 лет пройден большой путь от первого цеха по производству кабельных наконечников до современного много-профильного предприятия, реализующего комплексные решения для прокладки и монтажа кабельных линий.
- Помимо собственных торговых марок «КВТ» и «Fortisflex», завод выпускает продукцию по индивидуальным требованиям заказчика, а также OEM изделия под торговыми марками других брендов.
- На территории площадью более восьми гектаров располагаются три площадки с производственными цехами, электротехнической лабораторией и логистическим центром для централизованного хранения продукции и оперативных отгрузок клиентам.
- Общая площадь производственных, складских и офисных помещений составляет 44 000 м².
- Парк оборудования завода насчитывает порядка 500 единиц высокотехнологичного оборудования для обработки различных материалов: резки металлов, листовой формовки, штамповки, экструзии и литья из пластмассы, оборудования для автоматизированной упаковки и других производственных операций.
- Активно ведется работа по внедрению принципов бережливого производства и обучению персонала. Как результат, значительное увеличение производительности труда, высвобождение дополнительных мощностей и ресурсов, общее повышение уровня культуры производства. Численность персонала – более 600 человек.



«КВТ» г. Калуга, Академический проезд



«КВТ» г. Калуга, Тульское шоссе



«КВТ» г. Калуга, Секиотово

Производство «КВТ»



Линии для экструдирования термоусаживаемой трубки



Термопластавтоматы для производства литых изделий



Производство термоусаживаемых перчаток



Непрерывное расширение термоусадочной трубки




Производство болтовых соединителей и наконечников

- Производство термоусаживаемых муфт и трубок «КВТ» — это комплексный многоступенчатый процесс превращения материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию, отвечающую требованиям ГОСТ и других нормативных документов. Завод «КВТ» обеспечивает полный цикл изготовления всех термоусаживаемых компонентов и аксессуаров для монтажа кабельных муфт на напряжение до 35 кВ.
- Производство прошло сертификацию по программе менеджмента качества ISO-9001. Современный парк станков и оборудования представлен новыми автоматическими экструзионными линиями, термопластавтоматами с усилием смыкания от 200 до 400 тонн, а также установками по раздувке термоусаживаемых трубок и компонентов. Инженеры «КВТ» регулярно проводят мониторинг новейших разработок в области технологий и оборудования для переработки полимеров с целью постоянного повышения эффективности производственных процессов.
- Наличие собственного инструментального цеха является необходимой платформой для динамичного развития основного производства. Цех оснащен широким спектром универсальных и специальных станков различных групп механической обработки: фрезерными, токарными, сверлильными, шлифовальными, координатно-расточными с ЧПУ, электроэрозионными. Высокая квалификация инженеров и мастеров-инструментальщиков позволяет в кратчайшие сроки проектировать и изготавливать всю необходимую оснастку любой сложности: пресс-формы, штампы, экструзионные фильеры, калибры.
- Автоматизация и механизация основных технологических процессов на производстве вносят существенный вклад в поддержание стабильно высокого качества и позволяют сдерживать рост цен на продукцию. Сушка, дозирование пластика, экструзия и резка заготовок трубки происходят автоматически.
- Применение современных термопластавтоматов, оснащенных компьютерной системой управления, позволяет производить детали термоусаживаемых муфт различной сложности в полностью автоматическом режиме. Это дает возможность широко применять на производстве принцип многостаночного обслуживания.
- Особое внимание уделяется профессиональной подготовке, обучению и мотивации персонала. Сотрудники технического отдела «КВТ» — это коллектив профессионалов-единомышленников с многолетним опытом разработок в области энергетики и электротехники.
- После прохождения ОТК готовая продукция поступает на складской распределительный комплекс, разработанный с учетом всех современных требований складской логистики и ориентированный на оперативное управление грузопотоками. Запасы на складе готовой продукции и складе компонентов постоянно контролируются и восполняются для обеспечения бесперебойных отгрузок. Внедрение автоматизированной программы складского учета позволяет минимизировать количество ошибок, а также существенно сократить время приемки и отгрузки товара.

Лаборатория «КВТ»

- Испытательная лаборатория «КВТ» в составе стационарной и передвижной лаборатории допущена в эксплуатацию и зарегистрирована Федеральной службой Ростехнадзор по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Электротехническая лаборатория завода «КВТ» оснащена уникальным оборудованием, позволяющим проводить испытания повышенным напряжением переменного тока вплоть до 150 000 Вольт, что перекрывает все необходимые испытания кабельных муфт согласно ГОСТ 34839-2022 на напряжение до 35 кВ. Также лаборатория завода «КВТ», единственная среди производителей кабельных муфт в России, имеет специальный испытательный стенд на проведение испытаний частичными разрядами, предусмотренных ГОСТ 34839-2022. Помимо этого, электротехническая лаборатория оснащена стендами для проведения комплексных испытаний продукции электротехнического профиля: кабельных наконечников и соединителей, термоусаживаемых материалов и кабельных муфт. Все приборы и лабораторные установки проходят регулярную плановую поверку и калибровку в соответствии с установленными требованиями.
- Лаборатория осуществляет большой объем электрических испытаний:
 - высоковольтные испытания кабельных муфт постоянным и переменным током;
 - определение частичных разрядов;
 - измерение электрической прочности материалов;
 - измерение удельного сопротивления материалов;
 - испытания контактных соединений в режиме циклического нагревания и др.
 - измерение в климатической камере максимальной и минимальной температуры эксплуатации изделия;
 - определение свойств негорючести полимерных материалов.
- Учитывая широкую географию поставок и контрастность климатических зон на территории России, особое внимание уделяется проведению климатических испытаний выпускаемой продукции. Имеющееся оборудование позволяет моделировать все возможные условия функционирования изделий, включая экстремальные диапазоны температур, влажности, воздействие ультрафиолетового излучения и солевого тумана.
- Значительная часть испытаний лаборатории посвящена разработкам полимерных материалов и композиций с требуемыми физико-химическими свойствами.
- Сотрудники лаборатории обладают высокой квалификацией и большим опытом исследовательской работы. Десятки отработанных методик, соответствующих требованиям российских и европейских стандартов, и собственные методические разработки гарантируют высокое качество проведения испытаний.
- Лаборатория интегрирована в систему многоступенчатого контроля качества, действующую на заводе. При участии лаборатории осуществляются: входной контроль сырья, полуфабрикатов и комплектующих, контроль качества готовой продукции, проектирование и разработка новых видов продукции и материалов. Испытания позволяют объективно оценивать соответствие параметров выпускаемой на заводе продукции требованиям стандартов и технической документации.

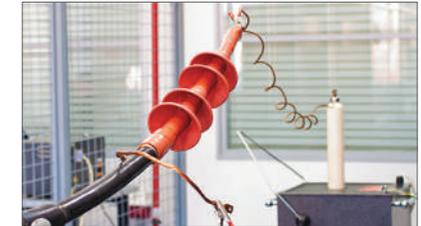

Высоковольтные испытания кабельных муфт




Испытания наконечников на разрывное усилие



Испытания в климатической камере



Испытания контактных паст

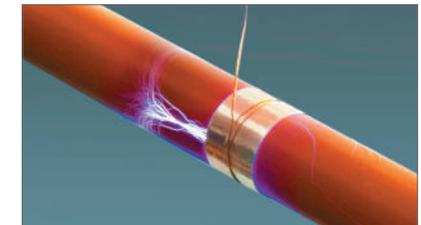

Определение электрической прочности материалов

Логистический комплекс «КВТ»



Логистический центр «КВТ»



Распределительно-складской комплекс



Большая зона экспедиции склада



Квалифицированный персонал



Отгрузка продукции

- После прохождения ОТК готовая заводская продукция поступает на логистический распределительный складской комплекс «КВТ». Комплекс разработан с учетом всех современных требований складской логистики и ориентирован на оперативное управление грузопотоками.
- Распределительно-складской комплекс соответствует категории помещений В+. На прием и выдачу товара работают погрузо-разгрузочные окна, оборудованные автоматическими секционными воротами, электрическими доклевеллерами и докшеллерами. Главная функция комплекса — своевременное и оперативное обеспечение продукцией торговых представителей завода и клиентов.
- Распределительно-складской комплекс находится в непосредственной близости от завода, что позволяет ежедневно пополнять запасы и ассортимент товара для обеспечения бесперебойных и оперативных отгрузок. Клиенты имеют возможность получать заказы непосредственно на территории РСК, г. Калуга.
- На территории РСК расположены три складских здания и современный офис-центр. Общая площадь складских площадей составляет более 20 000 м² и вмещает около 22 000 паллетомест. Помимо хранения продукции завода «КВТ», РСК также оказывает услуги ответственного хранения для сторонних компаний и производителей г. Калуги.
- Основное технологическое оборудование включает ричтраки, погрузчики, комплектовщики заказов, самоходные тележки и другое современное логистическое оборудование. На складе применена классическая широкопроходная технология хранения с использованием фронтальных стеллажей. Такая схема позволяет одновременно осуществлять комплектацию и отгрузку большого количества заказов.
- Логистический центр обеспечивает эффективное управление грузопотоками. В работе РСК применяются элементы автоматизированного управления и складского учета, позволяющие значительно сокращать время приемки и отгрузки товара, а также минимизировать количество ошибок.
- В службе логистики работает квалифицированный персонал с многолетним опытом работы. Специалисты регулярно повышают уровень своих знаний, а также передают опыт молодым сотрудникам. Принцип командной работы и взаимовыручки делает работу максимально эффективной.
- Помимо собственного автотранспортного цеха, в доставках покупателям продукции задействованы такие автотранспортные компании как: «Автотрейдинг», «Желдорэкспедиция», «Деловые Линии», «ПЭК», «Главдоставка», «КИТ», «СТ-Групп», «Триалком», «Энергия».



Термоусадочные трубки «КВТ» общего назначения


Черные термоусадочные трубки нг-LS с коэффициентом 2:1 в рулонах

Тип: **ТУТ нг-LS** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: черный
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким дымовыделением
- Форма поставки: рулон
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами «нг» и «нг-LS»
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см
Класс воспламеняемости по UL 94	V0



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТУТ нг-LS-2/1	черн. (КВТ)	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ нг-LS-3/1.5	черн. (КВТ)	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ нг-LS-4/2	черн. (КВТ)	3.6–2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-5/2.5	черн. (КВТ)	4.5–3.0	5	2.5	0.5	100
ТУТ нг-LS-6/3	черн. (КВТ)	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4	черн. (КВТ)	7.2–4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5	черн. (КВТ)	9.0–6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6	черн. (КВТ)	10.8–7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-14/7	черн. (КВТ)	12.6–8.3	14	7	0.7	100
ТУТ нг-LS-16/8	черн. (КВТ)	14.4–9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10	черн. (КВТ)	18–12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-25/12.5	черн. (КВТ)	22.5–15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15	черн. (КВТ)	27–18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20	черн. (КВТ)	36–24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25	черн. (КВТ)	45–30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30	черн. (КВТ)	54–36	60	30	1.2	25
ТУТ нг-LS-70/35	черн. (КВТ)	63–42	70	35	1.2	25
ТУТ нг-LS-80/40	черн. (КВТ)	72–48	80	40	1.2	25
ТУТ нг-LS-100/50	черн. (КВТ)	90–60	100	50	1.2	25
ТУТ нг-LS-120/60	черн. (КВТ)	108–72	120	60	1.2	25
ТУТ нг-LS-150/75	черн. (КВТ)	135–90	150	75	1.3	25
ТУТ нг-LS-180/90	черн. (КВТ)	162–108	180	90	1.4	25
ТУТ нг-LS-210/105	черн. (КВТ)	189–126	210	105	1.4	10

Трубка ТУТ нг-LS черного цвета является самой популярной среди всех видов термоусадочной трубки на российском рынке и в странах ближнего зарубежья. Популярность трубки завоёвана не только благодаря оптимальному соотношению «цена – качество», но и из-за ее универсальности в применении в самых различных условиях и отраслях. Такие качественные характеристики как нг (самозатухание), LS (Low Smoke – пониженное дымо- и газовыделение), устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и оптимальная упаковка (намотка в рулонах) делает использование данной трубки в промышленности и строительстве оптимальным решением.

Кроме того, все трубки ТУТ нг-LS «КВТ» имеют увеличенную толщину стенок и выгодно выделяются среди аналогичных трубок конкурентов на российском рынке. Попробуйте сравнить!

Цветные термоусадочные трубки нг-LS с коэффициентом 2:1 в рулонах

Тип: **ТУТ нг-LS** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким дымовыделением
- Форма поставки: рулон
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами «нг» и «нг-LS»
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см
Класс воспламеняемости по UL 94	V1



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТУТ нг-LS-4/2	красн. (КВТ)	3.6–2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-6/3	красн. (КВТ)	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4	красн. (КВТ)	7.2–4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5	красн. (КВТ)	9.0–6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6	красн. (КВТ)	10.8–7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-16/8	красн. (КВТ)	14.4–9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10	красн. (КВТ)	18–12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-25/12.5	красн. (КВТ)	22.5–15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15	красн. (КВТ)	27–18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20	красн. (КВТ)	36–24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25	красн. (КВТ)	45–30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30	красн. (КВТ)	54–36	60	30	1.2	25
ТУТ нг-LS-4/2	син. (КВТ)	3.6–2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-6/3	син. (КВТ)	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4	син. (КВТ)	7.2–4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5	син. (КВТ)	9.0–6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6	син. (КВТ)	10.8–7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-16/8	син. (КВТ)	14.4–9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10	син. (КВТ)	18–12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-25/12.5	син. (КВТ)	22.5–15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15	син. (КВТ)	27–18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20	син. (КВТ)	36–24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25	син. (КВТ)	45–30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30	син. (КВТ)	54–36	60	30	1.2	25

ТУТ нг-LS-4/2	желт. (КВТ)	3.6–2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-6/3	желт. (КВТ)	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4	желт. (КВТ)	7.2–4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5	желт. (КВТ)	9.0–6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6	желт. (КВТ)	10.8–7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-16/8	желт. (КВТ)	14.4–9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10	желт. (КВТ)	18–12	20	10	0.8	100

Цветные термоусадочные трубки нг-LS с коэффициентом 2:1 в рулонах

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТУТ нг-LS-25/12.5 желт. (КВТ)	●	22.5-15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15 желт. (КВТ)	●	27-18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20 желт. (КВТ)	●	36-24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25 желт. (КВТ)	●	45-30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30 желт. (КВТ)	●	54-36	60	30	1.2	25
ТУТ нг-LS-4/2 зелен. (КВТ)	●	3.6-2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-6/3 зелен. (КВТ)	●	5.4-3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4 зелен. (КВТ)	●	7.2-4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5 зелен. (КВТ)	●	9.0-6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6 зелен. (КВТ)	●	10.8-7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-16/8 зелен. (КВТ)	●	14.4-9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10 зелен. (КВТ)	●	18-12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-25/12.5 зелен. (КВТ)	●	22.5-15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15 зелен. (КВТ)	●	27-18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20 зелен. (КВТ)	●	36-24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25 зелен. (КВТ)	●	45-30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30 зелен. (КВТ)	●	54-36	60	30	1.2	25
ТУТ нг-LS-4/2 бел. (КВТ)	○	3.6-2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-6/3 бел. (КВТ)	○	5.4-3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-8/4 бел. (КВТ)	○	7.2-4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-10/5 бел. (КВТ)	○	9.0-6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-12/6 бел. (КВТ)	○	10.8-7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-16/8 бел. (КВТ)	○	14.4-9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-20/10 бел. (КВТ)	○	18-12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-25/12.5 бел. (КВТ)	○	22.5-15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-30/15 бел. (КВТ)	○	27-18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-40/20 бел. (КВТ)	○	36-24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-50/25 бел. (КВТ)	○	45-30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-60/30 бел. (КВТ)	○	54-36	60	30	1.2	25

Классификация термоусаживаемых изделий «нг-LS» завода «КВТ»



Желто-зеленые термоусадочные трубки нг-LS с коэфф. 2:1 в рулонах

Тип: ТУТ нг-LS-ж/з по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции, бандажирования и маркировки проводов и кабелей заземления
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: желто-зеленый
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким дымовыделением
- Форма поставки: рулон
- Желто-зеленая маркировка в соответствии с международными стандартами
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с кабелями и проводами «нг» и «нг-LS»
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»




Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90-120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см
Класс воспламеняемости по UL 94	VO



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТУТ нг-LS-ж/з-2/1 (КВТ)	●	1.8-1.2	2	1	0.4	200
ТУТ нг-LS-ж/з-3/1.5 (КВТ)	●	2.7-1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ нг-LS-ж/з-4/2 (КВТ)	●	3.6-2.4	4	2	0.5	200
ТУТ нг-LS-ж/з-6/3 (КВТ)	●	5.4-3.6	6	3	0.5	100
ТУТ нг-LS-ж/з-8/4 (КВТ)	●	7.2-4.8	8	4	0.5	100
ТУТ нг-LS-ж/з-10/5 (КВТ)	●	9.0-6.0	10	5	0.6	100
ТУТ нг-LS-ж/з-12/6 (КВТ)	●	10.8-7.2	12	6	0.6	100
ТУТ нг-LS-ж/з-16/8 (КВТ)	●	14.4-9.6	16	8	0.8	100
ТУТ нг-LS-ж/з-20/10 (КВТ)	●	18-12	20	10	0.8	100
ТУТ нг-LS-ж/з-25/12.5 (КВТ)	●	22.5-15	25	12.5	1.0	50
ТУТ нг-LS-ж/з-30/15 (КВТ)	●	27-18	30	15	1.0	50
ТУТ нг-LS-ж/з-40/20 (КВТ)	●	36-24	40	20	1.1	50
ТУТ нг-LS-ж/з-50/25 (КВТ)	●	45-30	50	25	1.1	25
ТУТ нг-LS-ж/з-60/30 (КВТ)	●	54-36	60	30	1.2	10

Термоусадочные трубки завода «КВТ», г. Калуга

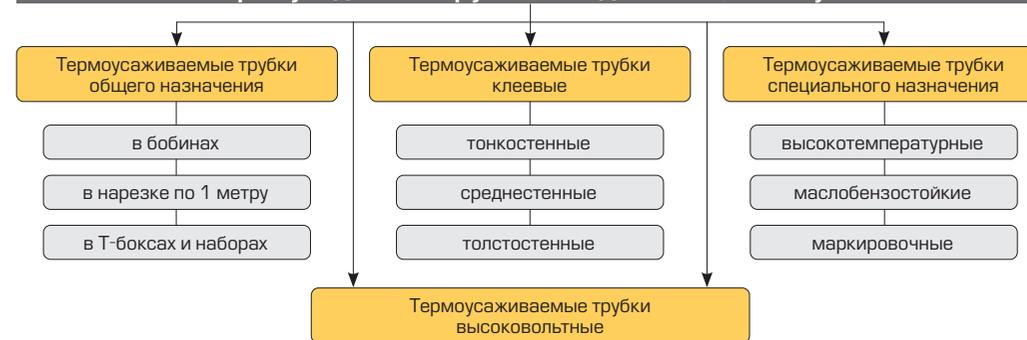

Термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1 в мини-бобины



Тип: ТУТ (HF) по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Форма поставки: мини-бобины
- Высокие показатели электрической прочности материала гарантируют надежную изоляцию
- Мини-бобины с оптимизированной намоткой в два раза меньше чем на стандартных бобины идеально подходят для мелкосерийного производства и розничных точек продаж
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Обладают высокой степенью гибкости
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «Т» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Температура усадки	80–110 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

не содержит галогенов

МИНИ-БОБИНЫ



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (мини-бобина, м)
			D	d		
ТУТ (HF)-2/1 черн. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ (HF)-3/1.5 черн. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 черн. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 черн. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 черн. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 черн. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 черн. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 черн. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 черн. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 черн. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 черн. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 черн. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 черн. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 черн. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	10
ТУТ (HF)-2/1 красн. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ (HF)-3/1.5 красн. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 красн. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 красн. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 красн. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 красн. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 красн. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 красн. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 красн. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 красн. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 красн. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 красн. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 красн. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 красн. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	10

Термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1 в мини-бобины

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (мини-бобина, м)
			D	d		
ТУТ (HF)-3/1.5 бел. (КВТ)	○	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 бел. (КВТ)	○	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 бел. (КВТ)	○	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 бел. (КВТ)	○	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 бел. (КВТ)	○	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 бел. (КВТ)	○	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 бел. (КВТ)	○	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 бел. (КВТ)	○	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 бел. (КВТ)	○	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 бел. (КВТ)	○	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 бел. (КВТ)	○	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 бел. (КВТ)	○	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 бел. (КВТ)	○	54–36	60	30	1.2	10
ТУТ (HF)-2/1 син. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ (HF)-3/1.5 син. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 син. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 син. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 син. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 син. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 син. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 син. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 син. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 син. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 син. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 син. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 син. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 син. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	10
ТУТ (HF)-2/1 желт. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ (HF)-3/1.5 желт. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 желт. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 желт. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 желт. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 желт. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 желт. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 желт. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 желт. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 желт. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 желт. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 желт. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 желт. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 желт. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	10
ТУТ (HF)-2/1 зелен. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	200
ТУТ (HF)-3/1.5 зелен. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	200
ТУТ (HF)-4/2 зелен. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	100
ТУТ (HF)-6/3 зелен. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	100
ТУТ (HF)-8/4 зелен. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	50
ТУТ (HF)-10/5 зелен. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	50
ТУТ (HF)-12/6 зелен. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	50
ТУТ (HF)-16/8 зелен. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	50
ТУТ (HF)-20/10 зелен. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	50
ТУТ (HF)-25/12.5 зелен. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	25
ТУТ (HF)-30/15 зелен. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	25
ТУТ (HF)-40/20 зелен. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	25
ТУТ (HF)-50/25 зелен. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	10
ТУТ (HF)-60/30 зелен. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	10

Индекс «HF» (halogen free) – соответствие требованиям по коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении ГОСТ Р МЭК 60754, часть 2. Другими словами, в трубке ТУТ(HF) используется композиционный состав материала не содержащих галогенов. Именно содержание галогенов в полимерах может является проблемой как для работы автоматики, различных устройств, так и для безопасности человека.

Термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1 в метровой нарезке

Тип: **ТНТ** по ТУ 2247-011-79523310-2006


- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Термоусадочные трубки ТНТ обладают особой эластичностью и усаживаются при более низких температурах
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Идеально подходит для розничных точек продаж
- Обладают высокой степенью гибкости
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



не содержит галогенов

в метровой нарезке

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	80–110 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)	
			D	d			
ТНТ-2/1	черн. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	черн. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	черн. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	черн. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	черн. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	черн. (КВТ)	●	9–6	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	черн. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	черн. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	черн. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	черн. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	черн. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	черн. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	черн. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	черн. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5
ТНТ-2/1	ж/з (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	ж/з (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	ж/з (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	ж/з (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	ж/з (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	ж/з (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	ж/з (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	ж/з (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	ж/з (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	ж/з (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	ж/з (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	ж/з (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	ж/з (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	ж/з (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5
ТНТ-2/1	зелен. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	зелен. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	зелен. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	зелен. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	зелен. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	зелен. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	зелен. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	зелен. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	зелен. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	зелен. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	зелен. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	зелен. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	зелен. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	зелен. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5

Термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1 в метровой нарезке

ТНТ-4/2	бел. (КВТ)	○	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	бел. (КВТ)	○	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	бел. (КВТ)	○	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	бел. (КВТ)	○	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	бел. (КВТ)	○	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	бел. (КВТ)	○	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	бел. (КВТ)	○	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-2/1	красн. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	красн. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	красн. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	красн. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	красн. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	красн. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	красн. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	красн. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	красн. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	красн. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	красн. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	красн. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	красн. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	красн. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5
ТНТ-2/1	син. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	син. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	син. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	син. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	син. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	син. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	син. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	син. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	син. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	син. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	син. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	син. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	син. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	син. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5
ТНТ-2/1	желт. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	желт. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	желт. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	желт. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	желт. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	желт. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	желт. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	желт. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	желт. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	желт. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	желт. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	желт. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	желт. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	желт. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5
ТНТ-2/1	зелен. (КВТ)	●	1.8–1.2	2	1	0.4	50
ТНТ-3/1.5	зелен. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.5	50
ТНТ-4/2	зелен. (КВТ)	●	3.6–2.4	4	2	0.5	50
ТНТ-6/3	зелен. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.5	20
ТНТ-8/4	зелен. (КВТ)	●	7.2–4.8	8	4	0.5	20
ТНТ-10/5	зелен. (КВТ)	●	9.0–6.0	10	5	0.6	20
ТНТ-12/6	зелен. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	0.6	20
ТНТ-16/8	зелен. (КВТ)	●	14.4–9.6	16	8	0.8	10
ТНТ-20/10	зелен. (КВТ)	●	18–12	20	10	0.8	10
ТНТ-25/12.5	зелен. (КВТ)	●	22.5–15	25	12.5	1.0	10
ТНТ-30/15	зелен. (КВТ)	●	27–18	30	15	1.0	5
ТНТ-40/20	зелен. (КВТ)	●	36–24	40	20	1.1	5
ТНТ-50/25	зелен. (КВТ)	●	45–30	50	25	1.1	5
ТНТ-60/30	зелен. (КВТ)	●	54–36	60	30	1.2	5

Термоусадочные трубки в компактной упаковке Т-бок по 10 метров

Тип: **T-BOX** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Форма поставки: универсальная и удобная потребительская намотка по 10 м
- Термоусадочная трубка в евро-боксах
- Упаковка обеспечивает удобство хранения и экспозиции
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Мини-боксы имеют окно подачи трубки. Трубка необходимой длины легко вытягивается из коробки благодаря встроенной вращающейся катушке
- Идеально подходит для розничных точек продаж
- Габариты упаковки: 190x165x55 мм

не содержит галогенов

намотка 10 метров

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	80–110 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +115 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	черн. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	черн. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	черн. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	черн. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	черн. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	черн. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	черн. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	ж/з (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	ж/з (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	ж/з (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	ж/з (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	ж/з (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	ж/з (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	ж/з (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	бел. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	бел. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	бел. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	бел. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	бел. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	бел. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	бел. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Термоусадочные трубки в компактной упаковке Т-бок по 10 метров

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	красн. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	красн. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	красн. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	красн. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	красн. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	красн. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	красн. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	син. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	син. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	син. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	син. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	син. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	син. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	син. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	желт. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	желт. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	желт. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	желт. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	желт. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	желт. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	желт. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (м)
			D	d		
T-BOX-4/2	зелен. (КВТ)	3,6–2,4	4	2	0,5	10
T-BOX-6/3	зелен. (КВТ)	5,4–3,6	6	3	0,6	10
T-BOX-8/4	зелен. (КВТ)	7,2–4,8	8	4	0,7	10
T-BOX-10/5	зелен. (КВТ)	9,0–6,0	10	5	0,7	10
T-BOX-12/6	зелен. (КВТ)	10,2–7,2	12	6	0,7	10
T-BOX-16/8	зелен. (КВТ)	14,4–9,6	16	8	0,7	10
T-BOX-20/10	зелен. (КВТ)	18,0–12,0	20	10	0,9	10

Высокотемпературные строительные фены серии «ТТ»

Тип: **ТТ (КВТ)**

- Предназначены для монтажа и усадки термоусадочных трубок и термоусаживаемых изделий, а также прочих строительных работ
- В комплекте:
 - фен ТТ (в зависимости от модификации)
 - редукционная насадка
 - рефлекторная насадка
 - широкая щелевая насадка
 - стеклозащитная насадка
 - прочный пластиковый кейс
- Керамическая основа нагревательного элемента
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкой резиновой вставкой
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Мощность: в зависимости от модификации
- Наличие цифрового дисплея: в зависимости от модификации
- Вес инструмента/комплекта: в зависимости от модификации
- Габариты кейса: в зависимости от модификации



Термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 3:1 в рулонах

Тип: **ТУТ нг-LS (3:1)** по ТУ 2247-011-79523310-2006



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; бандажирования, жгутирования кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Расширенный коэффициент усадки 3:1 позволяет усаживать трубку на провода с установленными разъемами и клеммами
- Цвет: черный
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, с низким газо- и дымовыделением
- Форма поставки: рулон
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур
- Обладают высокой гибкостью
- Отсутствие клеевого подслоя обеспечивает быстрый и легкий демонтаж

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

исполнение: нг-LS


коэффициент 3:1



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТУТ нг-LS (3:1)-3/1 черн. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	0.5	200
ТУТ нг-LS (3:1)-4.8/1.6 черн. (КВТ)	●	4.32–1.9	4.8	1.6	0.6	200
ТУТ нг-LS (3:1)-6/2 черн. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	0.6	100
ТУТ нг-LS (3:1)-9/3 черн. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	0.7	100
ТУТ нг-LS (3:1)-12/4 черн. (КВТ)	●	10.2–4.8	12	4	0.7	100
ТУТ нг-LS (3:1)-15/5 черн. (КВТ)	●	13.5–6.0	15	5	0.8	100
ТУТ нг-LS (3:1)-20/6 черн. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	0.9	50
ТУТ нг-LS (3:1)-30/10 черн. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	1.0	50
ТУТ нг-LS (3:1)-40/13 черн. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	1.1	50
ТУТ нг-LS (3:1)-50/17 черн. (КВТ)	●	45.5–20.4	50	17	1.2	50
ТУТ нг-LS (3:1)-60/20 черн. (КВТ)	●	54.0–24.0	60	20	1.2	50
ТУТ нг-LS (3:1)-80/26 черн. (КВТ)	●	72.0–31.2	80	26	1.5	50

Назначение термоусадочных трубок

■ Изоляция электрических соединений	■ Защита от ультрафиолетового излучения
■ Ремонт оболочек и изоляции кабелей	■ Защита от химических реагентов
■ Защита проводов и кабелей от перегибов	■ Защита от влаги и погодных условий
■ Бандаж и структурирование кабельных линий	■ Создание покрытий, не распространяющих горение
■ Маркировка кабелей и проводов	■ Герметизация электрических соединений
■ Механическая защита электрических соединений	■ Изоляция объектов сложной геометрии
■ Антикоррозионная защита контактных клемм	■ Декоративные и защитные покрытия

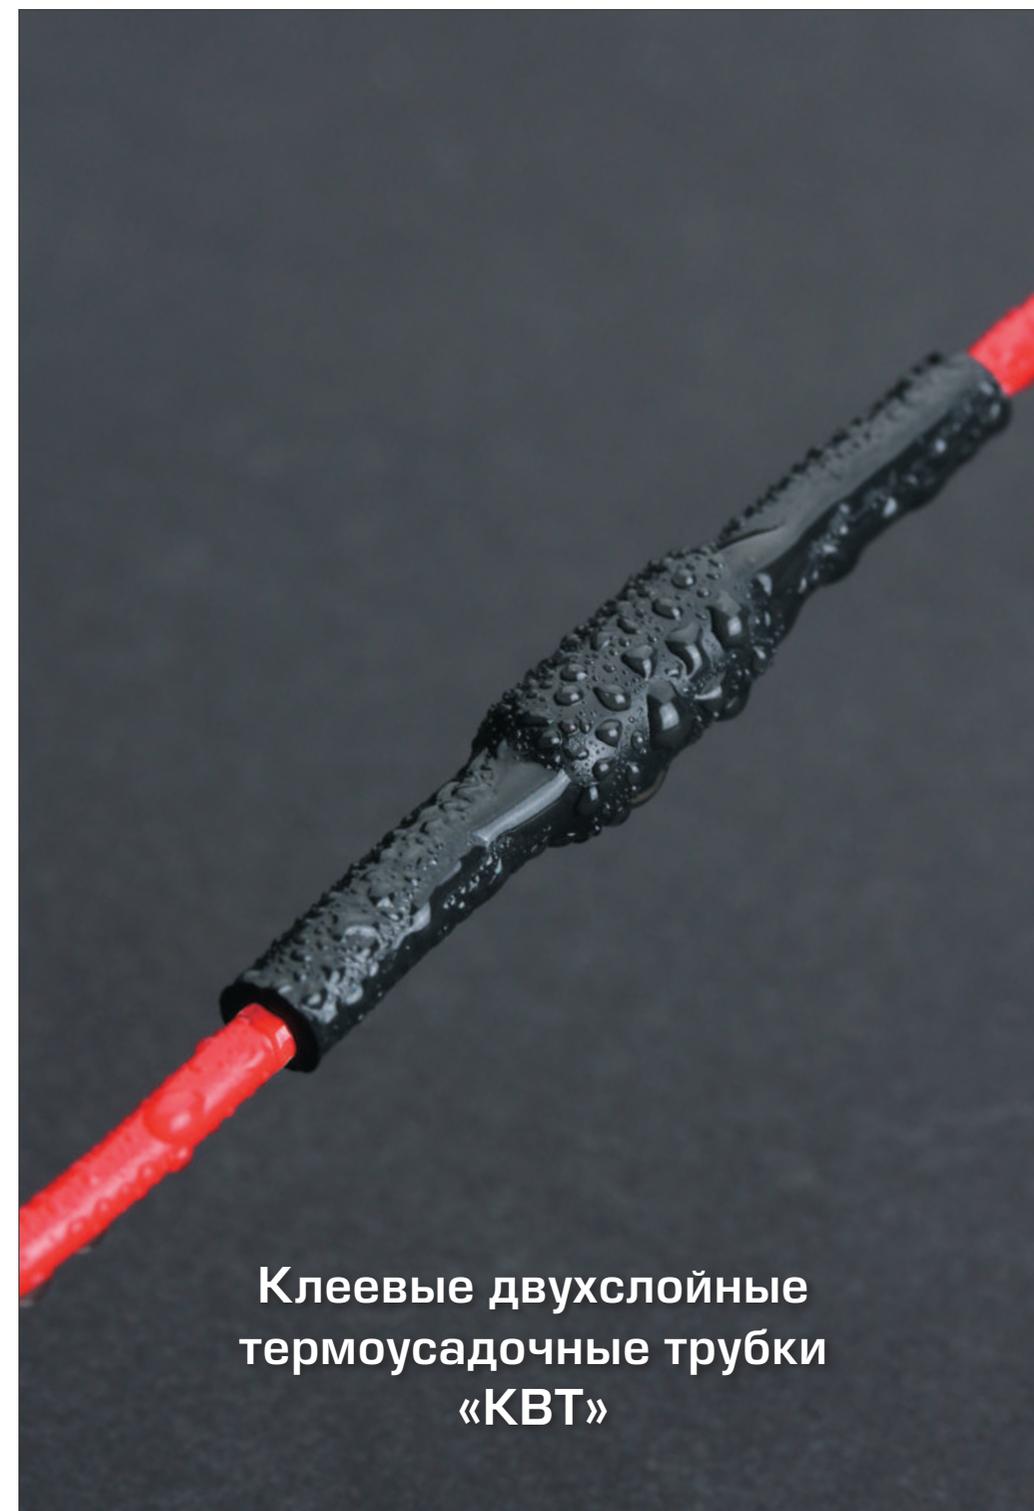

Клеевые двухслойные термоусадочные трубки «КВТ»

Термоусадочные трубки с клеевым слоем

степень защиты IP68

Коэффициент усадки 2:1




Коэффициент усадки 3:1



Коэффициент усадки 4:1



Коэффициент усадки 6:1



гарантия герметичности

■ Двухслойные клеевые трубки – новое поколение термоусаживаемых трубок, пришедшее на смену традиционной термоусадке без клея. Отличительной чертой данного продукта является наличие дополнительного слоя термоплавкого клея, нанесенного на внутреннюю поверхность трубок.

■ Современное оборудование по производству полимерных трубок позволяет одновременно экструдировать два слоя трубки: внешнюю изолирующую оболочку и внутренний слой термоплавкого клея. Таким образом, формирование двухслойной трубки происходит уже на первоначальном этапе производства – при экструзии. Толщина клеевого подслоя определяется производителем и варьируется в зависимости от коэффициента усадки трубки и ее типоразмера. Клеевые термоусадочные трубки «КВТ» отличаются высоким качеством, стабильностью геометрических параметров до и после усадки, а также равномерностью толщины двухслойной трубки по всей длине.

■ Семейство клеевых трубок «КВТ» представлено широким спектром трубок с различными коэффициентами усадки: от стандартного 2:1 до экстремально высокого коэффициента трубок премиум класса 6:1. Трубки с расширенным коэффициентом усадки 3:1, 4:1 и 6:1 могут монтироваться на профили сложной формы с большими перепадами уровней с гарантией полной влагозащиты. При монтаже с использованием высокотемпературного фена или бутановых горелок клеевой слой трубки расплавляется и заполняет все микронеровности рельефа, обеспечивая надежную адгезию и герметичность кабельной сборки со степенью защиты IP68.

■ Клеевые трубки «КВТ» различаются по назначению и толщине. Помимо гибких и эластичных тонкостенных трубок ТТК в ассортименте присутствуют полужесткие среднестенные трубки СТТК и ТТ-(6Х), а также толстостенные кожухи НТТК и ТТВ с особой механической прочностью.

■ В зависимости от типа, клеевые трубки могут обладать выраженными «нг» свойствами (например, трубки ТТК 3:1 и ТТК 4:1 «КВТ» черного цвета), либо быть представленными композициями без подавления горения (например, прозрачные трубки ТТК 3:1, трубки СТТК и ТТ-(6Х).

■ Завод «КВТ» – единственный производитель в России, предлагающий клеевые трубки не только стандартного черного цвета, но и трубки в других цветовых исполнениях: красный, прозрачный, белый.

■ После монтажа и остывания клеевой слой отвердевает, но сохраняет эластичность и превосходную адгезию к различным поверхностям даже при отрицательных температурах.

■ Область применения клеевых термоусадочных трубок постоянно расширяется и выходит за пределы традиционных сфер электроэнергетики и телекоммуникации. Все клеевые трубки «КВТ» черного цвета обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету, погодным условиям и могут быть использованы для наружной установки, в помещениях со 100% уровнем влажности, а также для монтажа непосредственно в грунт и бетон.

Термоусадочные клеевые трубки с коэффициентом 2:1 в метровой нарезке

Тип: ТТК (2:1) по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея
- Трубки устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения
- Превосходная адгезия термоплавкого клея ко всем материалам
- Высокие показатели электрической прочности материала гарантируют надежную изоляцию
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



гарантия герметичности




Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТК (2:1)-3/1,5 черн. (КВТ)	●	2.7–1.8	3	1.5	0.7	1.00	10
ТТК (2:1)-4.8/2.4 черн. (КВТ)	●	4.3–2.9	4.8	2.4	0.9	1.00	10
ТТК (2:1)-6/3 черн. (КВТ)	●	5.4–3.6	6	3	0.9	1.00	10
ТТК (2:1)-9/4.5 черн. (КВТ)	●	8.1–5.4	9	4.5	1.0	1.00	10
ТТК (2:1)-12/6 черн. (КВТ)	●	10.8–7.2	12	6	1.0	1.00	10
ТТК (2:1)-20/10 черн. (КВТ)	●	18.0–12.0	20	10	1.1	1.00	10
ТТК (2:1)-25/12.5 черн. (КВТ)	●	22.5–15.0	25	12.5	1.1	1.00	10
ТТК (2:1)-30/15 черн. (КВТ)	●	27.0–18.0	30	15	1.2	1.00	10
ТТК (2:1)-40/19 черн. (КВТ)	●	36.0–22.8	40	19	1.3	1.00	10
ТТК (2:1)-50/25 черн. (КВТ)	●	45.0–30.0	50	25	1.5	1.00	10
ТТК (2:1)-60/30 черн. (КВТ)	●	54.0–36.0	60	30	1.5	1.00	10

Для изоляции и антикоррозионной защиты кабельных наконечников и гильз под опрессовку можно использовать как клеевые термоусадочные трубки со стандартным коэффициентом усадки 2:1, так и трубки с расширенными коэффициентами усадки 3:1 и 4:1

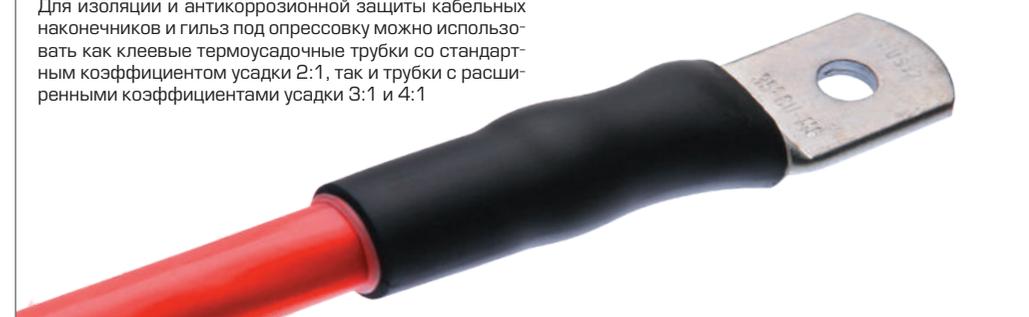

Термоусадочные клеевые трубки с коэффициентом 3:1 в метровой нарезке

Тип: **ТТК (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Трубки обеспечивают устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТК (3:1)-3/1 черн. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 черн. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 черн. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 черн. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 черн. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-15/5 черн. (КВТ)	●	13.5–6.0	15	5	1.8	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 черн. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 черн. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 черн. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 черн. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-50/17 черн. (КВТ)	●	45.5–20.4	50	17	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-60/20 черн. (КВТ)	●	54.0–24.0	60	20	2.8	1.00	10
ТТК (3:1)-70/23 черн. (КВТ)	●	63.0–27.6	70	23	2.8	1.00	10
ТТК (3:1)-90/30 черн. (КВТ)	●	81.0–36.0	90	30	3.0	1.00	10
ТТК (3:1)-120/40 черн. (КВТ)	●	108.0–48.0	120	40	3.5	1.00	10



Термоусадочные клеевые трубки с коэффициентом 3:1 в рулонах

Тип: **ТТК (3:1) (в бухте)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Трубки обеспечивают устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТТК (3:1)-3/1 черн. (в бухте) (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	200
ТТК (3:1)-4.8/1.6 черн. (в бухте) (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	100
ТТК (3:1)-6/2 черн. (в бухте) (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	100
ТТК (3:1)-9/3 черн. (в бухте) (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	50
ТТК (3:1)-12/4 черн. (в бухте) (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	25
ТТК (3:1)-20/6 черн. (в бухте) (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	25
ТТК (3:1)-25/8 черн. (в бухте) (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	25
ТТК (3:1)-30/10 черн. (в бухте) (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	25
ТТК (3:1)-40/13 черн. (в бухте) (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	25
ТТК (3:1)-50/17 черн. (в бухте) (КВТ)	●	45.5–20.4	50	17	2.6	25

Поставка в бухтах рекомендована для серийных производств, поскольку существенно сокращает производственные издержки, минимизирует отходы за счет нарезки от единого рулона минимальных отрезков заданной длины, необходимых для производства.



Цветные клеевые трубки с коэффициентом усадки 3:1 в метровой нарезке

Тип: **ТТК (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачных трубок)
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки
- Цвет: красный, белый, синий, желтый, зеленый, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Прозрачные трубки гарантируют визуальный контроль контактных соединений после усадки
- Превосходная адгезия термоплавого клея ко всем материалам
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Клеевые трубки ТТК «КВТ» обладают высокой гибкостью и эластичностью
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

исполнение: **нг-LS**
гарантия герметичности

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТК (3:1)-3/1 бел. (КВТ)	○	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 бел. (КВТ)	○	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 бел. (КВТ)	○	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 бел. (КВТ)	○	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 бел. (КВТ)	○	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 бел. (КВТ)	○	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 бел. (КВТ)	○	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 бел. (КВТ)	○	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 бел. (КВТ)	○	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-3/1 прозр. (КВТ)	○	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 прозр. (КВТ)	○	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 прозр. (КВТ)	○	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 прозр. (КВТ)	○	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 прозр. (КВТ)	○	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 прозр. (КВТ)	○	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 прозр. (КВТ)	○	21.6–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 прозр. (КВТ)	○	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 прозр. (КВТ)	○	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-50/17 прозр. (КВТ)	○	45.5–20.4	50	17	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-3/1 красн. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 красн. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 красн. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 красн. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 красн. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 красн. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 красн. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 красн. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 красн. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10

Цветные клеевые трубки с коэффициентом усадки 3:1 в метровой нарезке

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТК (3:1)-3/1 син. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 син. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 син. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 син. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 син. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 син. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 син. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 син. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 син. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-3/1 желт. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 желт. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 желт. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 желт. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 желт. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 желт. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 желт. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 желт. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 желт. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10
ТТК (3:1)-3/1 зелен. (КВТ)	●	2.7–1.2	3	1	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-4.8/1.6 зелен. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-6/2 зелен. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.1	1.00	10
ТТК (3:1)-9/3 зелен. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.2	1.00	10
ТТК (3:1)-12/4 зелен. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.6	1.00	10
ТТК (3:1)-20/6 зелен. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	2.0	1.00	10
ТТК (3:1)-25/8 зелен. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-30/10 зелен. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	2.4	1.00	10
ТТК (3:1)-40/13 зелен. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	2.6	1.00	10

Термоусадочные клеевые трубки особой гибкости 3:1 в метровой нарезке

Тип: **ТТК «Flex» (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к воздействию UV излучения и погодным условиям
- Обладают большей гибкостью и требуют меньше времени на усадку по сравнению со стандартными трубками
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр (мм)		Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d		
ТТК «Flex» (3:1)-4.8/1.6 черн. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.00	50
ТТК «Flex» (3:1)-6/2 черн. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.00	50
ТТК «Flex» (3:1)-9/3 черн. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.00	50
ТТК «Flex» (3:1)-12/4 черн. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-15/5 черн. (КВТ)	●	13.5–6.0	15	5	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-20/6 черн. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-25/8 черн. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-30/10 черн. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-40/13 черн. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	1.00	10
ТТК «Flex» (3:1)-50/17 черн. (КВТ)	●	45.5–20.4	50	17	1.00	10

Термоусадочные трубки с двойным клеевым слоем 3:1 в метровой нарезке

Тип: **ТТК2 (3:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение, UV-стойкий
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Клеевой слой увеличен более чем в 2 раза по сравнению с трубкой ТТК (3:1)
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы к монтажу в сложных соединениях, где предполагается наличие воздушных пустот после усадки
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

двойной слой клея

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр (мм)		Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d		
ТТК2 (3:1)-4.8/1.6 черн. (КВТ)	●	4.3–1.9	4.8	1.6	1.00	50
ТТК2 (3:1)-6/2 черн. (КВТ)	●	5.4–2.4	6	2	1.00	50
ТТК2 (3:1)-9/3 черн. (КВТ)	●	8.1–3.6	9	3	1.00	50
ТТК2 (3:1)-12/4 черн. (КВТ)	●	10.8–4.8	12	4	1.00	10
ТТК2 (3:1)-20/6 черн. (КВТ)	●	18.0–7.2	20	6	1.00	10
ТТК2 (3:1)-25/8 черн. (КВТ)	●	22.5–9.6	25	8	1.00	10
ТТК2 (3:1)-30/10 черн. (КВТ)	●	27.0–12.0	30	10	1.00	10
ТТК2 (3:1)-40/13 черн. (КВТ)	●	36.0–15.6	40	13	1.00	10
ТТК2 (3:1)-50/17 черн. (КВТ)	●	45.5–20.4	50	17	1.00	10

Трубка ТТК2 (3:1) в отличие от традиционной клеевой трубки с коэффициентом усадки 3:1 имеет двойной клеевой слой, что позволяет обеспечить полную герметизацию даже в случае усадки трубки на объекты со сложным рельефом.



Термоусадочные клеевые трубки с коэффициентом 4:1 в метровой нарезке

Тип: **ТТК (4:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 4:1 – в два раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Широкий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

экстремальная усадка 4:1

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТК (4:1)-4/1 черн. (КВТ)	●	3.6–1.2	4	1	1.1	1.00	10
ТТК (4:1)-6/1.5 черн. (КВТ)	●	5.4–1.8	6	1.5	1.1	1.00	10
ТТК (4:1)-8/2 черн. (КВТ)	●	7.2–2.4	8	2	1.1	1.00	10
ТТК (4:1)-12/3 черн. (КВТ)	●	10.8–3.6	12	3	1.3	1.00	10
ТТК (4:1)-16/4 черн. (КВТ)	●	14.4–4.8	16	4	1.5	1.00	10
ТТК (4:1)-20/5 черн. (КВТ)	●	18.0–6.0	20	5	1.5	1.00	10
ТТК (4:1)-24/6 черн. (КВТ)	●	21.6–7.2	24	6	2.0	1.00	10
ТТК (4:1)-32/8 черн. (КВТ)	●	28.8–9.6	32	8	2.4	1.00	10
ТТК (4:1)-40/10 черн. (КВТ)	●	26.0–12.0	40	10	2.6	1.00	10
ТТК (4:1)-52/13 черн. (КВТ)	●	46.8–15.6	52	13	2.6	1.00	10
ТТК (4:1)-60/15 черн. (КВТ)	●	54.0–18.0	60	15	2.8	1.00	10
ТТК (4:1)-80/20 черн. (КВТ)	●	72.0–24.0	80	20	3.0	1.00	10



Среднестенные термоусадочные трубки с клеевым слоем в нарезке 1.22 м

Тип: **СТТК** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
- Материал: полиолефин
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- Толщина среднестенных трубок СТТК значительно превышает толщину стандартной клеевой трубки ТТК (4:1)
- Среднестенные клеевые термоусадочные трубки обладают исключительной механической прочностью и изоляционными свойствами
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Форма поставки: в нарезках по 1,22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ», пропановая горелка ПГ «КВТ»

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
СТТК-8/2 черн. (КВТ)	●	7.2–2.4	8	2	2.0	1.22	10
СТТК-12/3 черн. (КВТ)	●	10.8–3.6	12	3	2.4	1.22	10
СТТК-19/5 черн. (КВТ)	●	17.1–6.0	19	5	2.7	1.22	10
СТТК-22/6 черн. (КВТ)	●	19.8–7.2	22	6	2.9	1.22	10
СТТК-28/7 черн. (КВТ)	●	25.2–8.4	28	7	3.0	1.22	5
СТТК-33/8 черн. (КВТ)	●	29.7–9.6	33	8	3.1	1.22	5
СТТК-40/12 черн. (КВТ)	●	36–14.4	40	12	3.1	1.22	5
СТТК-55/16 черн. (КВТ)	●	49.5–19.2	55	16	3.1	1.22	5
СТТК-75/20 черн. (КВТ)	●	67.5–24	75	20	3.6	1.22	5
СТТК-95/25 черн. (КВТ)	●	85.5–30	95	25	3.8	1.22	5
СТТК-115/34 черн. (КВТ)	●	103.5–40.8	115	34	3.9	1.22	5
СТТК-140/40 черн. (КВТ)	●	126–48	140	40	4.0	1.22	5
СТТК-160/50 черн. (КВТ)	●	144–60	160	50	4.0	1.22	5
СТТК-175/50 черн. (КВТ)	●	157.5–60	175	50	4.0	1.22	5
СТТК-180/55 черн. (КВТ)	●	162–66	180	55	4.0	1.22	5
СТТК-200/55 черн. (КВТ)	●	180–66	200	55	4.0	1.22	5
СТТК-225/60 черн. (КВТ)	●	202.5–72	225	60	4.0	1.22	5



Толстостенные термоусадочные трубки с клеевым слоем в нарезке 1.22 м

Тип: **НТТК** по ТУ 2247-021-97284872-2006



- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Расширенный коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
- Материал: полиолефин
- Степень защиты: IP 68 после полной усадки трубки поверх контактного соединения
- Цвет: черный
- Толстостенные клеевые термоусадочные трубки обладают исключительной прочностью и увеличенной толщиной стенок
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Форма поставки: в нарезках по 1,22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ», пропановая горелка ПГ «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Температура усадки	120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Прочность на растяжение	не менее 14 МПа
Электрическая прочность	не менее 18 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

исполнение: нг-LS

гарантия герметичности



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)
			D	d		
НТТК-40/12 черн. (КВТ)	●	36.0–14.4	40	12	4.2	1.22
НТТК-55/16 черн. (КВТ)	●	49.5–19.2	55	16	4.2	1.22
НТТК-75/22 черн. (КВТ)	●	67.5–26.4	75	22	4.2	1.22
НТТК-95/25 черн. (КВТ)	●	85.5–30	95	25	4.2	1.22
НТТК-105/29 черн. (КВТ)	●	94.5–34.8	105	29	4.5	1.22
НТТК-115/34 черн. (КВТ)	●	103.5–40.8	115	34	4.5	1.22
НТТК-130/36 черн. (КВТ)	●	117–43.2	130	36	4.5	1.22

Преимущества термоусадочных трубок с клеевым слоем

- | | |
|--|--|
| ■ Гарантия полной герметичности после усадки | ■ Нанесение клеевого слоя методом соэкструзии |
| ■ Для наружной и внутренней установки | ■ Высокая адгезия к различным материалам |
| ■ Допускается монтаж непосредственно в грунт и бетон | ■ Равномерная толщина термоплавого клеевого слоя |
| ■ Рабочее напряжение до 1000 В | ■ Высокая механическая и диэлектрическая прочность |
| ■ Увеличенные коэффициенты усадки: от 3:1 до 6:1 | ■ Стойкость к UV-излучению и погодным условиям |
| ■ Широкий выбор трубок с разной толщиной стенок | ■ Срок службы не менее 25 лет |
| ■ Форма поставки: в нарезке и в рулонах | ■ Новое поколение термоусадки XXI века |

Термоусадочные клеевые трубки с коэффициентом 6:1 в нарезке 1.22 м



Тип: **ТТ-(6X)** по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Коэффициент усадки: 6:1.
В три раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Обеспечивает изоляцию и герметизацию объектов с большой разницей в диаметре
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

Гарантия герметичности



Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Температура усадки	120–150 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 18 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)
			D	d		
ТТ-(6X)-19/3.2 черн. (КВТ)	●	17.1–3.8	19	3.2	3.6	1.22
ТТ-(6X)-33/5.5 черн. (КВТ)	●	29.7–6.6	33	5.5	3.9	1.22
ТТ-(6X)-44/7.4 черн. (КВТ)	●	39.6–8.9	44	7.4	4.2	1.22
ТТ-(6X)-50.8/8.3 черн. (КВТ)	●	45.7–10.0	50.8	8.3	5.0	1.22
ТТ-(6X)-69.8/11.7 черн. (КВТ)	●	62.8–14.0	69.8	11.7	5.0	1.22
ТТ-(6X)-87.5/17.1 черн. (КВТ)	●	79.0–20.5	87.5	17.1	5.0	1.22
ТТ-(6X)-119.4/22.9 черн. (КВТ)	●	107.5–27.5	119.4	22.9	5.0	1.22
ТТ-(6X)-160/26 черн. (КВТ)	●	144.0–31.2	160	26	5.0	1.22
ТТ-(6X)-235/40 черн. (КВТ)	●	211.5–48.0	235	40.0	5.0	1.22

Толстостенные термоусадочные кожухи с двусторонним нанесением клея




Тип: **ТТВ (4:1)** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Усредненный коэффициент усадки: 4:1
- Материал: полиэтилен
- Цвет: черный
- Толщина толстостенных трубок ТТВ (4:1) значительно превышает толщину стандартной клеевой трубки ТТК (4:1)
- Кожухи обладают особой прочностью и увеличенной толщиной стенок
- На внутреннюю поверхность кожуха с двух сторон на глубину 100 мм нанесен термоплавый клей, что обеспечивает полную герметичность после усадки
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Цвет	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, мм)
		D	d		
ТТВ(4:1)-75/22 черн. (КВТ)	●	75	22	4.0	1200/600
ТТВ(4:1)-90/22 черн. (КВТ)	●	90	22	4.0	1200/600
ТТВ(4:1)-100/22 черн. (КВТ)	●	100	22	4.0	1200/600
ТТВ(4:1)-120/28 черн. (КВТ)	●	120	28	4.0	1200/600
ТТВ(4:1)-130/36 черн. (КВТ)	●	130	36	4.0	1200/600

Термоусадочные трубки «КВТ» специального назначения

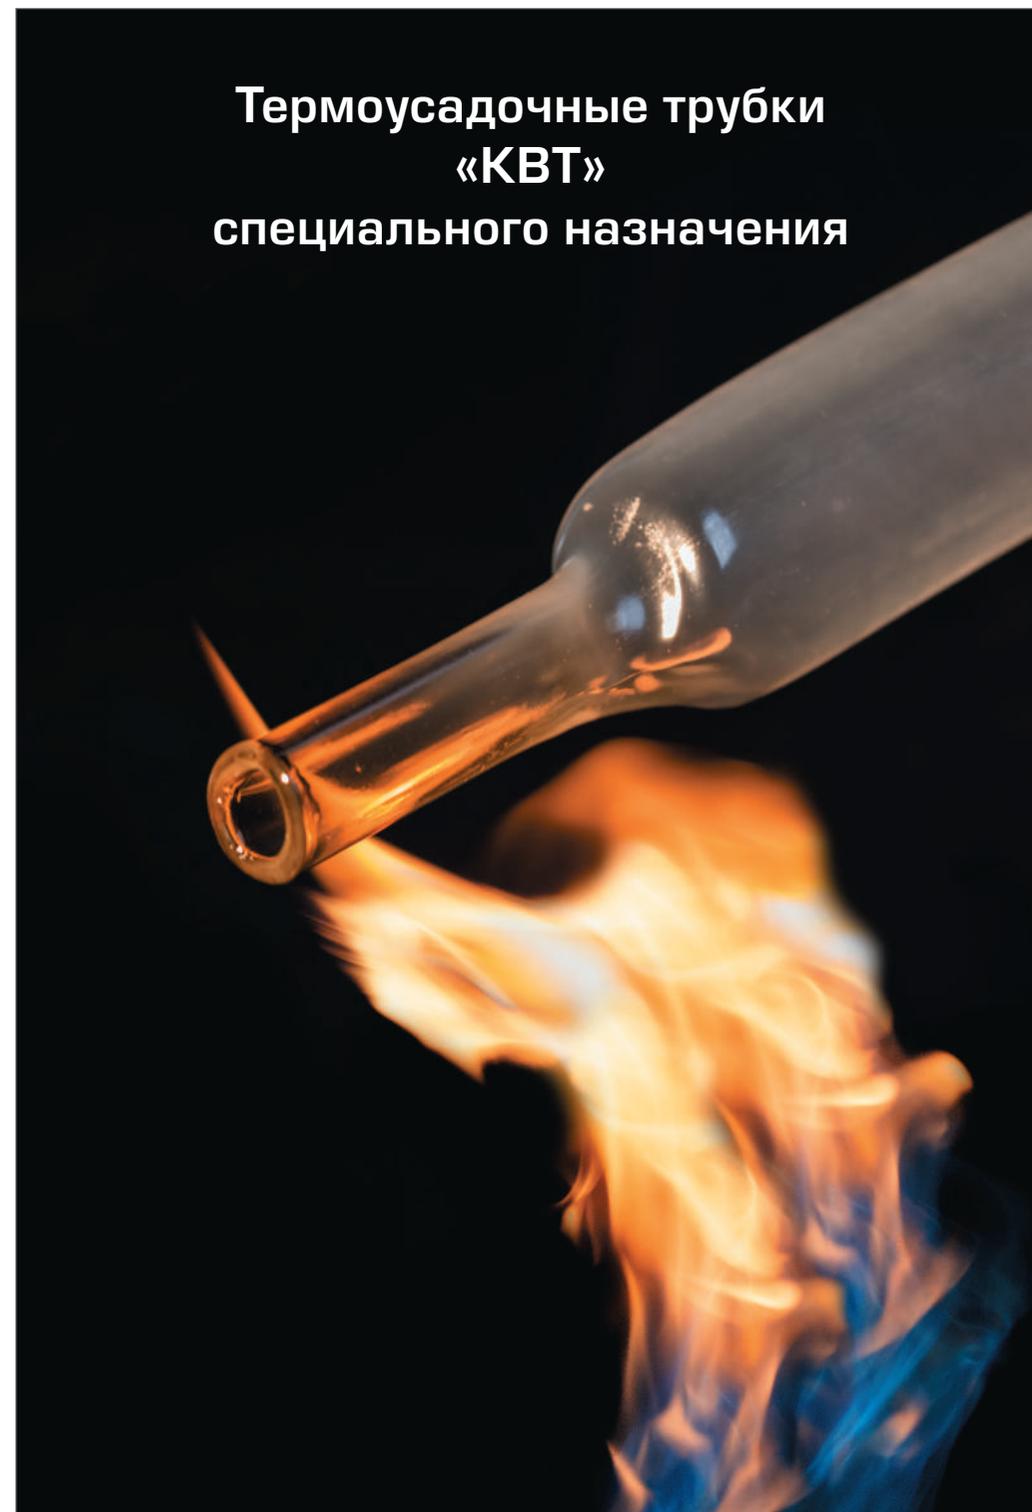

Высокотемпературные фторопластовые термоусадочные трубки 2:1

Тип: **ТТ-175** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017
аналог трубки **Kupar**



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, жгутовых сборок и трубопроводов в условиях химически агрессивных сред, повышенных механических нагрузок и высоких температур
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: фторопласт, не поддерживает горение
- Цвет: прозрачный
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур до +175 °С
- Устойчивы к воздействию горюче-смазочных материалов, большинства неорганических и органических кислот, спиртов, растворителей, бензина и авиационного керосина
- Обладают повышенной стойкостью к абразивному износу и порезам
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Гарантия визуального контроля соединений после усадки
- Идеально подходят для использования в авиационной и космической промышленности
- Высокая температура усадки и жесткость трубки обусловлены композиционным составом фторопласта
- После полной усадки формируют прочный армирующий кожух при минимальной толщине стенок трубки
- Форма поставки: нарезка по 1,22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

исполнение: **нг-LS**

устойчивость к **ГСМ**

эксплуатация до **+175 °С**

Относительное удлинение при разрыве	не менее 200%
Температура усадки	155–175 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +175 °С
Прочность на растяжение	не менее 35 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹³ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (нарезка, м)
			D	d		
ТТ-175-2.4/1.2 прозр. (КВТ)	⊙	2.1–1.5	2.4	1.2	0.2	1.22
ТТ-175-4.8/2.4 прозр. (КВТ)	⊙	4.3–2.9	4.8	2.4	0.2	1.22
ТТ-175-6.4/3.2 прозр. (КВТ)	⊙	5.7–3.8	6.4	3.2	0.3	1.22
ТТ-175-9.6/4.8 прозр. (КВТ)	⊙	8.6–5.8	9.6	4.8	0.3	1.22
ТТ-175-12.7/6.5 прозр. (КВТ)	⊙	11.4–7.8	12.7	6.5	0.3	1.22
ТТ-175-19.1/9.5 прозр. (КВТ)	⊙	17.2–11.4	19.1	9.5	0.4	1.22
ТТ-175-25.4/12.7 прозр. (КВТ)	⊙	23.0–15.3	25.4	12.7	0.4	1.22

Термоусаживаемые трубки ТТ-175 и ТТ-200 являются полными аналогами всемирно известных трубок торговых марок «Kupar» и «Viton», выполненных из специальных фторэластомерных материалов.

Трубки ТТ-175 и ТТ-200 не поддерживают горение, устойчивы к высоким температурам (175 °С и 200 °С соответственно), ультрафиолетовому излучению, а также к большинству химических веществ и реагентов.

Термоусаживаемые трубки ТТ-175 и ТТ-200 обладают повышенной механической прочностью, стойкостью к абразивному износу и порезам. Рекомендованы для использования в авиационной и космической промышленности, а также в ВПК.

Высокотемпературные фторэластомерные термоусадочные трубки 2:1

Тип: **ТТ-200** по ТУ 22.21.29-073-97284872-2017
аналог трубки **Viton**



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, электроприборов и гидравлического оборудования в самых сложных условиях высоких температур и агрессивных сред
- Коэффициент усадки 2:1
- Материал: фторэластомер, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- Рекомендованы к применению в условиях повышенных температур до +200 °С
- Устойчивы к воздействию неорганических кислот, щелочей, органических растворителей, горюче-смазочных материалов, за исключением гексофторбензола, кетонов, сложных эфиров и уксусной кислоты
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Идеально подходят для использования в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, автомобилестроении и авиационной отрасли
- Отсутствие клеевого слоя обеспечивает быстрый и легкий демонтаж
- Долговременно выдерживают температуру до +200 °С и кратковременный нагрев до +300 °С
- Форма поставки:
 - ТТ-200 – нарезка по 1,22 м
 - ТТ-200 (в бухте) – рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 200%
Температура усадки	150–175 °С
Температура эксплуатации	от -40 °С до +200 °С
Прочность на растяжение	не менее 8,2 МПа
Электрическая прочность	не менее 7,9 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ⁹ Ом·см

эластичность

аналог трубки **Viton**

эксплуатация до **+200 °С**



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (нарезка, м)
			D	d		
ТТ-200-3.2/1.6 черн. (КВТ)	●	2.9–1.9	3.2	1.6	0.7	1.22
ТТ-200-4.8/2.4 черн. (КВТ)	●	4.3–2.9	4.8	2.4	0.9	1.22
ТТ-200-6.4/3.2 черн. (КВТ)	●	5.7–3.8	6.4	3.2	0.9	1.22
ТТ-200-9.5/4.8 черн. (КВТ)	●	8.6–5.8	9.5	4.8	1.0	1.22
ТТ-200-12.7/6.4 черн. (КВТ)	●	11.4–7.7	12.7	6.4	1.1	1.22
ТТ-200-19.1/9.5 черн. (КВТ)	●	17.2–11.4	19.1	9.5	1.3	1.22
ТТ-200-25.4/12.7 черн. (КВТ)	●	23.0–15.3	25.4	12.7	1.3	1.22
ТТ-200-3.2/1.6 черн. (в бухте) (КВТ)	●	2.9–1.9	3.2	1.6	0.7	200
ТТ-200-4.8/2.4 черн. (в бухте) (КВТ)	●	4.3–2.9	4.8	2.4	0.9	100
ТТ-200-6.4/3.2 черн. (в бухте) (КВТ)	●	5.7–3.8	6.4	3.2	0.9	100
ТТ-200-9.5/4.8 черн. (в бухте) (КВТ)	●	8.6–5.8	9.5	4.8	1.0	50
ТТ-200-12.7/6.4 черн. (в бухте) (КВТ)	●	11.4–7.7	12.7	6.4	1.1	50

Поставка трубки ТТ-200 в бухтах рекомендована для серийных производств, поскольку существенно сокращает производственные издержки, минимизирует отходы за счет нарезки от единого рулона минимальных отрезков заданной длины, необходимых для производства.

Маслобензостойкие термоусадочные трубки с коэффициентом 2:1

Тип: **ТТ-ГСМ** по ТУ 2247-011-79523310-2006
аналог трубки **Diesel**



- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, трубопроводов, жгутовых сборок, кабелей и проводов с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
- Коэффициент усадки 2:1
- Материал: эластомер
- Цвет: черный
- Выполнены из специальной полимерной композиции, обладающей повышенной устойчивостью к углеводородам, таким как: нефть, горюче-смазочные материалы, бензин, дизельное топливо, авиационный керосин
- Рекомендованы для применения в автомобильной промышленности, химической и нефтегазовой отраслях
- Не теряют эластичность при работе в широком температурном диапазоне
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Обладают устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию
- Рекомендованы к применению в условиях экстремальных температур от -75 °С до +150 °С
- Обладают высокой гибкостью и износостойкостью
- Не содержат опасных веществ в композиционном составе полимера
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	135–175 °С
Температура эксплуатации	от -75 °С до +150 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 9 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ⁹ Ом·см

Эластичность
устойчивость к ГСМ
эксплуатация до +150 °С



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТТ-ГСМ-3.2/1.6 черн. (КВТ)	●	3.0–1.9	3.2	1.6	0.7	100
ТТ-ГСМ-4.8/2.4 черн. (КВТ)	●	4.3–2.9	4.8	2.4	0.8	100
ТТ-ГСМ-6.4/3.2 черн. (КВТ)	●	5.7–3.8	6.4	3.2	0.9	100
ТТ-ГСМ-9.5/4.8 черн. (КВТ)	●	8.5–5.8	9.5	4.8	1.0	50
ТТ-ГСМ-12.7/6.4 черн. (КВТ)	●	11.4–7.7	12.7	6.4	1.2	30
ТТ-ГСМ-19.1/9.5 черн. (КВТ)	●	17.1–11.4	19.1	9.5	1.4	30
ТТ-ГСМ-25.4/12.7 черн. (КВТ)	●	23.0–15.3	25.4	12.7	1.5	30
ТТ-ГСМ-38.1/19.1 черн. (КВТ)	●	34.3–23.0	38.1	19.1	1.8	30
ТТ-ГСМ-50.8/25.4 черн. (КВТ)	●	45.7–30.5	50.8	25.4	2.0	30



Термоусадочные трубки с увеличенным клеевым слоем и коэффициентом 4:1

Тип: **ТТ-AUTO (4:1)** по ТУ 2247-021-97284872-2006
аналог трубки **Rauchem RBK-ILS-125**



- Предназначены для герметизации, изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений; а также жгутирования кабелей с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности и ударным нагрузкам
- Коэффициент усадки: 4:1. В два раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- Устойчивы к ГСМ. Рекомендованы для применения в автомобильной промышленности
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Широкий диапазон усадки гарантированно обеспечивает изоляцию и герметичность сложных изделий с большими перепадами уровней
- Увеличенная более чем в 2 раза толщина термоплавого клеевого слоя внутри трубки обеспечивает полную герметизацию и заполнение пространства между проводами в кабельных сборках
- Форма поставки: нарезка по 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 10 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 1000 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

исполнение: нг-LS
гарантия герметичности



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d			
ТТ-AUTO (4:1)-6/1.3 черн. (КВТ)	●	4.5–1.6	6.0	1.3	0.80	1.22	10
ТТ-AUTO (4:1)-8/1.7 черн. (КВТ)	●	7.2–2.0	8.0	1.7	0.85	1.22	10
ТТ-AUTO (4:1)-12/2.4 черн. (КВТ)	●	10.8–2.9	12.0	2.4	0.85	1.22	10
ТТ-AUTO (4:1)-18/4.5 черн. (КВТ)	●	16.2–5.4	18.0	4.5	1.10	1.22	10

Благодаря значительно увеличенному клеевому слою на внутренней части трубки, при усадке на пучок проводов, термоплавленный клей сразу заливает все свободное пространство между проводами, что обеспечивает защиту от коррозии вследствие предотвращения попадания влаги. За счет высокой гибкости трубки вибрации, возникающие в процессе эксплуатации не оказывают влияние на целостность и герметичность жгутовой сборки.



Термоусадочные маркировочные трубки с коэффициентом 2:1 в рулонах



не содержит галогенов


Тип: **ТТ-М** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для маркировки проводов и кабелей при помощи промышленных и портативных термотрансферных принтеров
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: желтый
- Специально подготовленная поверхность обеспечивает гарантированно надежное нанесение маркировки термотрансферным принтером
- Обеспечивают надежную защиту и сохранность маркировки после усадки
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и неблагоприятным погодным факторам
- Обладают высокой износостойкостью
- Не содержат опасных веществ в композиционном составе полимера
- Термоусадочные трубки ТТ-М обладают особой эластичностью и усаживаются при более низких температурах
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТТ-М-4/2 желт. (КВТ)	●	3,6–2,4	4	2	0,5	100
ТТ-М-6/3 желт. (КВТ)	●	5,4–3,6	6	3	0,5	100
ТТ-М-8/4 желт. (КВТ)	●	7,2–4,8	8	4	0,5	50

Рекомендации по монтажу термоусадочных трубок

- При выборе термоусадочной трубки следует исходить из того, что номинальный диаметр трубки после усадки должен быть на 20% меньше диаметра основания, на которое усаживается трубка. В то же время диаметр трубки до усадки должен быть хотя бы на 10% больше диаметра основания. Чем больше усядет трубка, тем больше будет ее толщина и тем выше будут изолирующие и защитные свойства покрытия.
- Поверхность кабеля или контактного соединения, на которую усаживается трубка, должна быть предварительно очищена от загрязнений и обезжирена. При наличии острых металлических кромок и заусенцев поверхность должна быть предварительно сглажена и зашлифована напильником.
- Для монтажа термоусадочных трубок можно использовать высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки.
Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета. Для монтажа толстостенных термоусадочных трубок и кожухов следует использовать пропановую горелку ПГ «КВТ».
- Во избежание образования складок и воздушных пузырей термоусадку следует производить от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
- Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения подгорания трубки, фен или горелку следует удерживать на определенном расстоянии от трубки, совершая плавные равномерные круговые движения.
Во избежание подгорания трубки не фиксируйте пламя на одном месте в течение длительного времени.
- При нарезке трубки на монтажные отрезки следует принимать в расчет возможную «продольную» усадку. В зависимости от материала и размера, длина полностью усаженной трубки может незначительно меняться в сравнении с первоначальной длиной трубки до усадки. Максимальное отклонение по длине усаженной трубки может составлять 15%.
Для определения фактической степени продольной усадки рекомендуется предварительно провести пробную усадку мерного отрезка на кабель или контактное соединение.
- Если к соединению предъявляются требования герметичности, необходимо использовать термоусадочные трубки с внутренним клеевым слоем. При нагревании клеевой подслоя расплавляется, заполняя все микронеровности поверхности и обеспечивая надежное герметичное соединение. Термоклей сохраняет хорошую адгезию, а также необходимую вязкость и эластичность при механических воздействиях и погодноклиматических условиях.
Использование трубок с расширенными диапазонами усадки 3:1 и 4:1 гарантирует плотное и герметичное прилегание трубки даже на изделиях с большим перепадом уровней.

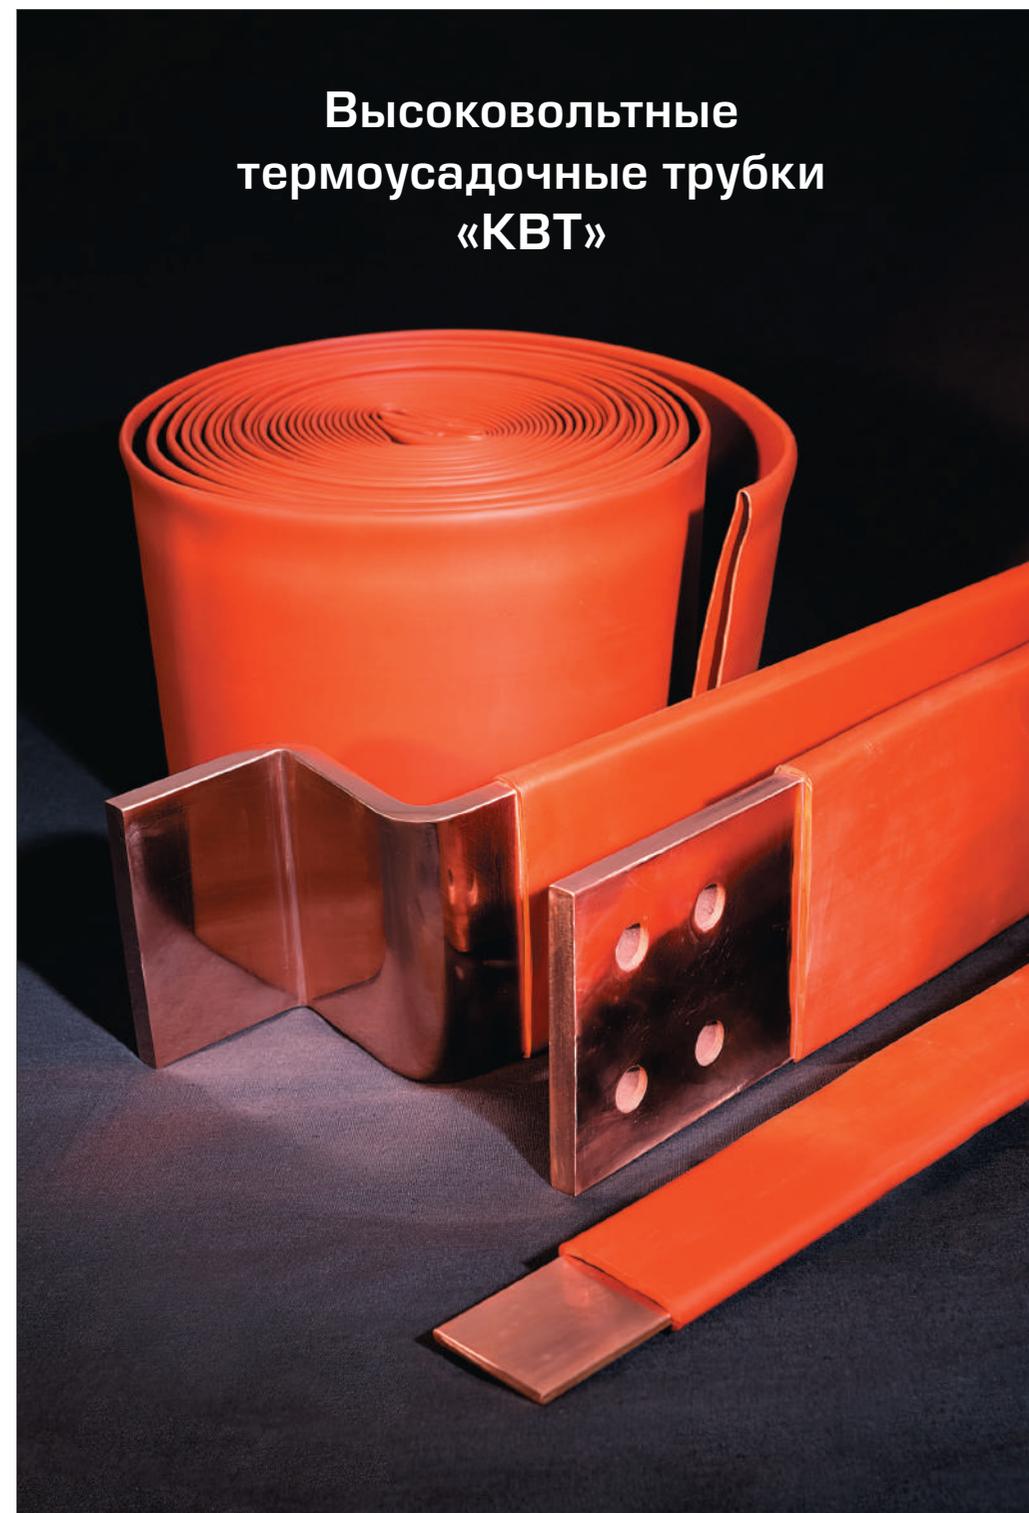


Высоковольтные термоусадочные трубки «КВТ»

Высоковольтные термоусаживаемые трубки для изоляции шин на 10 кВ




Тип: **ТТШ-10** по ТУ 2291-049-97284872-2012

- Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке
- Рабочее напряжение: 10 кВ
- Коэффициент усадки: 2.5:1
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Аналоги: ВВТМ (Raychem); ВВИ (3М)
- Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
- Высокая электрическая прочность
- Цвет: красный, желтый, зеленый
- Использование трубок ТТШ позволяет сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства
- Защищают электротехнические шины от химической коррозии
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрощитовое устройство животных и птиц
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Цвет	Ширина монтируемой шины (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТТШ-10-30/12 красн. (КВТ)	●	20-30	30	12	2.0	10
ТТШ-10-50/20 красн. (КВТ)	●	40-50	50	20	2.0	10
ТТШ-10-75/30 красн. (КВТ)	●	60-80	75	30	2.0	10
ТТШ-10-100/40 красн. (КВТ)	●	80-100	100	40	2.0	10
ТТШ-10-120/50 красн. (КВТ)	●	100-120	120	50	2.0	10
ТТШ-10-150/60 красн. (КВТ)	●	120-150	150	60	2.0	10
ТТШ-10-30/12 желт. (КВТ)	●	20-30	30	12	2.0	10
ТТШ-10-50/20 желт. (КВТ)	●	40-50	50	20	2.0	10
ТТШ-10-75/30 желт. (КВТ)	●	60-80	75	30	2.0	10
ТТШ-10-100/40 желт. (КВТ)	●	80-100	100	40	2.0	10
ТТШ-10-120/50 желт. (КВТ)	●	100-120	120	50	2.0	10
ТТШ-10-150/60 желт. (КВТ)	●	120-150	150	60	2.0	10
ТТШ-10-30/12 зелен. (КВТ)	●	20-30	30	12	2.0	10
ТТШ-10-50/20 зелен. (КВТ)	●	40-50	50	20	2.0	10
ТТШ-10-75/30 зелен. (КВТ)	●	60-80	75	30	2.0	10
ТТШ-10-100/40 зелен. (КВТ)	●	80-100	100	40	2.0	10
ТТШ-10-120/50 зелен. (КВТ)	●	100-120	120	50	2.0	10
ТТШ-10-150/60 зелен. (КВТ)	●	120-150	150	60	2.0	10

Величина зазоров между шинами и корпусом щитового устройства

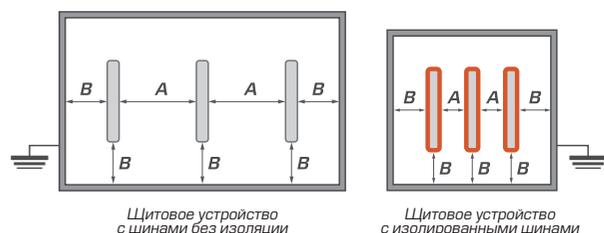

Номинальное напряжение (кВ)	Шины с воздушным промежутком		ТТШ-10		ТТШ-35	
	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)	Фаза-Фаза А (мм)	Фаза-Земля В (мм)
Прямоугольные шины						
10	130	120	65	75	35	45
20	200	180	115	150	70	100
35	320	290	200	285	140	190

Высоковольтные термоусаживаемые трубки для изоляции шин на 35 кВ



Тип: **ТТШ-35** по ТУ 2291-049-97284872-2012

- Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке
- Рабочее напряжение: 35 кВ
- Коэффициент усадки: 2.5:1
- Материал: полиолефин, не содержит галогенов «HF»
- Аналоги: ВВТМ (Raychem); ВВИ (3М)
- Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению
- Высокая электрическая прочность
- Цвет: кирпично-красный
- Использование трубок ТТШ позволяет сократить расстояние между фазными шинами и значительно уменьшить габариты проектного устройства
- Защищают электротехнические шины от химической коррозии
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрощитовое устройство животных и птиц
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Цвет	Ширина монтируемой шины (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (рулон, м)
			D	d		
ТТШ-35-25/10 красн. (КВТ)	●	20	25	10	3.7	10
ТТШ-35-40/16 красн. (КВТ)	●	30-40	40	16	3.7	10
ТТШ-35-65/25 красн. (КВТ)	●	50-60	65	25	3.7	10
ТТШ-35-100/40 красн. (КВТ)	●	80-100	100	40	3.7	10
ТТШ-35-150/60 красн. (КВТ)	●	120-150	150	60	3.7	10

Термоусаживаемая лента с клеевым подслоем

Тип: **ТЛК** по ТУ 2291-052-97284872-2012

- Предназначена для изоляции мест соединений электротехнических шин, ремонта поврежденной изоляции кабеля
- Рабочее напряжение:
 - с толщиной 1.0 мм – до 20 кВ
 - с толщиной 0.8 мм – до 10 кВ
- Материал: полиолефин
- Аналоги: НВВТ (Raychem)
- Устойчива к явлению трекинга, UV-излучению и погодным условиям
- Внутренняя сторона ленты имеет клеевый подслоя, который расплавляется при усадке и обеспечивает герметичность изолирующего контура
- Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания в случае попадания в электрощитовое устройство животных и птиц
- При монтаже рекомендована обмотка внахлест с заходом витков в 2/3 ширины ленты и постепенным прогревом витков до выступления клея по краю ленты
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



гарантия герметичности

Наименование	Цвет	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Длина (м)	Упаковка
ТЛК-50-0.8-5 черн. (КВТ)	●	50	0.8	5	рулон
ТЛК-50-0.8-5 красн. (КВТ)	●	50	0.8	5	рулон
ТЛК-50-1.0-5 черн. (КВТ)	●	50	1.0	5	рулон
ТЛК-50-1.0-5 красн. (КВТ)	●	50	1.0	5	рулон

Антитрекинговые термоусадочные трубки 3:1 в нарезке 1 метр



Тип: **ТСТ-А** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для изоляции жил силовых кабелей и мест их соединений, медных и алюминиевых шин на подстанциях и в щитовых устройствах, работающих под напряжением до 35 кВ
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: трекингостойкая композиция полиолефина
- Цвет: кирпично-красный
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Обладают устойчивостью к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и экстремальным погодным-климатическим условиям
- Обладают повышенной механической прочностью: толщина трубок ТСТ-А более чем в 2.5 раза больше толщины трубок ТУТ аналогичных размеров

Относительное удлинение при разрыве	не менее 350%
Температура усадки	115–140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +135 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 35 кВ
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d		
ТСТ-А-24/8-1000 красн. (КВТ)	●	21.6–10	24	8	1.8	10
ТСТ-А-27/10-1000 красн. (КВТ)	●	24.3–12	27	10	2.1	10
ТСТ-А-35/14-1000 красн. (КВТ)	●	31.5–17	35	14	2.5	10
ТСТ-А-42/18-1000 красн. (КВТ)	●	37.8–22	42	18	2.5	5

Среднестенные термоусадочные трубки 3:1 в нарезке 1 метр



Тип: **ТСТ** по ТУ 2247-011-79523310-2006

- Предназначены для ремонта поврежденной изоляции и оболочек силовых кабелей, а также изоляции соединений кабельных жил, работающих под напряжением до 10 кВ
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиэтилен 153-10К
- Цвет: черный
- Форма поставки: нарезка по 1 м
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения и экстремальным погодным-климатическим факторам
- Обладают повышенной механической прочностью: толщина трубок ТСТ более чем в 2.5 раза больше толщины трубок ТУТ аналогичных размеров

Наименование	Цвет	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Упаковка (шт. в пакете)
			D	d		
ТСТ-24/8-1000 черн. (КВТ)	●	21.6–10	24	8	1.8	10
ТСТ-27/10-1000 черн. (КВТ)	●	24.3–12	27	10	2.1	10
ТСТ-35/14-1000 черн. (КВТ)	●	31.5–17	35	14	2.5	10
ТСТ-42/18-1000 черн. (КВТ)	●	37.8–22	42	18	2.5	5



Наборы термоусадочных трубок «КВТ»

Наборы термоусадочных трубок в нарезке по 100 мм



Наборы термоусадочной трубки «Колорит»

- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе						Всего в наборе
			●	○	●	●	●	●	
Набор «Колорит 4/2» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 6/3» (КВТ)	6/3	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 8/4» (КВТ)	8/4	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 10/5» (КВТ)	10/5	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 12/6» (КВТ)	12/6	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 16/8» (КВТ)	16/8	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит 20/10» (КВТ)	20/10	100	10 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	20 шт.
Набор «Колорит Мульти» (КВТ)	4/2	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	30 шт.
	6/3	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
	8/4	100	4 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	



Наборы термоусадочной трубки «Монохром»

- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе						Всего в наборе
			●	○	●	●	●	●	
Набор «Монохром 2/1» (КВТ)	2/1	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 3/1.5» (КВТ)	3/1.5	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 4/2» (КВТ)	4/2	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 5/2.5» (КВТ)	5/2.5	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 6/3» (КВТ)	6/3	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 8/4» (КВТ)	8/4	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 10/5» (КВТ)	10/5	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 12/6» (КВТ)	12/6	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 16/8» (КВТ)	16/8	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром 20/10» (КВТ)	20/10	100	20 шт.	-	-	-	-	-	20 шт.
Набор «Монохром Мульти» (КВТ)	4/2	100	10 шт.	-	-	-	-	-	30 шт.
	6/3	100	10 шт.	-	-	-	-	-	
	8/4	100	10 шт.	-	-	-	-	-	

Наборы термоусадочных трубок в нарезке по 100 мм

Наборы клеевой термоусадочной трубки «Гермокомплект»

- Предназначены для герметизации, изоляции и антикоррозионной защиты контактных соединений в электрике и телекоммуникациях
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 3:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный, прозрачный
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Состав набора		Всего в наборе
			●	⊙	
Набор «Гермокомплект 3/1» (КВТ)	3/1	100	20 шт.	-	20 шт.
Набор «Гермокомплект 4.8/1.6» (КВТ)	4.8/1.6	100	20 шт.	-	20 шт.
Набор «Гермокомплект 6/2» (КВТ)	6/2	100	20 шт.	-	20 шт.
Набор «Гермокомплект 9/3» (КВТ)	9/3	100	20 шт.	-	20 шт.
Набор «Гермокомплект 12/4» (КВТ)	12/4	100	10 шт.	-	10 шт.
Набор «Гермокомплект 20/6» (КВТ)	20/6	100	5 шт.	-	5 шт.
Набор «Гермокомплект Мульти» (КВТ)	4.8/1.6	100	6 шт.	2 шт.	20 шт.
	6/2	100	6 шт.	2 шт.	
	9/3	100	3 шт.	1 шт.	
Набор «Гермокомплект Мульти max» (КВТ)	3/1	100	8 шт.	-	24 шт.
	4.8/1.6	100	6 шт.	-	
	6/2	100	6 шт.	-	
	9/3	100	3 шт.	-	
	12/4	100	1 шт.	-	

Наборы клеевой термоусадочной трубки «Квадро»

- Предназначены для герметизации, изоляции и антикоррозионной защиты контактных соединений в электрике и телекоммуникациях
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в п/э пакетах
- Коэффициент усадки: 4:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Состав набора	Всего в наборе
			●	
Набор «Квадро 4/1» (КВТ)	4/1	100	20 шт.	20 шт.
Набор «Квадро 6/1.5» (КВТ)	6/1.5	100	15 шт.	15 шт.
Набор «Квадро 8/2» (КВТ)	8/2	100	15 шт.	15 шт.
Набор «Квадро 12/3» (КВТ)	12/3	100	10 шт.	10 шт.
Набор «Квадро 16/4» (КВТ)	16/4	100	5 шт.	5 шт.
Набор «Квадро 20/5» (КВТ)	20/5	100	5 шт.	5 шт.
Набор «Квадро Мульти» (КВТ)	4/1	100	6 шт.	16 шт.
	6/1.5	100	6 шт.	
	8/2	100	3 шт.	
	12/3	100	1 шт.	

Наборы термоусадочных трубок в нарезке по 100 мм в пластмассовых боксах



Наборы клеевых термоусадочных трубок 100 мм, 5 отделений – 5 типоразмеров

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в органайзерах
- Коэффициент усадки: 3:1 (4:1 для набора № 10)
- Материал трубок: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачных трубок)
- Материал органайзера: полипропилен
- Цвет: черный, белый, красный, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Наборы из 5 наиболее востребованных типоразмеров термоусадочной трубки в практичном многоотделном органайзере с надежными замками и петлями
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Набор клеевой термоусадочной трубки № 10

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●		
ТТК (4:1)-4/1	4	1	100	33 шт.		71 шт.
ТТК (4:1)-6/1.5	6	1.5	100	15 шт.		
ТТК (4:1)-8/2	8	2	100	12 шт.		
ТТК (4:1)-12/3	12	3	100	7 шт.		
ТТК (4:1)-16/4	16	4	100	4 шт.		

Набор клеевой термоусадочной трубки № 11

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●		
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	45 шт.		103 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	25 шт.		
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	18 шт.		
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	8 шт.		
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	7 шт.		

Набор клеевой термоусадочной трубки № 12

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе			Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	●	○	
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	15 шт.	15 шт.	15 шт.	103 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	9 шт.	8 шт.	8 шт.	
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	6 шт.	6 шт.	6 шт.	
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	4 шт.	2 шт.	2 шт.	
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	3 шт.	2 шт.	2 шт.	

Набор клеевой термоусадочной трубки № 13

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	⊙	
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	30 шт.	15 шт.	103 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	16 шт.	9 шт.	
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	12 шт.	6 шт.	
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	5 шт.	3 шт.	
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	4 шт.	3 шт.	

Наборы термоусадочных трубок в нарезке по 100 мм в пластмассовых боксах



Наборы термоусадочных трубок 100 мм, 5 отделений – 5 типоразмеров

- Предназначены для изоляции, цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в органайзерах
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал трубок: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Материал органайзера: полипропилен
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы из 5 наиболее востребованных типоразмеров термоусадочной трубки в практичном многоотделном органайзере с надежными замками и петлями
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Набор термоусадочной трубки № 14

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●		
ТУТ (HF)-2/1	2	1	100	70 шт.		180 шт.
ТУТ (HF)-3/1.5	3	1.5	100	50 шт.		
ТУТ (HF)-4/2	4	2	100	30 шт.		
ТУТ (HF)-6/3	6	3	100	20 шт.		
ТУТ (HF)-10/5	10	5	100	10 шт.		

Набор термоусадочной трубки № 15

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе					Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	●	●	●	●	
ТУТ (HF)-2/1	2	1	100	14 шт.	14 шт.	14 шт.	14 шт.	14 шт.	185 шт.
ТУТ (HF)-3/1.5	3	1.5	100	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	
ТУТ (HF)-4/2	4	2	100	6 шт.	6 шт.	6 шт.	6 шт.	6 шт.	
ТУТ (HF)-6/3	6	3	100	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	
ТУТ (HF)-10/5	10	5	100	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	

Набор термоусадочной трубки № 16

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе			Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	●	○	
ТУТ (HF)-3/1.5	3	1.5	100	16 шт.	16 шт.	16 шт.	132 шт.
ТУТ (HF)-4/2	4	2	100	10 шт.	10 шт.	10 шт.	
ТУТ (HF)-6/3	6	3	100	6 шт.	6 шт.	6 шт.	
ТУТ (HF)-8/4	8	4	100	6 шт.	6 шт.	6 шт.	
ТУТ (HF)-10/5	10	5	100	6 шт.	6 шт.	6 шт.	

Стадии производства термоусаживаемых трубок «КВТ»

■ Создание полимерной композиции для каждого типа трубки (нг-LS, особые физические свойства)	■ Растяжение нагретой трубки до необходимого диаметра в соответствии с коэффициентом усадки
■ Экструдирование трубки из полимерной композиции	■ Охлаждение растянутой трубки
■ Облучение трубки, приобретение эффекта «памяти формы»	■ Усадка трубки температурным феном или пламенем горелки
■ Нагрев облученной трубки до определенной температуры термопластичности	■ Возвращение трубки к первичным размерам в процессе монтажа

Наборы термоусадочных клеевых трубок по 100 мм в пластмассовых боксах



Наборы клеевых термоусадочных трубок 100 мм, 6 отделений – 6 типоразмеров

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм в органайзерах
- Коэффициент усадки: 3:1 (4:1 для набора №22)
- Материал трубок: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачных)
- Материал органайзера: полипропилен
- Цвет: черный, белый, красный, прозрачный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавого клея
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Наборы из 6 наиболее востребованных типоразмеров термоусадочной трубки в практичном многоцветном органайзере
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»

Набор клеевой термоусадочной трубки № 20

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	○	
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	40 шт.		106 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	30 шт.		
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	15 шт.		
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	10 шт.		
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	6 шт.		
ТТК (3:1)-15/5	15	5	100	5 шт.		

Набор клеевой термоусадочной трубки № 21

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе			Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	●	○	
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	20 шт.	10 шт.	10 шт.	106 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	16 шт.	7 шт.	7 шт.	
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	9 шт.	3 шт.	3 шт.	
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	6 шт.	2 шт.	2 шт.	
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	4 шт.	1 шт.	1 шт.	
ТТК (3:1)-15/5	15	5	100	3 шт.	1 шт.	1 шт.	

Набор клеевой термоусадочной трубки № 22

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	○	
ТТК (4:1)-4/1	4	1	100	30 шт.		69 шт.
ТТК (4:1)-6/1.5	6	1.5	100	15 шт.		
ТТК (4:1)-8/2	8	2	100	10 шт.		
ТТК (4:1)-12/3	12	3	100	6 шт.		
ТТК (4:1)-16/4	16	4	100	5 шт.		
ТТК (4:1)-20/5	20	5	100	3 шт.		

Набор клеевой термоусадочной трубки № 23

Состав набора	Диаметр трубки (мм)		Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе		Всего в наборе
	до усадки	после усадки		●	⊙	
ТТК (3:1)-3/1	3	1	100	30 шт.	10 шт.	106 шт.
ТТК (3:1)-4.8/1.6	4.8	1.6	100	25 шт.	5 шт.	
ТТК (3:1)-6/2	6	2	100	10 шт.	5 шт.	
ТТК (3:1)-9/3	9	3	100	8 шт.	2 шт.	
ТТК (3:1)-12/4	12	4	100	5 шт.	1 шт.	
ТТК (3:1)-15/5	15	5	100	4 шт.	1 шт.	

Наборы термоусадочных трубок в нарезке по 100 и 1000 мм

Наборы термоусадочной трубки «Мульти» в нарезке по 100 мм

- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
- Коэффициент усадки:
 - «Электрик ЖКХ» Мульти: 2:1
 - «Трикологор» Мульти: 2:1
 - «Ультра Сил» Мульти: 3:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый, желто-зеленый в зависимости от конкретного набора
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование набора	Тип трубки	Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе							Всего в наборе
			●	○	●	●	●	●	●	
«Электрик ЖКХ» Мульти	ТНТ (HF)-8/4	100	2 шт.	-	1 шт.	21 шт.				
	ТНТ (HF)-10/5	100	2 шт.	-	1 шт.					
	ТНТ (HF)-16/8	100	2 шт.	-	1 шт.					
«Трикологор» Мульти	ТНТ (HF)-4/2	100	4 шт.	3 шт.	3 шт.	-	-	-	-	30 шт.
	ТНТ (HF)-6/3	100	4 шт.	3 шт.	3 шт.	-	-	-	-	
	ТНТ (HF)-8/4	100	4 шт.	3 шт.	3 шт.	-	-	-	-	
«Ультра Сил» Мульти	ТТК (3:1)-4.8/1.6	100	3 шт.	2 шт.	2 шт.	-	-	-	-	21 шт.
	ТТК (3:1)-6/2	100	3 шт.	2 шт.	2 шт.	-	-	-	-	
	ТТК (3:1)-9/3	100	3 шт.	2 шт.	2 шт.	-	-	-	-	

Наборы термоусадочной трубки «5 цветов» в нарезке по 1 метру

- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 1 метру
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат 5 наиболее востребованных цветов одного типоразмера и идеально подходят для розничных точек продаж
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Размер трубки (мм)	Длина трубки (мм)	Количество и цвет трубок в наборе					Всего в наборе
			●	●	●	●	●	
Набор «5 цветов» 4/2	4/2	1000	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	50 шт.
Набор «5 цветов» 6/3	6/3	1000	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	20 шт.
Набор «5 цветов» 8/4	8/4	1000	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	20 шт.
Набор «5 цветов» 10/5	10/5	1000	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	20 шт.
Набор «5 цветов» 12/6	12/6	1000	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	20 шт.
Набор «5 цветов» 16/8	16/8	1000	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.
Набор «5 цветов» 20/10	20/10	1000	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	10 шт.
Набор «5 цветов» 25/12.5	25/12.5	1000	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.
Набор «5 цветов» 30/15	30/15	1000	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.
Набор «5 цветов» 40/20	40/20	1000	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.
Набор «5 цветов» 50/25	50/25	1000	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	5 шт.

Портативные многофункциональные газовые горелки «КВТ»



X-190 (КВТ)

портативная
бутановая горелка



X-220 (КВТ)

портативная
бутановая горелка



XZ-1 (КВТ)

паяльник
бутановый



GT-10 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-12 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-13 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-14 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-15 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-16 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



GT-17 (КВТ)

горелка-насадка
с удлиненным соплом



GT-18 (КВТ)

горелка-насадка
с пьезоподжигом



TT-1800 (КВТ)

фен
высокотемпературный



ПГ (КВТ)

горелка
пропановая



ШГ-5 (КВТ)

шланг газовый
армированный



РГ-4 (КВТ)

редуктор газовый
регулируемый




Кабельные оплетки
«змеиная кожа»
FORTISFLEX

Кабельные оплетки из полиэстера

Тип: XP (Fortisflex)



- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений. Бесшовная конструкция
- Материал: полиэстер, монофиломентные волокна, не поддерживает горение согласно UL94-V2, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -60 °С до +160 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам, тормозным жидкостям и ультрафиолетовому излучению
- Быстрое и простое формирование жгутов
- Обеспечивает защиту от перетирания и деформации жгутов
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности



Наименование	Цвет	W (мм)	Диаметр жгута (мм)		Упаковка (рулон, м)
			min	max	
Кабельная оплетка XP-3 черн. (Fortisflex)	●	3	1	6	200
Кабельная оплетка XP-6 черн. (Fortisflex)	●	6	3	9	100
Кабельная оплетка XP-8 черн. (Fortisflex)	●	8	5	12	100
Кабельная оплетка XP-10 черн. (Fortisflex)	●	10	7	17	100
Кабельная оплетка XP-12 черн. (Fortisflex)	●	12	8	20	100
Кабельная оплетка XP-16 черн. (Fortisflex)	●	16	10	27	100
Кабельная оплетка XP-20 черн. (Fortisflex)	●	20	14	30	50
Кабельная оплетка XP-25 черн. (Fortisflex)	●	25	18	33	50
Кабельная оплетка XP-32 черн. (Fortisflex)	●	32	20	50	50
Кабельная оплетка XP-38 черн. (Fortisflex)	●	38	30	60	50
Кабельная оплетка XP-50 черн. (Fortisflex)	●	50	40	80	50



Тип: XP (мини-упаковка 5 метров) (Fortisflex)

- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений. Бесшовная конструкция
- Материал: полиэстер, монофиломентные волокна, не поддерживает горение согласно UL94-V2, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -60 °С до +160 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам, тормозным жидкостям и ультрафиолетовому излучению
- Быстрое и простое формирование жгутов
- Обеспечивает защиту от перетирания и деформации жгутов
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности


Наименование	Цвет	W (мм)	Диаметр жгута (мм)		Упаковка (рулон, м)
			min	max	
Кабельная оплетка XP-6 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	6	3	9	5
Кабельная оплетка XP-8 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	8	5	12	5
Кабельная оплетка XP-10 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	10	7	17	5
Кабельная оплетка XP-12 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	12	8	20	5
Кабельная оплетка XP-16 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	16	10	27	5
Кабельная оплетка XP-20 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	20	14	30	5
Кабельная оплетка XP-25 (5 м) черн. (Fortisflex)	●	25	18	33	5

Кабельные оплетки из полиэстера

Тип: XP-FR (Fortisflex)



- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений. Бесшовная конструкция
- Материал: полиэстер, монофиломентные волокна, не поддерживает горение согласно UL94-VO, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: серебристо-черный
- Температура эксплуатации: от -60 °С до +160 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам, тормозным жидкостям и ультрафиолетовому излучению
- Быстрое и простое формирование жгутов
- Обеспечивает защиту от перетирания и деформации жгутов
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности



особые свойства «НГ»

Наименование	Цвет	W (мм)	Диаметр жгута (мм)		Упаковка (рулон, м)
			min	max	
Кабельная оплетка XP-FR-3 черн. (Fortisflex)	●	3	1	6	200
Кабельная оплетка XP-FR-6 черн. (Fortisflex)	●	6	3	9	100
Кабельная оплетка XP-FR-8 черн. (Fortisflex)	●	8	5	12	100
Кабельная оплетка XP-FR-10 черн. (Fortisflex)	●	10	7	17	100
Кабельная оплетка XP-FR-12 черн. (Fortisflex)	●	12	8	20	100
Кабельная оплетка XP-FR-16 черн. (Fortisflex)	●	16	10	27	100
Кабельная оплетка XP-FR-20 черн. (Fortisflex)	●	20	14	30	50
Кабельная оплетка XP-FR-25 черн. (Fortisflex)	●	25	18	33	50
Кабельная оплетка XP-FR-32 черн. (Fortisflex)	●	32	20	50	50
Кабельная оплетка XP-FR-38 черн. (Fortisflex)	●	38	30	60	50
Кабельная оплетка XP-FR-50 черн. (Fortisflex)	●	50	40	80	50

Особенности и преимущества кабельных оплеток «Fortisflex»


■ Быстрый монтаж без использования инструмента	■ Превосходные эксплуатационные характеристики
■ Не требуют кабельных протяжек и УЗК	■ Высокая механическая прочность
■ Исключительная гибкость, прочность и надежность жгута	■ Широкий температурный диапазон: от -60 до +160 °С
■ Оплетки растягиваются по ширине минимум в 2 раза	■ Стойкость к абразии и защита от порезов
■ Монтаж на провода с установленными коннекторами	■ Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
■ Монтаж на жгуты длиной до нескольких сот метров	■ Стойкость к дизельному топливу, бензину и маслам
■ Доступность кабельной линии для обслуживания	■ Стойкость к антифризам и тормозным жидкостям
■ Грамотный кабель-менеджмент и структурирование	■ Не поддерживают горение
■ Презентабельный внешний вид и эстетика	■ Не содержат галогенов
■ Использование во всех видах транспорта	■ Незначительный вес и объем
■ Использование в энергетике, электротехнике и СКС	■ Широкий ассортимент и типоразмерный ряд

Самозаворачивающиеся кабельные оплетки



Тип: XS (Fortisflex)

- Переназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений
- Материал: полиэстер, не поддерживает горение, без галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +150 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Оплетки представляют собой плотную текстильную ленту, закрученную в трубку с перекрывающимися краями. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
- Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности

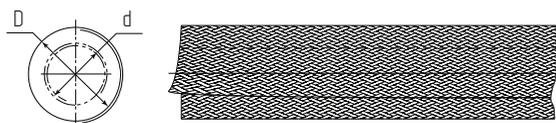

Наименование	Цвет	Номинальный размер d (мм)	Диаметр жгута D (мм)	Упаковка (рулон, м)
Кабельная оплетка XS-5 черн. (Fortisflex)	●	5	8	100
Кабельная оплетка XS-8 черн. (Fortisflex)	●	8	11	100
Кабельная оплетка XS-10 черн. (Fortisflex)	●	10	14	100
Кабельная оплетка XS-13 черн. (Fortisflex)	●	13	17	50
Кабельная оплетка XS-16 черн. (Fortisflex)	●	16	18	25
Кабельная оплетка XS-19 черн. (Fortisflex)	●	19	24	25
Кабельная оплетка XS-25 черн. (Fortisflex)	●	25	30	25
Кабельная оплетка XS-32 черн. (Fortisflex)	●	32	34	25
Кабельная оплетка XS-38 черн. (Fortisflex)	●	38	54	25

Тип: XS (мини-упаковка 2 метра) (Fortisflex)

- Переназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений
- Материал: полиэстер, не поддерживает горение, без галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +150 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Оплетки представляют собой плотную текстильную ленту, закрученную в трубку с перекрывающимися краями. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое формирование любых жгутов
- Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения




Наименование	Цвет	Номинальный размер d (мм)	Диаметр жгута D (мм)	Упаковка (рулон, м)
Кабельная оплетка XS-8 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	8	11	2
Кабельная оплетка XS-10 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	10	14	2
Кабельная оплетка XS-13 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	13	17	2
Кабельная оплетка XS-16 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	16	18	2
Кабельная оплетка XS-19 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	19	24	2
Кабельная оплетка XS-25 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	25	30	2

Кабельные оплетки с замком-липучкой

Тип: XV (Fortisflex)

- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений
- Материал: полиэстер, не поддерживает горение, без галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +150 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Разъемная конструкция на основе замочного крепления «велькро» (липучка) обеспечивает быстрое формирование любых жгутов
- Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности

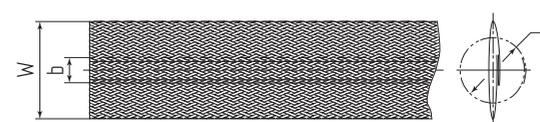

Наименование	Цвет	W (мм)	D max (мм)	b (мм)	Упаковка (рулон, м)
Кабельная оплетка XV-19 черн. (Fortisflex)	●	19	15	10	25
Кабельная оплетка XV-32 черн. (Fortisflex)	●	32	20	20	25
Кабельная оплетка XV-51 черн. (Fortisflex)	●	51	30	20	25

Замок-липучка типа «Велькро» многоразового использования выполнен по всей длине рукава, что позволяет надежно зафиксировать кабели и провода внутри смонтированной защитной оплетки. Самозаворачивающиеся оплетки типа XS «Fortisflex» и оплетки с замком-липучкой типа XV «Fortisflex» обеспечивают удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения.

Тип: XV (мини-упаковка 2 метра) (Fortisflex)

- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов от перетирания и механических повреждений
- Материал: полиэстер, не поддерживает горение, без галогенов «HF»
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -55 °С до +150 °С
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Разъемная конструкция на основе замочного крепления «велькро» (липучка) обеспечивает быстрое формирование любых жгутов
- Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения




Наименование	Цвет	W (мм)	D max (мм)	b (мм)	Упаковка (рулон, м)
Кабельная оплетка XV-19 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	19	15	10	25
Кабельная оплетка XV-32 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	32	20	20	25
Кабельная оплетка XV-51 (2 м) черн. (Fortisflex)	●	51	30	20	25

Термоусаживаемые кабельные оплетки



Тип: XT (Fortisflex)

- Предназначены для бандажирования и защиты пучка проводов и шлангов от перетирания и механических повреждений
- Бесшовная конструкция оплетки с плотным тканевым плетением
- Материал: полиэстер и полиолефин, не содержит галогенов
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Гарантия надежной механической защиты проводов
- Цвет: черный
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +150 °С
- Температура усадки: 120 °С
- Коэффициент усадки: 2:1
- После усадки обеспечивается плотное прилегание оплетки к жгуту проводов при сохранении гибкости кабельной линии
- Высокая стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам, тормозным жидкостям и ультрафиолетовому излучению
- Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности, в том числе в системах охлаждения двигателя
- Инструмент для монтажа:
 - высокотемпературные строительные фены серии «ТТ»
 - портативные бутановые горелки «КВТ»

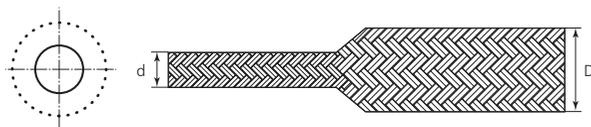


Наименование	Цвет	Диаметр (мм)		Упаковка (рулон, м)
		D	d	
Кабельная оплетка XT-12/6 черн. (Fortisflex)	●	12	6	50
Кабельная оплетка XT-20/10 черн. (Fortisflex)	●	20	10	50
Кабельная оплетка XT-25/12 черн. (Fortisflex)	●	25	12	50
Кабельная оплетка XT-30/15 черн. (Fortisflex)	●	30	15	50
Кабельная оплетка XT-40/20 черн. (Fortisflex)	●	40	20	50
Кабельная оплетка XT-50/25 черн. (Fortisflex)	●	50	25	50

Термоусаживаемые кабельные муфты «КВТ»




Выбор термоусаживаемых кабельных муфт

5 параметров
для правильного выбора
кабельной муфты

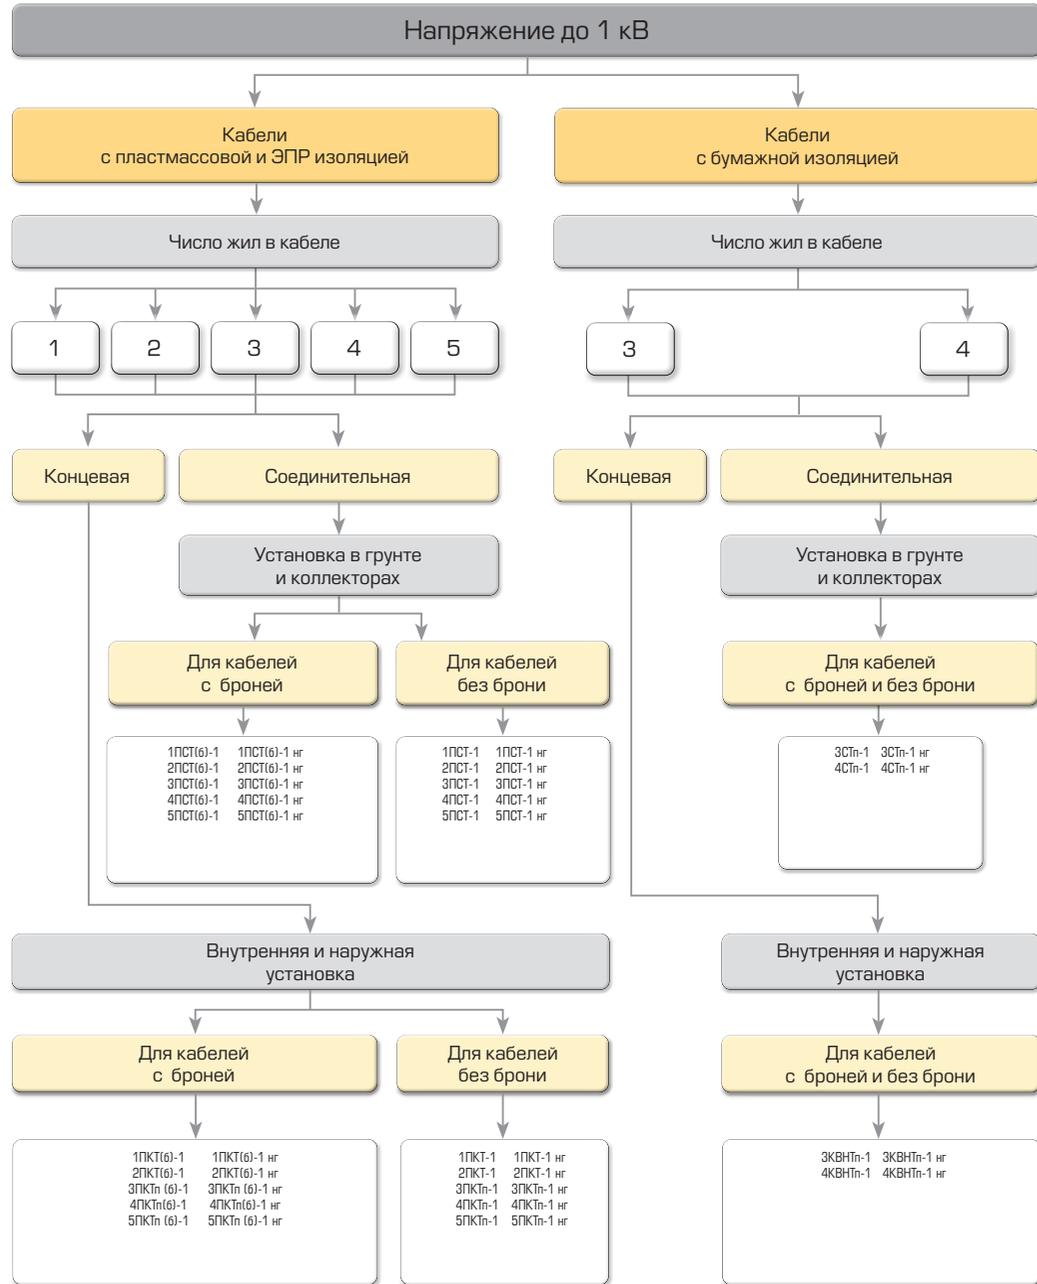

Выбор термоусаживаемых кабельных муфт

- напряжение кабеля
- тип изоляции кабеля
- количество жил в кабеле
- наличие бронелент в кабеле
- сечение кабеля

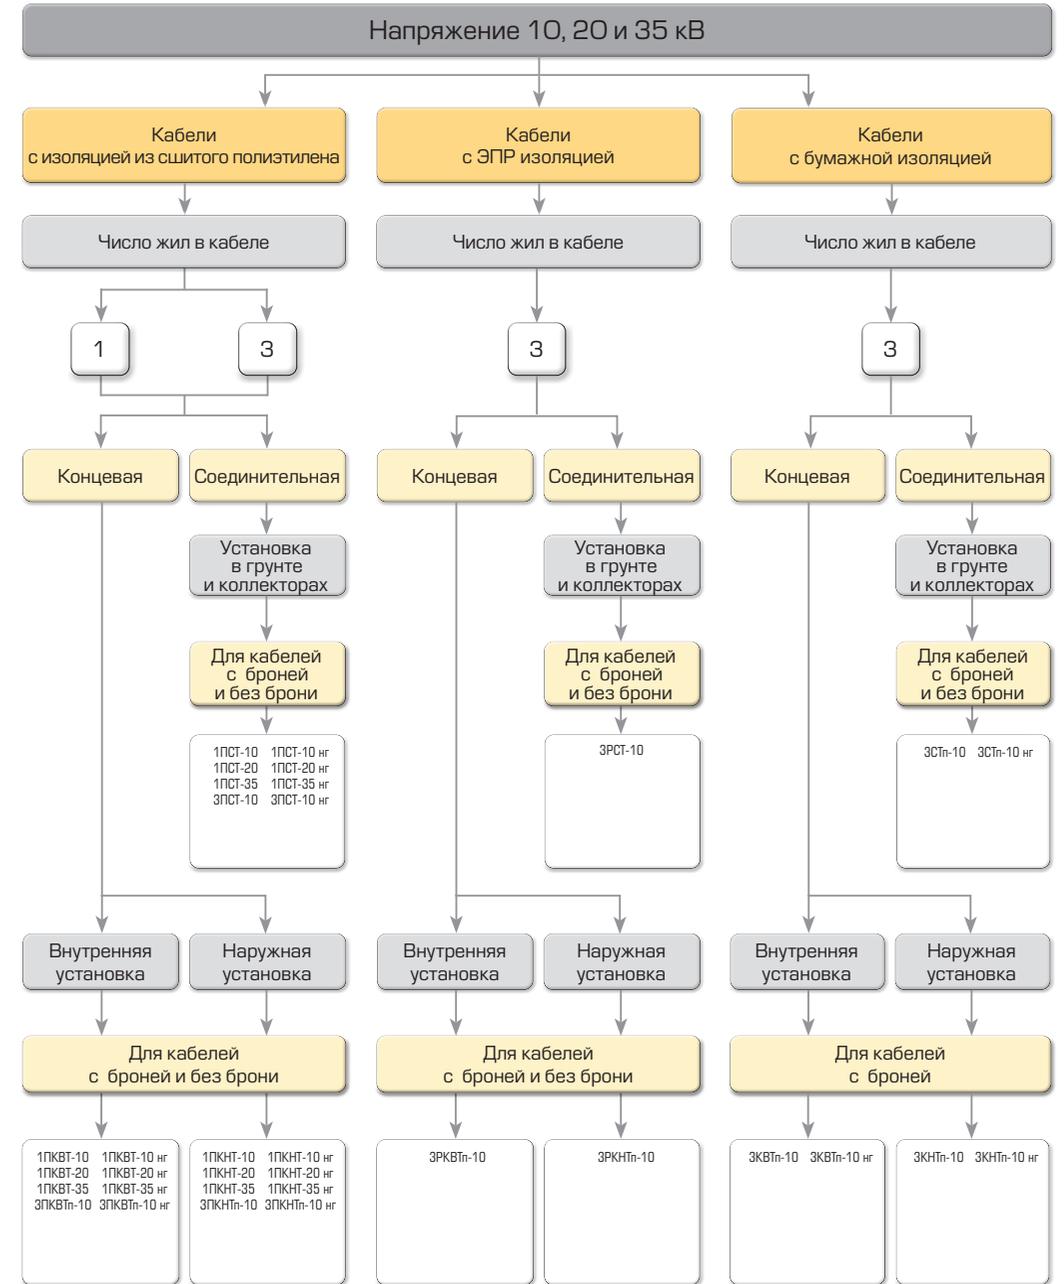

Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ» и аналогов Raychem

Напряжение кабеля	Изоляция кабеля	Марки кабеля	Наличие брони	Назначение муфты	Число жил кабеля	Муфта КВТ	Муфта Raychem			
1 кВ	бумажная	ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв	с ленточной и проволочной броней, а также без брони	концевая	3	3КВНТп-1	GUST-01/3X			
					4	4КВНТп-1	GUST-01/4X			
					3	3СТп-1	GUSJ-01/3X			
					4	4СТп-1	GUSJ-01/4X			
				пластмассовая и ЭПР	(А)ВВГ, (А)ВВГз, (А)ПвВГ, NYM, NYU, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ	без брони	концевая	1	1ПКТ-1	-
								2	2ПКТ-1	-
								3	3ПКТп-1	ЕРКТ
								4	4ПКТп-1	ЕРКТ
	5	5ПКТп-1	POLT-01/5X							
	соединит.	1	1ПСТ-1					-		
		2	2ПСТ-1					-		
		3	3ПСТ-1					SMOE-815**		
		4	4ПСТ-1				POLJ-01/4X			
	ответвит.	5	5ПСТ-1				POLJ-01/5X			
		4	4ПТО-1				ВМНМ			
		5	5ПТО-1				ВМНМ			
		резиновая	КГ, КПГ, КОГ				без брони	концевая	1	1ПКТ(6)-1
	2								2ПКТ(6)-1	-
	3								3ПКТп(6)-1	ЕРКТ***-СЕЕО1
	4								4ПКТп(6)-1	ЕРКТ***-СЕЕО1
	5			5ПКТп(6)-1	POLT-01/5X					
	соединит.			4-37	ККТ	-				
				1	1ПСТ(6)-1	-				
				4	4ПСТ(6)-1	POLJ-01/4X***-Т				
5				5ПСТ(6)-1	POLJ-01/5X***-Т					
ответвит.	2, 3, 4, 5			МТС	-					
	4-37			ПСТК	SMOE-8114*					
	4			4ПТО-1	ВМНМ***-СЕЕО1					
соединит.	5	5ПТО-1	ВМНМ***-СЕЕО1							
	4	4РКТп-1	-							
соединит.	4	4РСТ-1	EMKJ							

- Конструкция и комплектация муфт КВТ и Raychem могут иметь различия. При этом муфты КВТ являются полным функциональным аналогом кабельных муфт Raychem.
- Диапазоны сечений кабельных муфт КВТ и Raychem могут отличаться. Уточняйте сечение кабеля, на котором будет осуществляться монтаж для подбора правильного аналога.
- Разделка кабеля и последовательность монтажа компонентов муфт должны осуществляться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу КВТ.

- При необходимости увеличения длины разделки концевых муфт КВТ необходимо воспользоваться комплектами КУ (антитрекинговые трубки) или трубками жильной изоляции ТСТ.
- В отличие от непапной системы заземления муфт Raychem, муфты КВТ оснащены более надежным комбинированным заземлением (пайка к ленточной броне и ППД для металлической оболочки маслопропитанных кабелей).
- Завод «КВТ» представляет полную линейку муфт, не поддерживающих горение на кабели нг-LS.




Классификация термоусаживаемых муфт «КВТ» и аналогов Raychem

Напряжение кабеля	Изоляция кабеля	Марки кабеля	Наличие брони	Назначение муфты	Число жил кабеля	Муфта КВТ	Муфта Raychem			
0.4 кВ	пластмассовая	ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM, NYU	без брони	концевая	2	2ПКТп мини	-			
					3	3ПКТп мини	-			
					4	4ПКТп мини	-			
					5	5ПКТп мини	-			
					2, 3	3ПСТ мини	-			
					4, 5	5ПСТ мини	-			
		(А)ВББШв, (А)ВБВ, (А)ПвББШв, (А)ПвББШп	с броней	концевая	2	2ПКТп(6) мини	-			
					3	3ПКТп(6) мини	-			
					4	4ПКТп(6) мини	-			
					5	5ПКТп(6) мини	-			
					соединит.	2, 3	3ПСТ(6) мини	-		
						4, 5	5ПСТ(6) мини	-		
6 кВ	пластмассовая	(А)ВВГ, (А)ВББШв, (А)ПвББШв	с броней и без брони	концевая	3	3ПКТп-6	ЕРКТ			
				соединит.	3	3ПСТ-6	POLJ-06			
10 кВ	бумажная	ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв	с ленточной броней и без брони	концевая	3	3КВТп-10	GUST-12			
					3	3КНТп-10	GUST-12			
					3	3СТп-10	GUSJ-12			
				сшитый полиэтилен	(А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг	с ленточной и проволочной броней, а также без брони	концевая	1	1ПКВТ-10	POLT-12*1Xl
								1	1ПКНТ-10	POLT-12*1XO
								3	3ПКВТп-10	POLT-12*3Xl
	3	3ПКНТп-10	POLT-12*3XO							
	соединит.	1	1ПСТ-10					POLJ-12/1X		
		3	3ПСТ-10					POLJ-12/3X		
	ЭПР	РЭБВнг(А)-LS, АРЭБВнг(А)-LS, АРЭВнг(А)-LS, РЭБРнг(А)-LS, АРЭБРнг(А)-LS	с ленточной и проволочной броней, а также без брони	концевая	3*1+3	(1П+3Б)ПТ-10	TRAJ-12			
					3	(3П+3Б)ПТ-10	TRAJ-12			
	20 кВ	сшитый полиэтилен	(А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г	без брони	концевая	1	1ПКВТ-20	POLT-24/1Xl		
1						1ПКНТ-20	POLT-24/1XO			
соединит.					1	1ПСТ-20	POLJ-24/1X			
					1	1ПКВТ-35	POLT-42/1Xl			
35 кВ	сшитый полиэтилен	(А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г	без брони	концевая	1	1ПКНТ-35	POLT-42/1XO			
					соединит.	1	1ПСТ-35	POLJ-42/1X		



Преимущества термоусаживаемых кабельных муфт «КВТ»

- «КВТ» — одно из немногих действующих на территории России предприятий, самостоятельно осуществляющих полный цикл производства компонентов термоусаживаемых муфт. Это выгодно отличает завод «КВТ» от так называемых «сборочных площадок», осуществляющих лишь комплектацию муфт из изделий сторонних производителей и зачастую использующих недоброкачественные импортные компоненты.
- Ассортимент термоусаживаемых муфт торговой марки «КВТ» охватывает практически весь спектр существующих типов кабелей напряжением от 1 до 35 кВ.
Широкая номенклатура изделий разработана для одно-, двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей с различными типами изоляции: бумажной маслопропитанной, пластмассовой, резиновой и изоляцией из сшитого полиэтилена. Линейка муфт перекрывает диапазон сечений кабеля от 1.5 до 800 мм².
- Завод «КВТ» — предприятие в России, наряду с термоусаживаемыми муфтами серийно производящее кабельные наконечники и соединители. Более чем 25-летняя история производства, инновационных разработок и репутация лидера на рынке свидетельствуют о безупречном качестве наконечников и соединителей «КВТ». Кабельные наконечники и гильзы под опрессовку, механические соединители и наконечники со срывными болтами являются необходимыми аксессуарами для монтажа концевых и соединительных муфт.
- Наличие собственной сертифицированной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, включая высоковольтные установки, климатическую камеру, камеру солевого тумана, стенды для проведения циклических испытаний, разрывные машины и др., позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и осуществлять новые разработки.
- При разработке и производстве термоусаживаемых муфт «КВТ» учитываются новейшие тенденции в области материаловедения и технологии переработки полимеров. Парк производственного оборудования представлен автоматическими экструзионными линиями, современными энергосберегающими термопластавтоматами, установками для смешивания компаундов и машинами для раздувки трубки.
- Помимо собственных испытаний в лаборатории завода, термоусаживаемые муфты «КВТ» проходят добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ 34839-2022. Сертификат соответствия № РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.45002, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на основании протоколов лаборатории ВНИИ Кабельной промышленности, является подтверждением качества и надежности муфт марки «КВТ».
- На заводе внедрена система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001, подтвержденная международным сертификатом Euro Standard Register certification system (Евро Стандарт Регистр) № РОСС RU.C.04ХЖ.СК.0848.
Служба контроля качества «КВТ» совместно с лабораторией осуществляет полный входной контроль сырья и материалов, используемых в производстве кабельных муфт и контроль качества на всех этапах технологического процесса.





одобрено МКС

доступна комплектация
в исполнении «нг-LS»

**Концевые термоусаживаемые муфты
на напряжение 6 и 10 кВ
для 3-жильных кабелей**

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗКВТп-10** (для внутренней установки)
ЗКНТп-10 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жильной изоляции, концевые манжеты и жильные изоляторы выполнены из трекин-гостойкого материала кирпично-красного цвета
- Материал изолирующих трубок устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и любым погоднo-климатическим условиям
- Муфты наружной установки ЗКНТп-10 оснащены системой жильных изоляторов, обеспечивающих наличие гарантированно сухих зон и увеличивающих длину пути токов утечки
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает выравнивание напряженности электрического поля и герметизацию корня разделки кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗКВТп-10-25/50(Б)	ЗКВТп-10-25/50	3	10	25-50	концевая внутренняя	с броней и без брони
ЗКВТп-10-70/120(Б)	ЗКВТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗКВТп-10-150/240(Б)	ЗКВТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗКНТп-10-25/50(Б)	ЗКНТп-10-25/50	3	10	25-50	концевая наружная	с броней и без брони
ЗКНТп-10-70/120(Б)	ЗКНТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗКНТп-10-150/240(Б)	ЗКНТп-10-150/240	3	10	150-240		

**Соединительные термоусаживаемые муфты
на напряжение 6 и 10 кВ
для 3-жильных кабелей**

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗСТп-10** (соединительные стандартные муфты)
ЗСТпР-10 (соединительные ремонтные муфты)

- Предназначены для соединения 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Манжеты с клеевым слоем обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Использование пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж, исключает риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект стандартной муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Ремонтные муфты не требуют дополнительной кабельной вставки на поврежденном участке кабельной линии и позволяют производить ремонт кабеля с повреждением изоляции на длине не более 280 мм
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



одобрено МКС

доступна комплектация
в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗСТп-10-25/50(Б)	ЗСТп-10-25/50	3	10	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗСТп-10-70/120(Б)	ЗСТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗСТп-10-150/240(Б)	ЗСТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗСТпР-10-25/50(Б)	-	3	10	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗСТпР-10-70/120(Б)	-	3	10	70-120		
ЗСТпР-10-150/240(Б)	-	3	10	150-240		



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей с паянной системой заземления

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗКВТп-10 (пайка)** (для внутренней установки)
ЗКНТп-10 (пайка) (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Основные термоусаживаемые элементы муфты: перчатка, трубки жильной изоляции, концевые манжеты и жильные изоляторы выполнены из трекин-гостойкого материала кирпично-красного цвета
- Материал изолирующих трубок устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и любым погоднo-климатическим условиям
- Муфты наружной установки ЗКНТп-10 оснащены системой жильных изоляторов, обеспечивающих наличие гарантированно сухих зон и увеличивающих длину пути токов утечки
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает выравнивание напряженности электрического поля и герметизацию корня разделки кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж узла заземления осуществляется методом пайки. Базовая комплектация включает в себя припой ПОС-30, припой А и паяльный жир
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗКВТп (пайка)-10-25/50(Б)	ЗКВТп (пайка)-10-25/50	3	10	25-50	концевая внутренняя	с броней и без брони
ЗКВТп (пайка)-10-70/120(Б)	ЗКВТп (пайка)-10-70/120	3	10	70-120		
ЗКВТп (пайка)-10-150/240(Б)	ЗКВТп (пайка)-10-150/240	3	10	150-240		
ЗКНТп (пайка)-10-25/50(Б)	ЗКНТп (пайка)-10-25/50	3	10	25-50	концевая наружная	с броней и без брони
ЗКНТп (пайка)-10-70/120(Б)	ЗКНТп (пайка)-10-70/120	3	10	70-120		
ЗКНТп (пайка)-10-150/240(Б)	ЗКНТп (пайка)-10-150/240	3	10	150-240		

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей с паянной системой заземления

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Тип: **ЗСТп-10 (пайка)**
(соединительные стандартные муфты)


- Предназначены для соединения 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, Ц(А)СБ, Ц(А)СБ2л
- Изолирующие толстостенные манжеты на места соединения жил выполнены из специального материала кирпично-красного цвета, обладающего повышенной электрической прочностью. Манжеты с клеевым слоем обеспечивают надежную изоляцию и герметизацию мест соединения жил кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Применение маслостойкого герметика со специальными свойствами обеспечивает герметизацию корня разделки кабеля и способствует выравниванию напряженности электрического поля
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж узла заземления осуществляется методом пайки. Базовая комплектация включает в себя припой ПОС-30, припой А и паяльный жир
- Комплект стандартной муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗСТп (пайка)-10-25/50(Б)	ЗСТп (пайка)-10-25/50	3	10	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗСТп (пайка)-10-70/120(Б)	ЗСТп (пайка)-10-70/120	3	10	70-120		
ЗСТп (пайка)-10-150/240(Б)	ЗСТп (пайка)-10-150/240	3	10	150-240		



Выравнивание напряженности электрического поля

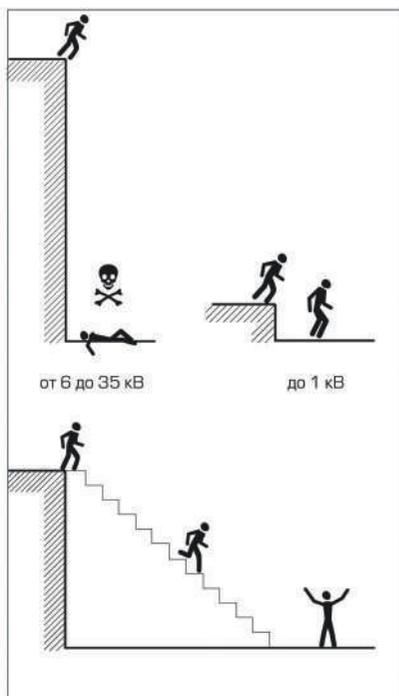





Конструкция кабельных муфт на напряжение выше 6 кВ требует обязательного учета дополнительных факторов, не проявляющихся на низких напряжениях.

Представьте человека, идущего по ровной поверхности и встречающего на пути преграду в виде уступа. При незначительной высоте уступа препятствие легко преодолевается. Если высота уступа увеличивается, вероятность травмы становится почти неизбежной. Если уступ превращается в высокий отвесный обрыв, последствия для жизни человека могут стать непоправимыми.

Аналогично выглядит ситуация с концентрацией электрического поля на срезе экрана кабеля при повышении класса напряжения кабельной линии. Если на кабеле, рассчитанном на напряжение до 1 кВ, проблема не заметна, то без принятия специальных мер в муфтах на напряжение 10 кВ и 35 кВ, пробой муфты будет практически гарантированным.

Не будет преувеличением отметить, что главная функция любой концевой или соединительной высоковольтной муфты — это контроль повышенной напряженности электрического поля на срезах экрана кабеля или в местах соединения жил. Снизить концентрацию электрического поля до безопасных значений, сделать его более равномерным и однородным возможно различными способами.

Один из традиционных методов — изменение геометрии кабельного экрана в месте разделки и придание ему формы раструба с широкой частью, обращенной в сторону наконечника/соединителя. Форма и угол наклона экранирующего контура приобретают решающее значение. В зависимости от типа кабеля и экрана эта задача решалась различными способами.

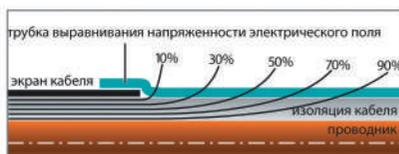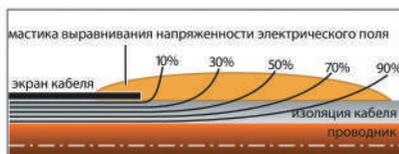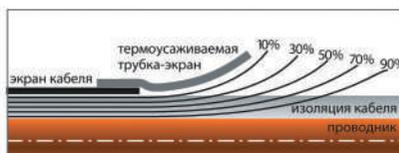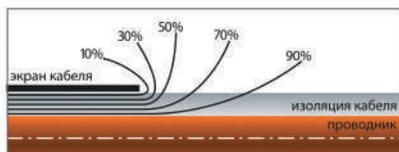

В случае 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией и общей свинцовой оболочкой на напряжение 10 кВ, свинцовая оболочка в месте среза непосредственно формовалась в виде раструба. В аналогичных кабелях с общей алюминиевой оболочкой, обладающей значительно меньшей пластичностью в сравнении со свинцовой, сделать отбортовку на срезе оболочки представляется проблематичным. Поэтому поверх среза металлической оболочки наматывался герметик в форме яблока. Затем на герметик усаживалась полупроводящая термоусаживаемая трубка, которая одним концом облежала алюминиевую оболочку, а другим, расширяющимся в форме колокола, лежала на «яблоке». Таким образом, полупроводящая трубка «продлевала» металлический экран и придавала ему требуемую форму.

С развитием полимерных технологий и новыми открытиями в области материаловедения появился другой, не менее эффективный способ контроля за повышенной напряженностью электрического поля. Роль спасительной «лестницы», плавно снижающей градиент напряженности электрического поля на срезе экрана высоковольтных кабелей, теперь выполняют специально разработанные мастики и трубки выравнивания напряженности электрического поля. Материал трубок и мастик содержит особые добавки, обеспечивающие импедансные и рефракционные характеристики.

В конструкциях концевых и соединительных термоусаживаемых муфт «КВТ» реализован именно этот способ, а в комплектацию муфт напряжением 10, 20 и 35 кВ включены все необходимые элементы для выравнивания напряженности электрического поля.

Трекингоустойкость изоляции

Трекинг — процесс образования проводящих угольных дорожек на поверхности внешней изоляции высоковольтных установок вследствие совместного воздействия электрического напряжения, влажности и загрязнений. Устойчивость изоляционных материалов к трекинго-эрозионным разрушениям измеряется классом трекингоустойкости материалов.

Эксперименты показывают, что явление трекинга в концевых муфтах наружной установки начинает проявляться уже при напряжении 3 кВ. С дальнейшим увеличением напряжения, без специально принятых мер, ресурс работы кабельных муфт значительно сокращается.

Существуют два основных пути для предотвращения явления трекинга в высоковольтных концевых муфтах: изменения в конструкции муфты или применение материалов, обладающих устойчивостью к трекингу.

Целью изменений в конструкции муфт является увеличение длины путей токов утечки и, как следствие, снижение вероятности образования на изоляции электрических разрядов, приводящих к образованию проводящих трещин и пробоям. Увеличение общей длины разделки концевой муфты, при котором увеличивается расстояние между неизолированными металлическими частями разных потенциалов, является одной из специальных конструктивных мер. Однако этот путь не всегда оказывается практичным, так как с ростом класса напряжения требуется значительное увеличение длины муфты.




Более эффективным решением, широко применяемым на практике, является установка жильных изоляторов, увеличивающих длину пути утечки при сохранении или даже уменьшении длины самой муфты. Форма и размеры изоляторов обеспечивают наличие гарантированно сухих зон на поверхности изоляции. Помимо этого, внутренняя сторона «юбок»-изоляторов в гораздо меньшей степени подвержена загрязнениям, что также снижает вероятность возникновения трекинга.

Требованиями ГОСТ 9920-89 к условиям работы изоляции установлены 4 степени промышленного загрязнения. Для каждой из степеней загрязнения и различных напряжений сети определены минимально допустимые длины путей токов утечки. Длина путей токов утечки, конструктивно заложенная в концевых муфтах «КВТ» наружной установки, соответствует требованиям ГОСТ для самой высокой степени загрязнения.

Различные материалы в различной степени могут противостоять явлению трекинга. Слюда, фарфор и стекло обладают высоким классом трекингоустойкости и, в определенном смысле, являются эталонами. По этой причине стекло и керамика традиционно использовались для производства высоковольтных изоляторов.

С развитием области полимерных композиционных материалов и современных технологий появилась возможность создавать полимеры, обладающие устойчивостью к трекингу и ультрафиолетовому излучению.

В 2007 году, после проведения серии экспериментов, специалистами завода «КВТ» была разработана специальная рецептура антитрекингового материала на основе сэвилена, отвечающая всем необходимым требованиям трекингоустойкости. В лаборатории завода была спроектирована экспериментальная установка и отработана методика для проведения ускоренных испытаний полимерных материалов на трекинго-эрозионную стойкость.

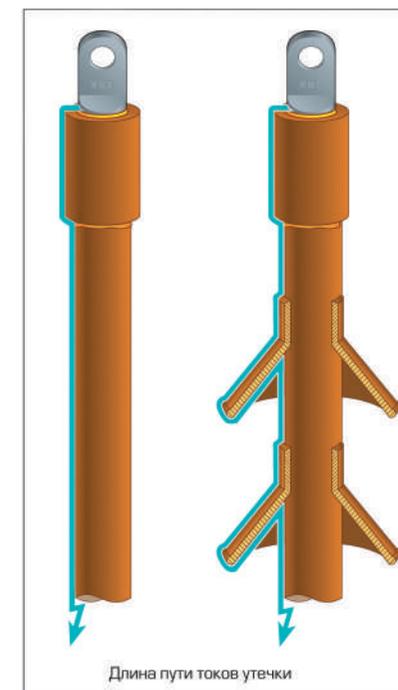



1PKBT-10 1PKNT-10

Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1PKBT-10** (для внутренней установки)
1PKNT-10 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных и алюминиевых проволок на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуГ, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Трубка выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погоднo-климатическим условиям
- Муфта наружной установки оснащена жильным изолятором, увеличивающим длину пути токов утечки и создающим сухую зону на поверхности муфты
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубки, и подмотка ленты-герметика на выходе проволочного экрана обеспечивают полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Заземляющий провод формируется из медного проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
1PKBT-10-35/50(Б)	1PKBT-10-35/50	1	10	35-50	концевая внутренняя	с броней и без брони
1PKBT-10-70/120(Б)	1PKBT-10-70/120	1	10	70-120		
1PKBT-10-150/240(Б)	1PKBT-10-150/240	1	10	150-240		
1PKBT-10-300/400(Б)	1PKBT-10-300/400	1	10	300-400		
1PKBT-10-500/630(Б)	1PKBT-10-500/630	1	10	500-630		
1PKBT-10-800(Б)	1PKBT-10-800	1	10	800		
1PKNT-10-35/50(Б)	1PKNT-10-35/50	1	10	35-50	концевая наружная	с броней и без брони
1PKNT-10-70/120(Б)	1PKNT-10-70/120	1	10	70-120		
1PKNT-10-150/240(Б)	1PKNT-10-150/240	1	10	150-240		
1PKNT-10-300/400(Б)	1PKNT-10-300/400	1	10	300-400		
1PKNT-10-500/630(Б)	1PKNT-10-500/630	1	10	500-630		
1PKNT-10-800(Б)	1PKNT-10-800	1	10	800		

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **1ПСТ-10** (для соединения 3-х одножильных кабелей из сшитого полиэтилена)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных и алюминиевых проволок на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуГ, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Экраны кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Комплект муфты 1ПСТ-10 универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз одножильного кабеля
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
1ПСТ-10-35/50(Б)	1ПСТ-10-35/50	1	10	35-50	соединительная	с броней и без брони
1ПСТ-10-70/120(Б)	1ПСТ-10-70/120	1	10	70-120		
1ПСТ-10-150/240(Б)	1ПСТ-10-150/240	1	10	150-240		
1ПСТ-10-300/400(Б)	1ПСТ-10-300/400	1	10	300-400		
1ПСТ-10-500/630(Б)	1ПСТ-10-500/630	1	10	500-630		
1ПСТ-10-800(Б)	1ПСТ-10-800	1	10	800		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 1PKBT-10-300/400(Б) нг-LS или 1ПСТ-10-70/120 нг-LS

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **ЗПКВТп-10** (для внутренней установки)
ЗПКНТп-10 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуГ, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования муфт за счет равномерного распределения напряженности электрического поля на срезах полупроводящих экранов жил кабеля
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей токов утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой перчатки и антитрекинговых трубок, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, используемые для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Провод заземления формируется непосредственно из проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку. Наконечник под опрессовку не входит в комплект муфты
- В стандартную комплектацию муфты входит пружина постоянного давления для присоединения провода заземления к бронелентам
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗПКВТп-10-35/50(Б)	ЗПКВТп-10-35/50	3	10	35-50	концевая внутренняя	с броней и без брони
ЗПКВТп-10-70/120(Б)	ЗПКВТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗПКВТп-10-150/240(Б)	ЗПКВТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗПКВТп-10-300/400(Б)	ЗПКВТп-10-300/400	3	10	300-400		
ЗПКНТп-10-35/50(Б)	ЗПКНТп-10-35/50	3	10	35-50	концевая наружная	с броней и без брони
ЗПКНТп-10-70/120(Б)	ЗПКНТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗПКНТп-10-150/240(Б)	ЗПКНТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗПКНТп-10-300/400(Б)	ЗПКНТп-10-300/400	3	10	300-400		

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 10 кВ

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **ЗПСТ-10**

- Предназначены для соединения 3-жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПуГ, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Использование толстостенных манжет, выполненных из материала с высокой электрической прочностью, обеспечивает полноценное восстановление изоляции жил кабеля
- Экраны кабеля восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и перемычками, сформированными из экранов жил кабеля
- Все полимерные композиции, используемые для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней муфта комплектуется дополнительным плоским проводом-перемычкой и пружинами постоянного давления
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗПСТ-10-35/50(Б)	ЗПСТ-10-35/50	3	10	35-50	соединительная	с броней и без брони
ЗПСТ-10-70/120(Б)	ЗПСТ-10-70/120	3	10	70-120		
ЗПСТ-10-150/240(Б)	ЗПСТ-10-150/240	3	10	150-240		
ЗПСТ-10-300/400(Б)	ЗПСТ-10-300/400	3	10	300-400		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, ЗПКвТп-10-70/120(Б) нг-LS или ЗПСТ-10-150/240(Б) нг-LS



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей

с ЭПР изоляцией

Типы: **ЗРКВТп-10** (для внутренней установки)
ЗРКНТп-10 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-жильных кабелей с ЭПР изоляцией и экраном из медных проволок, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: РЭБВнг(A)-LS, АРЭБВнг(A)-LS, РЭВГнг(A), АРЭВГнг(A)-LS, РЭБРнг(A)-LS, АРЭБРнг(A)-LS, РЭПГнг(A)-LS, АРЭПГнг(A)-LS
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования муфт за счет равномерного распределения напряженности электрического поля на срезах полупроводящих экранов жил кабеля
- Материал изолирующей трубки и изоляторов кирпично-красного цвета устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-климатическим условиям
- Муфты наружной установки оснащены антитрекинговыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей токов утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой перчатки и антитрекинговых трубок, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Провод заземления формируется непосредственно из проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку. Наконечник под опрессовку не входит в комплект муфты
- В стандартную комплектацию муфты входит пружина постоянного давления для присоединения провода заземления к бронелентам
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗРКВТп-10-35/50(Б)	ЗРКВТп-10-35/50	3	10	35-50	концевая внутренняя	с броней и без брони
ЗРКВТп-10-70/120(Б)	ЗРКВТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗРКВТп-10-150/240(Б)	ЗРКВТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗРКВТп-10-300/400(Б)	ЗРКВТп-10-300/400	3	10	300-400		
ЗРКНТп-10-35/50(Б)	ЗРКНТп-10-35/50	3	10	35-50	концевая наружная	с броней и без брони
ЗРКНТп-10-70/120(Б)	ЗРКНТп-10-70/120	3	10	70-120		
ЗРКНТп-10-150/240(Б)	ЗРКНТп-10-150/240	3	10	150-240		
ЗРКНТп-10-300/400(Б)	ЗРКНТп-10-300/400	3	10	300-400		

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 и 10 кВ для 3-жильных кабелей

с ЭПР изоляцией

Тип: **ЗРСТ-10**

- Предназначены для соединения 3-жильных кабелей с ЭПР изоляцией и экраном из медных проволок, с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: РЭБВнг(A)-LS, АРЭБВнг(A)-LS, РЭВГнг(A), АРЭВГнг(A)-LS, РЭБРнг(A)-LS, АРЭБРнг(A)-LS, РЭПГнг(A)-LS, АРЭПГнг(A)-LS
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Использование толстостенных манжет, выполненных из материала с высокой электрической прочностью, обеспечивает полноценное восстановление изоляции жил кабеля
- Экраны кабеля восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и перемычками, сформированными из экранов жил кабеля
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней муфта комплектуется дополнительным плоским проводом-перемычкой и пружинами постоянного давления
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
 - инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана: КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗРСТ-10-35/50(Б)	ЗРСТ-10-35/50	3	10	35-50	соединительная	с броней и без брони
ЗРСТ-10-70/120(Б)	ЗРСТ-10-70/120	3	10	70-120		
ЗРСТ-10-150/240(Б)	ЗРСТ-10-150/240	3	10	150-240		
ЗРСТ-10-300/400(Б)	ЗРСТ-10-300/400	3	10	300-400		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, ЗРКВТп-10-70/120(Б) нг-LS или ЗРСТ-10-150/240(Б) нг-LS



Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение 10 кВ для соединения 3-жильного кабеля

с бумажной маслопропитанной изоляцией

с 3-жильным кабелем

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: (3П+3Б)СПТ-10

- Предназначены для соединения 3-жильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с 3-жильным кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией и общей свинцовой или алюминиевой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Экраны кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Комплект переходной муфты содержит 3 болтовых соединителя с внутренней стопорной перегородкой
- Муфты предназначены для пошаговой постепенной модернизации старых электрических сетей современными кабелями
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ)
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
– инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана:
КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
(3П+3Б)СПТ-10-35/50(Б)	–	3	10	35–50	переходная	с броней и без брони
(3П+3Б)СПТ-10-70/120(Б)	–	3	10	70–120		
(3П+3Б)СПТ-10-150/240(Б)	–	3	10	150–240		

3-жильный кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией + 3-жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение 10 кВ для соединения 3-жильных кабелей

с бумажной маслопропитанной изоляцией

с 3-мя одножильными кабелями

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: (1П+3Б)СПТ-10

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок, с 3-жильным кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией и общей свинцовой или алюминиевой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ПвВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана кабеля
- Заполнение внутреннего межфазного пространства специальной мастикой исключает образование воздушных пустот внутри муфты и обеспечивает дополнительный контур герметизации
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Экраны кабелей восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и проводом-перемычкой
- В комплект переходной муфты входит 3 болтовых соединителя с внутренней стопорной перегородкой
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ)
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)
– инструменты для снятия изоляции и полупроводящего экрана:
КСП-30 (КВТ), КСП-40 (КВТ), КСП-50 (КВТ), КСП-65 (КВТ), КСП-90 (КВТ), КСП-150 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
Без болтовых соединителей	С болтовыми соединителями					
(1П+3Б)СПТ-10-70/120(Б)	–	1*3+3	10	70–120	переходная	с броней и без брони
(1П+3Б)СПТ-10-150/240(Б)	–	1*3+3	10	150–240		

3-жильный кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией + 3 одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена





Особенности монтажа на кабелях с различными типами изоляции

Особенности монтажа муфт на кабелях с бумажной изоляцией

1. Перед началом монтажа муфт на кабеле с бумажной маслопропитанной изоляцией необходимо проверить изоляцию на влажность. Проверка осуществляется путем погружения бумажных лент изоляции кабеля в парафин, нагретый до 150 °С. Если проверка показывает наличие влаги, отрежьте кусок кабеля длиной 1 метр и проведите повторную проверку.
2. Оборудуйте должным образом место монтажа, сведя к минимуму возможность попадания грязи и посторонних частиц на разделанный кабель.
3. Весь монтаж муфты на кабеле с бумажной маслопропитанной изоляцией должен быть заранее подготовлен и завершен без перерывов за один раз. Недопустимо оставлять разделанный кабель на длительные технологические перерывы.
4. Перед монтажом узла заземления свинцовая или алюминиевая оболочка кабеля должна быть зачищена до металлического блеска при помощи кордощетki.
5. При использовании наконечников и гильз под опрессовку секторные жилы необходимо предварительно скруглить матрицами для скругления НМ-300 (КВТ).
6. При монтаже соединительных муфт с бумажной маслопропитанной изоляцией используйте болтовые соединители со стопорной перегородкой.



Кабель с бумажной
маслопропитанной изоляцией

Особенности монтажа муфт на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

1. Стандартные комплекты муфт рассчитаны на кабель с проволочным медным экраном. Если монтаж производится на кабеле с ленточным экраном, запросите дополнительные аксессуары и схему разделки у производителя муфт.
2. Уделите внимание сохранению целостности медного проволочного экрана. Обламывание проволочек экрана недопустимо.
3. Для снятия оболочки и полупроводящего экрана используйте только профессиональный инструмент. Снятие экструдированного полупроводящего экрана при помощи монтажных ножей, лезвий или наждачной бумаги может привести к пробоям и преждевременному выходу муфты из строя. Линия среза полупроводящего экрана должна быть ровной, без выступающих краев и заусенцев.
4. После снятия полупроводящего экрана поверхность изоляции должна быть гладкой и не иметь повреждений, порезов, остатков полупроводящего слоя или маркировочных рисок.
5. При очистке поверхности изоляции с помощью салфетки, пропитанной обезжиривающим составом, следует совершать движения в направлении от конца кабеля к срезу полупроводящего экрана.
6. Для качественной разделки кабеля из сшитого полиэтилена рекомендуется использовать только специализированный инструмент.



Кабель с изоляцией
из сшитого полиэтилена



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 6 кВ для 3-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **ЗПКТп-6** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 6 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ-6, (А)ВВБШв-6, (А)ПвББШв-6, а также их аналоги и модификации
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Длина трубок жильной изоляции, используемых в муфте, обеспечивает длину пути токов утечки, превышающую требования ГОСТ, для самой высокой степени загрязнения более чем вдвое. Это позволяет использовать муфту как для внутренней, так и для наружной установки без использования жильных изоляторов
- Поясная манжета в сочетании с герметиком обеспечивает полную герметизацию и защиту узла заземления муфты от атмосферных воздействий
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликковую пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к бронелентам
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗПКТп-6-25/50(Б)	ЗПКТп-6-25/50	3	6	25-50	концевая	с броней и без брони
ЗПКТп-6-70/120(Б)	ЗПКТп-6-70/120	3	6	70-120	внутренняя и наружная	
ЗПКТп-6-150/240(Б)	ЗПКТп-6-150/240	3	6	150-240		

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 6 кВ для 3-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Тип: **ЗПСТ-6**

- Предназначены для соединения 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 6 кВ
- Муфты устанавливаются в грунте, тоннелях, коллекторах и других кабельных сооружениях
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ-6, (А)ВВБШв-6, (А)ПвББШв-6, а также их аналоги и модификации
- Толстостенные соединительные манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликковые пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к бронелентам
- Применение полностью непаяной системы заземления в муфте упрощает монтаж, сокращает временные затраты, исключает возможность термического повреждения кабеля в случае пайки
- Экран кабеля восстанавливается алюминиевой фольгой и проводом-перемычкой, закрепляемым на экране с помощью пружин постоянного давления
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Внутренний и наружный защитные кожухи надежно защищают, герметизируют и армируют муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗПСТ-6-25/50(Б)	ЗПСТ-6-25/50	3	6	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗПСТ-6-70/120(Б)	ЗПСТ-6-70/120	3	6	70-120		
ЗПСТ-6-150/240(Б)	ЗПСТ-6-150/240	3	6	150-240		



1PKNT-35

Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение 35 и 20 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПКВТ-35 / 1ПКВТ-20**
1ПКНТ-35 / 1ПКНТ-20

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 35 и 20 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г
- Наличие трубки выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность антирекинг-овой трубки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Материал изолирующей трубки и изоляторов устойчив к явлению трекинга, воздействию ультрафиолетовых лучей и погоднo-климатическим условиям
- Муфты наружной установки, а также внутренней установки на 35 кВ оснащены антирекинг-овыми жильными изоляторами, увеличивающими длину путей утечки и создающими сухие зоны на поверхности муфты
- В комплект муфты входят болтовые наконечники евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Заземляющий провод формируется непосредственно из меднопроволочного экрана кабеля. Наконечник для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор НМБ-6 (КВТ), инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип	
				муфты	кабеля
С болтовыми наконечниками					
1ПКВТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120	концевая внутренняя	без брони
1ПКВТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240		
1ПКВТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		
1ПКНТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120	концевая наружная	без брони
1ПКНТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240		
1ПКНТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		
1ПКВТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	концевая внутренняя	без брони
1ПКВТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПКВТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		
1ПКВТ-20-500/630(Б)	1	20	500-630		
1ПКНТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	концевая наружная	без брони
1ПКНТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПКНТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		
1ПКНТ-20-500/630(Б)	1	20	500-630		

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение 35 и 20 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПСТ-35 / 1ПСТ-20**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, экраном из медных проволок, на напряжение 35 и 20 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвПу, (А)ПвПуг, (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт и равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Провод перемычки, сформированный из медных проволок кабельного экрана, соединяется при помощи медных гильз под опрессовку. Гильзы не входят в комплект и заказываются отдельно
- В комплект муфты входят болтовые соединители евросерии «КВТ» с угловым расположением болтов на напряжение 35 кВ
- Восстановление экрана кабеля осуществляется алюминиевой фольгой и проводом-перемычкой
- Комплект поставки рассчитан для монтажа одной фазы кабеля
- Толстостенные соединительные манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор НМБ-6 (КВТ), инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип	
				муфты	кабеля
С болтовыми соединителями					
1ПСТ-35-70/120(Б)	1	35	70-120	соединительная	без брони
1ПСТ-35-150/240(Б)	1	35	150-240		
1ПСТ-35-300/400(Б)	1	35	300-400		
1ПСТ-20-70/120(Б)	1	20	70-120	соединительная	без брони
1ПСТ-20-150/240(Б)	1	20	150-240		
1ПСТ-20-300/400(Б)	1	20	300-400		
1ПСТ-20-500/630(Б)	1	20	500-630		

Статистика показывает, что более 90% пробоев кабельных муфт происходит по причинам ошибок монтажа. Неправильная разделка кабеля и игнорирование инструкций по монтажу многократно увеличивают риски пробоев с ростом напряжения кабельной линии.

Оборудуйте должным образом место монтажа, сведя к минимуму возможность попадания грязи и посторонних частиц на разделанный кабель. Для снятия оболочки и полупроводящего экрана используйте только профессиональный инструмент.

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3- и 4-жильных кабелей

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗКВНТп-1** (для внутренней и наружной установки)
4КВНТп-1 (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 3- и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл
- Комплект универсален и может быть использован для монтажа муфты как внутренней, так и наружной установки
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Монтаж узла заземления осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Пружина постоянного давления обеспечивает быстрый и надежный монтаж провода заземления на металлической оболочке. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗКВНТп-1-25/50(Б)	ЗКВНТп-1-25/50	3	1	25-50	концевая внутренняя и наружная	с броней и без брони
ЗКВНТп-1-70/120(Б)	ЗКВНТп-1-70/120	3	1	70-120		
ЗКВНТп-1-150/240(Б)	ЗКВНТп-1-150/240	3	1	150-240		
4КВНТп-1-25/50(Б)	4КВНТп-1-25/50	4	1	25-50	концевая внутренняя и наружная	с броней и без брони
4КВНТп-1-70/120(Б)	4КВНТп-1-70/120	4	1	70-120		
4КВНТп-1-150/240(Б)	4КВНТп-1-150/240	4	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, ЗКВНТп-1-150/240(Б) нг-LS

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3- и 4-жильных кабелей

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗСТп-1**
4СТп-1

- Предназначены для соединения 3- и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл
- Соединительные изолирующие манжеты обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Использование жильных трубок из маслостойкого материала предотвращает вытекание масла и осушение бумажной изоляции
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет, перчаток и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж провода перемычки, соединяющего оболочки и бронеленты на обоих концах кабеля, осуществляется комбинированным способом. Базовая комплектация включает в себя пружины постоянного давления, используемые для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам. Крепеж на бронелентах осуществляется методом пайки
- Наличие пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Использование пружины исключает возможный риск термического повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в случае пайки с применением тугоплавкого припоя «А»
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗСТп-1-25/50(Б)	ЗСТп-1-25/50	3	1	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗСТп-1-70/120(Б)	ЗСТп-1-70/120	3	1	70-120		
ЗСТп-1-150/240(Б)	ЗСТп-1-150/240	3	1	150-240		
4СТп-1-25/50(Б)	4СТп-1-25/50	4	1	25-50	соединительная	с броней и без брони
4СТп-1-70/120(Б)	4СТп-1-70/120	4	1	70-120		
4СТп-1-150/240(Б)	4СТп-1-150/240	4	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, ЗСТп-1-150/240 нг-LS

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3- и 4-жильных кабелей с паянной системой заземления

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗКВНТп-1 (пайка)**
4КВНТп-1 (пайка)

- Предназначены для оконцевания 3- и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл
- Комплект универсален и может быть использован для монтажа муфты как внутренней, так и наружной установки
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Монтаж узла заземления осуществляется методом пайки. Базовая комплектация включает в себя припой ПОС-30, припой А и паяльный жир
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутренние поверхности поясной манжеты, перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
ЗКВНТп (пайка)-1-25/50(Б)	ЗКВНТп (пайка)-1-25/50	3	1	25-50	концевая внутренняя и наружная	с броней и без брони
ЗКВНТп (пайка)-1-70/120(Б)	ЗКВНТп (пайка)-1-70/120	3	1	70-120		
ЗКВНТп (пайка)-1-150/240(Б)	ЗКВНТп (пайка)-1-150/240	3	1	150-240		
4КВНТп (пайка)-1-25/50(Б)	4КВНТп (пайка)-1-25/50	4	1	25-50	концевая внутренняя и наружная	с броней и без брони
4КВНТп (пайка)-1-70/120(Б)	4КВНТп (пайка)-1-70/120	4	1	70-120		
4КВНТп (пайка)-1-150/240(Б)	4КВНТп (пайка)-1-150/240	4	1	150-240		

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 3- и 4-жильных кабелей с паянной системой заземления

с бумажной маслопропитанной изоляцией

Типы: **ЗСТп-1 (пайка)**
4СТп-1 (пайка)

- Предназначены для соединения 3- и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв, (А)СКл
- Соединительные изолирующие манжеты обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Использование жильных трубок из маслостойкого материала предотвращает вытекание масла и осушение бумажной изоляции
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет, перчаток и кофуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Монтаж узлов заземления осуществляется методом пайки. Базовая комплектация включает в себя припой ПОС-30, припой А и паяльный жир
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
ЗСТп (пайка)-1-25/50(Б)	ЗСТп (пайка)-1-25/50	3	1	25-50	соединительная	с броней и без брони
ЗСТп (пайка)-1-70/120(Б)	ЗСТп (пайка)-1-70/120	3	1	70-120		
ЗСТп (пайка)-1-150/240(Б)	ЗСТп (пайка)-1-150/240	3	1	150-240		
4СТп (пайка)-1-25/50(Б)	4СТп (пайка)-1-25/50	4	1	25-50	соединительная	с броней и без брони
4СТп (пайка)-1-70/120(Б)	4СТп (пайка)-1-70/120	4	1	70-120		
4СТп (пайка)-1-150/240(Б)	4СТп (пайка)-1-150/240	4	1	150-240		

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 2- и 3-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Типы: **2ПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)
3ПКТп-1 (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 2- и 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБв, (А)ВБб, (А)ВБвГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ),
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
2ПКТп-1-16/25(Б)	2ПКТп-1-16/25	2	1	16–25	концевая внутренняя и наружная	без брони
2ПКТп-1-25/50(Б)	2ПКТп-1-25/50	2	1	25–50		
2ПКТп-1-70/120(Б)	2ПКТп-1-70/120	2	1	70–120		
2ПКТп(б)-1-16/25(Б)	2ПКТп(б)-1-16/25	2	1	16–25	концевая внутренняя и наружная	с броней
2ПКТп(б)-1-25/50(Б)	2ПКТп(б)-1-25/50	2	1	25–50		
2ПКТп(б)-1-70/120(Б)	2ПКТп(б)-1-70/120	2	1	70–120		
3ПКТп-1-16/25(Б)	3ПКТп-1-16/25	3	1	16–25	концевая внутренняя и наружная	без брони
3ПКТп-1-35/50(Б)	3ПКТп-1-35/50	3	1	35–50		
3ПКТп-1-70/120(Б)	3ПКТп-1-70/120	3	1	70–120		
3ПКТп-1-150/240(Б)	3ПКТп-1-150/240	3	1	150–240		
3ПКТп(б)-1-16/25(Б)	3ПКТп(б)-1-16/25	3	1	16–25	концевая внутренняя и наружная	с броней
3ПКТп(б)-1-35/50(Б)	3ПКТп(б)-1-35/50	3	1	35–50		
3ПКТп(б)-1-70/120(Б)	3ПКТп(б)-1-70/120	3	1	70–120		
3ПКТп(б)-1-150/240(Б)	3ПКТп(б)-1-150/240	3	1	150–240		

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение 1 кВ

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 2- и 3-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Типы: **2ПСТ-1**
3ПСТ-1

- Предназначены для соединения 2- и 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБв, (А)ВБб, (А)ВБвГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термопластичного клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ),
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
2ПСТ-1-16/25(Б)	2ПСТ-1-16/25	2	1	16–25	соединительная	без брони
2ПСТ-1-25/50(Б)	2ПСТ-1-25/50	2	1	25–50		
2ПСТ-1-70/120(Б)	2ПСТ-1-70/120	2	1	70–120		
2ПСТ(б)-1-16/25(Б)	2ПСТ(б)-1-16/25	2	1	16–25	соединительная	с броней
2ПСТ(б)-1-25/50(Б)	2ПСТ(б)-1-25/50	2	1	25–50		
2ПСТ(б)-1-70/120(Б)	2ПСТ(б)-1-70/120	2	1	70–120		
3ПСТ-1-16/25(Б)	3ПСТ-1-16/25	3	1	16–25	соединительная	без брони
3ПСТ-1-25/50(Б)	3ПСТ-1-25/50	3	1	25–50		
3ПСТ-1-70/120(Б)	3ПСТ-1-70/120	3	1	70–120		
3ПСТ-1-150/240(Б)	3ПСТ-1-150/240	3	1	150–240		
3ПСТ(б)-1-16/25(Б)	3ПСТ(б)-1-16/25	3	1	16–25	соединительная	с броней
3ПСТ(б)-1-25/50(Б)	3ПСТ(б)-1-25/50	3	1	25–50		
3ПСТ(б)-1-70/120(Б)	3ПСТ(б)-1-70/120	3	1	70–120		
3ПСТ(б)-1-150/240(Б)	3ПСТ(б)-1-150/240	3	1	150–240		

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение до 1 кВ



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: 4 ПКТп-1 (внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 4-жильных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВБВБ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, НУМ, НУУ, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей на внутренней поверхности перчатки и концевых манжет обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы термоусаживаемых компонентов муфты устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ),
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
-	4ПКТп мини - 2.5/10	4	0.4	2.5-10	концевая внутренняя и наружная	без брони
4ПКТп-1-16/25(Б)	4ПКТп-1-16/25	4	1	16-25		
4ПКТп-1-25/50(Б)	4ПКТп-1-25/50	4	1	25-50		
4ПКТп-1-70/120(Б)	4ПКТп-1-70/120	4	1	70-120		
4ПКТп-1-150/240(Б)	4ПКТп-1-150/240	4	1	150-240		
4ПКТп-1-300/400(Б)	4ПКТп-1-300/400	4	1	300-400		
-	4ПКТп(б) мини - 2.5/10	4	0.4	2.5-10	концевая внутренняя и наружная	с броней
4ПКТп(б)-1-16/25(Б)	4ПКТп(б)-1-16/25	4	1	16-25		
4ПКТп(б)-1-25/50(Б)	4ПКТп(б)-1-25/50	4	1	25-50		
4ПКТп(б)-1-70/120(Б)	4ПКТп(б)-1-70/120	4	1	70-120		
4ПКТп(б)-1-150/240(Б)	4ПКТп(б)-1-150/240	4	1	150-240		
4ПКТп(б)-1-300/400(Б)	4ПКТп(б)-1-300/400	4	1	300-400		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 4ПКТп-1-70/120(Б) нг-LS или 4ПКТп(б)-1-300/400 нг-LS

Термоусаживаемые кабельные муфты на напряжение до 1 кВ

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: 4 ПСТ-1

- Предназначены для соединения 4-жильных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВБВБ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, НУМ, НУУ, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ),
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
-	4ПСТ мини - 1/2.5 нг-LS	4	0.4	1.0-2.5	соединительная	без брони
-	4ПСТ мини - 4/6 нг-LS	4	0.4	4-6		
-	4ПСТ мини - 6/10 нг-LS	4	0.4	6-10		
4ПСТ-1-16/25(Б)	4ПСТ-1-16/25	4	1	16-25		
4ПСТ-1-25/50(Б)	4ПСТ-1-25/50	4	1	25-50		
4ПСТ-1-70/120(Б)	4ПСТ-1-70/120	4	1	70-120		
4ПСТ-1-150/240(Б)	4ПСТ-1-150/240	4	1	150-240		
4ПСТ-1-300/400(Б)	4ПСТ-1-300/400	4	1	300-400		
-	4ПСТ(б) мини - 1/2.5 нг-LS	4	0.4	1.0-2.5	соединительная	с броней
-	4ПСТ (б) мини - 4/6 нг-LS	4	0.4	4-6		
-	4ПСТ (б) мини - 6/10 нг-LS	4	0.4	6-10		
4ПСТ(б)-1-16/25(Б)	4ПСТ(б)-1-16/25	4	1	16-25		
4ПСТ(б)-1-25/50(Б)	4ПСТ(б)-1-25/50	4	1	25-50		
4ПСТ(б)-1-70/120(Б)	4ПСТ(б)-1-70/120	4	1	70-120		
4ПСТ(б)-1-150/240(Б)	4ПСТ(б)-1-150/240	4	1	150-240		
4ПСТ(б)-1-300/400(Б)	4ПСТ(б)-1-300/400	4	1	300-400		



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-жильных кабелей

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: **5ПКТп-1** (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для оконцевания 5-жильных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВБВБ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШп, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплакий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ),
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
-	5ПКТп мини - 2.5/10	5	0.4	2.5-10	концевая внутренняя и наружная	без брони
5ПКТп-1-16/25(Б)	5ПКТп-1-16/25	5	1	16-25		
5ПКТп-1-25/50(Б)	5ПКТп-1-25/50	5	1	25-50		
5ПКТп-1-70/120(Б)	5ПКТп-1-70/120	5	1	70-120		
5ПКТп-1-150/240(Б)	5ПКТп-1-150/240	5	1	150-240		
-	5ПКТп(б) мини - 2.5/10	5	0.4	2.5-10	концевая внутренняя и наружная	с броней
5ПКТп(б)-1-16/25(Б)	5ПКТп(б)-1-16/25	5	1	16-25		
5ПКТп(б)-1-25/50(Б)	5ПКТп(б)-1-25/50	5	1	25-50		
5ПКТп(б)-1-70/120(Б)	5ПКТп(б)-1-70/120	5	1	70-120		
5ПКТп(б)-1-150/240(Б)	5ПКТп(б)-1-150/240	5	1	150-240		

При заказе муфт в комплектации «нг» (не поддерживающих горение), добавляйте к наименованию муфты дополнительный индекс «нг-LS». Например, 5ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS

Соединительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-жильных кабелей

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: **5ПСТ-1**

- Предназначены для соединения 5-жильных кабелей с пластмассовой и ЭПР изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВБВБ, (А)ВБВГ, (А)ПвКШп, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU, РПГ, РВГ, АРВГ, РРГ, АРРГ, РБВ, АРБВ, РБР, АРБР, РБП
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплакого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплакий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ),
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми соединителями	Без болтовых соединителей					
-	5ПСТ мини - 1/2.5 нг-LS	5	0.4	1.0-2.5	соединительная	без брони
-	5ПСТ мини - 4/6 нг-LS	5	0.4	4-6		
-	5ПСТ мини - 6/10 нг-LS	5	0.4	6-10		
5ПСТ-1-16/25(Б)	5ПСТ-1-16/25	5	1	16-25		
5ПСТ-1-25/50(Б)	5ПСТ-1-25/50	5	1	25-50		
5ПСТ-1-70/120(Б)	5ПСТ-1-70/120	5	1	70-120		
5ПСТ-1-150/240(Б)	5ПСТ-1-150/240	5	1	150-240		
-	5ПСТ(б) мини - 1/2.5 нг-LS	5	0.4	1.0-2.5	соединительная	с броней
-	5ПСТ (б) мини - 4/6 нг-LS	5	0.4	4-6		
-	5ПСТ (б) мини - 6/10 нг-LS	5	0.4	6-10		
5ПСТ(б)-1-16/25(Б)	5ПСТ(б)-1-16/25	5	1	16-25		
5ПСТ(б)-1-25/50(Б)	5ПСТ(б)-1-25/50	5	1	25-50		
5ПСТ(б)-1-70/120(Б)	5ПСТ(б)-1-70/120	5	1	70-120		
5ПСТ(б)-1-150/240(Б)	5ПСТ(б)-1-150/240	5	1	150-240		

Термоусаживаемые мини-муфты для оконцевания проводов



Концевые термоусаживаемые мини-муфты на напряжение до 400 В

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: ПКТп мини

- Предназначены для оконцевания 2-, 3-, 4- и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
 - перчатка ТПИ мини
 - термоусаживаемая трубка жильной изоляции длиной 200 мм
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Термоусаживаемые материалы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать различные наконечники под опрессовку, в том числе с изолированными манжетами, а также применять муфту для присоединения к клеммам устройства без наконечников
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - высокотемпературный фен
 - портативные бутановые горелки «КВТ»

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм²)
С броней	Без брони			
2ПКТп(6) мини - 2.5/10	2ПКТп мини - 2.5/10	2	400	2.5-10
3ПКТп(6) мини - 2.5/10	3ПКТп мини - 2.5/10	3	400	2.5-10
4ПКТп(6) мини - 2.5/10	4ПКТп мини - 2.5/10	4	400	2.5-10
5ПКТп(6) мини - 2.5/10	5ПКТп мини - 2.5/10	5	400	2.5-10
3ПКТп(6) мини - 2.5/10 нг-LS	3ПКТп мини - 2.5/10 нг-LS	3	400	2.5-10
4ПКТп(6) мини - 2.5/10 нг-LS	4ПКТп мини - 2.5/10 нг-LS	4	400	2.5-10
5ПКТп(6) мини - 2.5/10 нг-LS	5ПКТп мини - 2.5/10 нг-LS	5	400	2.5-10

Завод «КВТ» – единственное предприятие в России, которое наряду с основным, самым распространённым рядом сечений силовых кабелей, также предлагает решения для оконцевания и герметизации кабелей малых сечений, начиная от 2.5 мм² до 10 мм² с использованием кабельных перчаток. Кабельные перчатки (ТПИ мини) представлены четырьмя видами, в зависимости от количества жил кабеля: 2-, 3-, 4- и 5-пальцевыми.

Термоусаживаемые мини-муфты для соединения проводов

Соединительные термоусаживаемые мини-муфты на напряжение до 400 В

с пластмассовой и ЭПР изоляцией

Тип: ПСТ мини нг-LS

- Предназначены для соединения медных проводов и кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони малых сечений на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
 - соединительные медные луженые гильзы ГМЛ(о)
 - соединительные термоусаживаемые манжеты с клеевым подслоем
 - защитный кожух со сплошным нанесением клея на внутренней поверхности
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Муфта имеет два контура герметичности, представленных клеевыми термоусаживаемыми трубками для изоляции контактных соединений и общей трубкой восстановления оболочки кабеля
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает провод заземления и 2 пружины постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а с учетом увеличенной толщины после усадки, армирует муфту
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пресс-клещи СТК-05, СТВ-05 (КВТ)
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - высокотемпературный фен
 - портативные бутановые горелки «КВТ»



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм²)
С броней	Без брони			
2ПСТ(6) мини-1/2.5 нг-LS	2ПСТ мини-1/2.5 нг-LS	2	400	1.0-2.5
2ПСТ(6) мини-4/6 нг-LS	2ПСТ мини-4/6 нг-LS	2	400	4-6
2ПСТ(6) мини-6/10 нг-LS	2ПСТ мини-6/10 нг-LS	2	400	6-10
3ПСТ(6) мини-1/2.5 нг-LS	3ПСТ мини-1/2.5 нг-LS	3	400	1.0-2.5
3ПСТ(6) мини-4/6 нг-LS	3ПСТ мини-4/6 нг-LS	3	400	4-6
3ПСТ(6) мини-6/10 нг-LS	3ПСТ мини-6/10 нг-LS	3	400	6-10
4ПСТ(6) мини-1/2.5 нг-LS	4ПСТ мини-1/2.5 нг-LS	4	400	1.0-2.5
4ПСТ(6) мини-4/6 нг-LS	4ПСТ мини-4/6 нг-LS	4	400	4-6
4ПСТ(6) мини-6/10 нг-LS	4ПСТ мини-6/10 нг-LS	4	400	6-10
5ПСТ(6) мини-1/2.5 нг-LS	5ПСТ мини-1/2.5 нг-LS	5	400	1.0-2.5
5ПСТ(6) мини-4/6 нг-LS	5ПСТ мини-4/6 нг-LS	5	400	4-6
5ПСТ(6) мини-6/10 нг-LS	5ПСТ мини-6/10 нг-LS	5	400	6-10



Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

серия «Light» для сетей уличного освещения

Тип: **4 ПКТп(6)-1 (Light)** (для 4-жильных кабелей)

- Предназначены для оконцевания 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ
- Адаптированы для применения в сетях уличного освещения совместно с клеммниками КЕ из наборов серий НК
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВББбШв, (А)ГвБбШв, (А)ГвБбШп
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Муфты спроектированы с учетом габаритных размеров уличных опор освещения наиболее распространенных видов, широко используемых при строительстве сетей уличного освещения как в городах, так и на авто-трассах регионального и федерального значения
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ),
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
Без болтовых наконечников					
4ПКТп(6)-1-16/25 Light	4	1	16-25	концевая	с броней
4ПКТп(6)-1-16/25 Light нг-LS	4	1	16-25	концевая	с броней

Концевые термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

серия «Light» для сетей уличного освещения

Тип: **5 ПКТп(6)-1 (Light)** (для 5-жильных кабелей)


- Предназначены для оконцевания 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ
- Адаптированы для применения в сетях уличного освещения совместно с клеммниками КЕ из наборов серий НК
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВББбШв, (А)ГвБбШв, (А)ГвБбШп
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Муфты спроектированы с учетом габаритных размеров уличных опор освещения наиболее распространенных видов, широко используемых при строительстве сетей уличного освещения как в городах, так и на авто-трассах регионального и федерального значения
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 1 пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
– пропановая горелка ПГ (КВТ),
– набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



доступна комплектация в исполнении «нг-LS»



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип муфты	Тип кабеля
Без болтовых наконечников					
5ПКТп(6)-1-16/25 Light	5	1	16-25	концевая	с броней
5ПКТп(6)-1-16/25 Light нг-LS	5	1	16-25	концевая	с броней

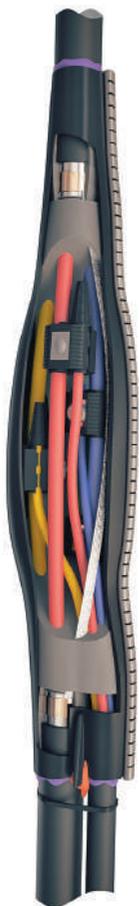

Ответвительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

для сетей уличного освещения

Тип: **4ПТО-1**

- Предназначены для ответвления 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ГвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВББ, (А)ВБВГ, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYY
- Ответвление от магистрального кабеля осуществляется при помощи прокалывающих зажимов ЗПО «КВТ». Для монтажа ответвлений не требуется зачистка изоляции на магистральном и ответвительном кабелях
- Мастика-заполнитель из комплекта муфты служит для выравнивания резких перепадов геометрической формы муфты после монтажа
- Восстановление оболочки кабеля осуществляется при помощи термоусаживаемой ремонтной манжеты ТРМ «КВТ» с металлическим замком
- Манжета ТРМ оборачивается вокруг смонтированного ответвления от магистрального кабеля и соединяется замком из нержавеющей стали, после чего усаживается газовой горелкой
- В составе комплекта муфты используется клеевая клипса КТ «КВТ» для фиксации зазора манжеты между магистралью и ответвлением. При усадке термопластиковый клей, нанесенный на клипсу, расплавляется и герметизирует ответвление
- Термопластиковый клей, нанесенный на всю внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для магистральных кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления и провод перемычки
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)		Тип муфты	Тип кабеля
			магистраль	ответвление		
4ПТО-1-4/35-4/35	4	1	4-35	4-35	ответвительная	с броней и без брони
4ПТО-1-16/50-1.5/6	4	1	16-50	1.5-6		
4ПТО-1-16/50-1.5/16	4	1	16-50	1.5-16		
4ПТО-1-35/95-4/35	4	1	35-95	4-35		
4ПТО-1-50/150-4/50	4	1	50-150	4-50		
4ПТО-1-25/95-25/95	4	1	25-95	25-95		

Использование комбинации «прокалывающий зажим ЗПО + ремонтная манжета ТРМ + ответвительная клипса с термопластиковым клеем КТ» в комплектации ответвительных муфт позволяет осуществлять ответвление без разрезания магистрального кабеля.



Ответвительные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 5-жильных кабелей

с пластмассовой изоляцией

для сетей уличного освещения

Тип: **5ПТО-1**

- Предназначены для ответвления 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони, на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ГвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВББ, (А)ВБВГ, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYY
- Ответвление от магистрального кабеля осуществляется при помощи прокалывающих зажимов ЗПО «КВТ». Для монтажа ответвлений не требуется зачистка изоляции на магистральном и ответвительном кабелях
- Мастика-заполнитель из комплекта муфты служит для выравнивания резких перепадов геометрической формы муфты после монтажа
- Восстановление оболочки кабеля осуществляется при помощи термоусаживаемой ремонтной манжеты ТРМ «КВТ» с металлическим замком
- Манжета ТРМ оборачивается вокруг смонтированного ответвления от магистрального кабеля и соединяется замком из нержавеющей стали, после чего усаживается газовой горелкой
- В составе комплекта муфты используется клеевая клипса КТ «КВТ» для фиксации зазора манжеты между магистралью и ответвлением. При усадке термопластиковый клей, нанесенный на клипсу, расплавляется и герметизирует ответвление
- Термопластиковый клей, нанесенный на всю внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для магистральных кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовые пружины постоянного давления и провод перемычки
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)		Тип муфты	Тип кабеля
			магистраль	ответвление		
5ПТО-1-4/35-4/35	5	1	4-35	4-35	ответвительная	с броней и без брони
5ПТО-1-16/50-1.5/6	5	1	16-50	1.5-6		
5ПТО-1-16/50-1.5/16	5	1	16-50	1.5-16		
5ПТО-1-35/95-4/35	5	1	35-95	4-35		
5ПТО-1-50/150-4/50	5	1	50-150	4-50		
5ПТО-1-25/95-25/95	5	1	25-95	25-95		


Использование комбинации «прокалывающий зажим ЗПО + ремонтная манжета ТРМ + ответвительная клипса с термопластиковым клеем КТ» в комплектации ответвительных муфт позволяет осуществлять ответвление без разрезания магистрального кабеля.

Клеммники для уличного освещения

Тип: KE 10.1 / 10.504

4-полюсные клеммники для сетей уличного освещения

- Предназначены для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения, а также при монтаже самонесущих изолирующих проводов СИП
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации
- Корпус является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Наличие на контактной части специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Момент затяжки контактной части составляет 10 Нм
- Соответствует требованиям ГОСТ 3001 1.7.1 (IEC 60947-7-1)
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C
- Длина снятия изоляции: 14–18 мм




Наименование	Число портов	Сечение кабеля (мм ²)		Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
		Al	Cu	L	B	H	D	N	
KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25)	4	10-35	1.5-25	61	30	36	10,5	5	10
KE10.504 (AL10-50/Cu 2.5-35)	4	10-50	2.5-35	61	30	36	10,5	5	10

Тип: KE 10.3 / 10.506

6-полюсные клеммники для сетей уличного освещения

- Предназначены для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения, а также при монтаже самонесущих изолирующих проводов СИП
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации
- Корпус является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Наличие на контактной части специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Момент затяжки контактной части составляет 10 Нм
- Соответствует требованиям ГОСТ 3001 1.7.1 (IEC 60947-7-1)
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C
- Длина снятия изоляции: 14–18 мм

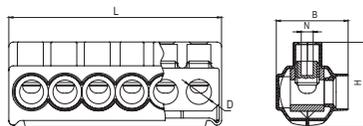


Наименование	Число портов	Сечение кабеля (мм ²)		Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
		Al	Cu	L	B	H	D	N	
KE10.3 (AL10-35/Cu1.5-25)	6	10-35	1.5-25	90	30	36	10,5	5	10
KE10.506 (AL10-50/Cu 2.5-35)	6	10-50	2.5-35	90	30	36	10,5	5	10

Наборы клеммников для уличного освещения

Тип: НК-15

набор клеммников для сетей уличного освещения

- Предназначен для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 4-жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения
- Состав набора:
 - клеммник 4-контактный KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 3 шт.
 - клеммник 6-контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 1 шт.
 - провод заземления длиной 350 мм с наконечником – 1 шт.
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Корпус клеммников, входящих в состав наборов является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C

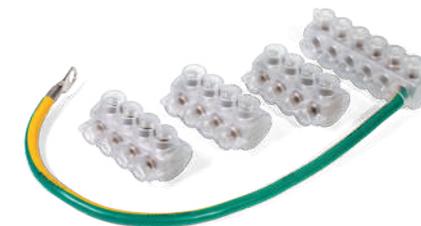


Комплектующие набора уличного освещения НК-15	Число портов	Кол-во (шт.)	Сечение (мм ²)		Упаковка (шт.)
			Al	Cu	
Клеммник KE10.1	4	3	10-35	1.5-25	1 набор
Клеммник KE10.3	6	1	10-35	1.5-25	
Провод заземления 16 мм ² – 350 мм	–	1	–	–	

Тип: НК-15.5

набор клеммников для сетей уличного освещения

- Предназначен для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 5-жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения
- Состав набора:
 - клеммник 4-контактный KE10.1 (AL10-35/Cu1.5-25) – 4 шт.
 - клеммник 6-контактный KE10.3 (AL10-35/Cu1.5-25) – 1 шт.
 - провод заземления длиной 350 мм с наконечником – 1 шт.
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Корпус клеммников, входящих в состав наборов является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C

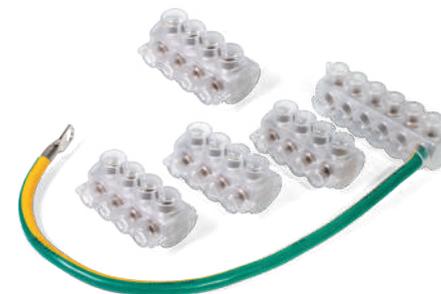

Комплектующие набора уличного освещения НК-15.5	Число портов	Кол-во (шт.)	Сечение (мм ²)		Упаковка (шт.)
			Al	Cu	
Клеммник KE10.1	4	4	10-35	1.5-25	1 набор
Клеммник KE10.3	6	1	10-35	1.5-25	
Провод заземления 16 мм ² – 350 мм	–	1	–	–	

Наборы клеммников для уличного освещения

Тип: НК-50

набор клеммников для сетей уличного освещения




- Предназначен для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 4-жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения
- Состав набора:
 - клеммник 4-контактный KE10.504 (AL10-50/Cu 2.5-35) – 3 шт.
 - клеммник 6-контактный KE10.506 (AL10-50/Cu 2.5-35) – 1 шт.
 - провод заземления длиной 350 мм с наконечником – 1 шт.
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Корпус клеммников, входящих в состав наборов является неразборным, что гарантирует изоляцию контактного соединения
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C

Комплектующие набора уличного освещения НК-50	Число портов	Кол-во (шт.)	Сечение (мм ²)		Упаковка (шт.)
			Al	Cu	
Клеммник KE10.504	4	3	10-50	2.5-35	1 набор
Клеммник KE10.506	6	1	10-50	2.5-35	
Провод заземления 16 мм ² – 350 мм	–	1	–	–	

Тип: НК-17

набор клеммников для сетей уличного освещения

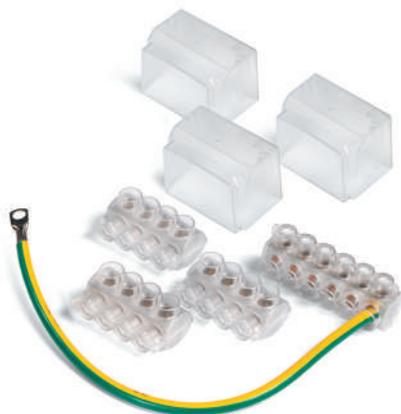

- Предназначен для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 4-жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения
- Состав набора:
 - клеммник 4-контактный KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 3 шт.
 - клеммник 6-контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 1 шт.
 - провод заземления длиной 350 мм с наконечником – 1 шт.
 - защитная крышка КНК – 3 шт.
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
Материал защитной крышки: поликарбонат
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C

Комплектующие набора уличного освещения НК-17	Число портов	Кол-во (шт.)	Сечение (мм ²)		Упаковка (шт.)
			Al	Cu	
Клеммник KE10.1	4	3	10-35	1.5-25	1 набор
Клеммник KE10.3	6	1	10-35	1.5-25	
Провод заземления 16 мм ² – 350 мм	–	1	–	–	
Защитная крышка КНК	–	3	–	–	

Наборы клеммников для уличного освещения

Типы: КНК / КНКс

крышки для клеммников сетей уличного освещения

- Предназначены для дополнительной защиты 4- и 6-контактных клеммников из наборов НК
- Материал:
 - КНК – поликарбонат
 - КНКс – силикон
- Крышки **КНК** и **КНКс-4** универсальны и могут быть использованы на клеммниках:
 - клеммник 4-контактный KE10.1 (AL 10-35/Cu 1.5-25)
 - клеммник 4-контактный KE10.504 (AL 10-50/Cu 2.5-35)
 Крышка **КНКс-6** может быть использована на клеммниках:
 - клеммник 6-контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25)
 - клеммник 6-контактный KE10.506 (AL10-50/Cu 2.5-35)
- Полупрозрачные корпуса крышек обеспечивают визуальный контроль в ходе всего времени эксплуатации клеммников
- Внутренняя часть крышек КНК из поликарбоната имеет направляющие ребра жесткости, обеспечивающие правильное позиционирование клеммника внутри изделия
- Внутренние размеры крышек КНКс-4 и КНКс-6 спроектированы таким образом, что клеммник вставляется внагиб и не выпадает из крышки после монтажа
- Не требуют специального инструмента для монтажа




Защитные крышки для клеммников уличного освещения	Материал	Внешние габариты крышек (мм)	Толщина крышки (мм)	Упаковка (шт.)
Крышка КНК	поликарбонат	73x42x51	1.5	40
Крышка КНКс-4	силикон	65x44x52	3.5	50
Крышка КНКс-6	силикон	88x42x52	3.5	40

Тип: НК-17С

набор клеммников для сетей уличного освещения

- Предназначен для соединения и разветвления алюминиевых и медных проводников с 4-жильным кабелем, внутри стоек или щитов в опорах и мачтах уличного освещения
- Состав набора:
 - клеммник 4-контактный KE10.1 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 3 шт.
 - клеммник 6-контактный KE10.3 (AL10-35/Cu 1.5-25) – 1 шт.
 - провод заземления длиной 350 мм с наконечником – 1 шт.
 - защитная крышка КНКс-4: 3 шт.
 - защитная крышка КНКс-6: 1 шт.
- Материал контактной части: алюминиевый сплав
Материал прижимных болтов: анодированная сталь
Материал изолирующего корпуса: поликарбонат
Материал защитной крышки: силикон
- Рабочее напряжение: до 1 кВ
- Прозрачный изолирующий корпус обеспечивает визуальный контроль как в процессе монтажа, так и в ходе всего времени эксплуатации комплектов
- Наличие на контактной части клеммников специальной антикоррозийной пасты обеспечивает гарантированный контакт как на алюминиевых, так и на медных жилах кабеля
- Крепеж жил кабеля осуществляется посредством винтов с внутренним шестигранником. Инструмент для монтажа: имбусовый ключ 5 мм
- Рабочий диапазон температур: -60 °C + 55 °C

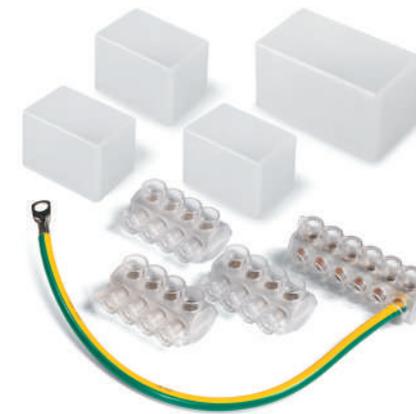

Комплектующие набора уличного освещения НК-17С	Число портов	Кол-во (шт.)	Сечение (мм ²)		Упаковка (шт.)
			Al	Cu	
Клеммник KE10.1	4	3	10-35	1.5-25	1 набор
Клеммник KE10.3	6	1	10-35	1.5-25	
Провод заземления 16 мм ² – 350 мм	–	1	–	–	
Защитная крышка КНКс-4	–	3	–	–	
Защитная крышка КНКс-6	–	1	–	–	



Переходные термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей и СИП с пластмассовой изоляцией

с пластмассовой изоляцией

Тип: 4ПКТп(б)(СИП)-1

- Предназначены для соединения 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони, рабочим напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводниками СИП-2
- Типы монтируемых кабелей: подземные кабели с броней и без брони: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ВБб, АВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп воздушные изолированные провода системы СИП-2
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- В комплект входят болтовые соединители «КВТ»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и термоусаживаемых манжет на места соединения при помощи болтовых соединителей «КВТ», обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты с ленточной броней включает плоский провод заземления и одну пружину постоянного давления для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Провод заземления оконцован медным луженым наконечником с отверстием под контактный болт М8, позволяющим оперативно и надежно подсоединять броню кабеля к шинам заземления или заземленным конструкциям
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)



Комплектация и наименование муфты	Болтовые соединители в комплекте	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
4ПКТп(б)(СИП)-1-10/25(Б)	есть	4	1	10-25	переходная внутренняя и наружная	с броней и без брони
4ПКТп(б)(СИП)-1-25/50(Б)	есть	4	1	25-50		
4ПКТп(б)(СИП)-1-70/150(Б)	есть	4	1	70-150		

4-жильный кабель с пластмассовой изоляцией + самонесущие изолированные провода системы СИП-2

Тип: ПГ (КВТ)

комплект газовой горелки для термоусаживаемых работ

- 2 в 1: термоусадка и пайка
- В комплекте:
 - 1) широкая насадка для термоусадки с диаметром сопла 50 мм
 - 2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм
 - 3) рукоятка с вентилем подачи газа
 - 4) редуктор
 - 5) шланг высокого давления длиной 5 метров
- Для монтажа термоусаживаемых элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, защитных кожухов, кабельных перчаток, поясных манжет, а также для пайки узла заземления
- Соответствие стандарту: EN 1636-1
- Топливо: пропан или пропан-бутановая смесь
- Для усадки термоусаживаемых изделий используется широкая насадка с диаметром сопла 50 мм
- При использовании насадки для пайки применяется для монтажа узла заземления в кабельных муфтах
- Угол наклона насадки 135° относительно рукоятки обеспечивает удобство при монтаже
- Надежный, универсальный и необходимый инструмент для монтажа термоусаживаемых кабельных муфт
- Вес комплекта: 1.75 кг



Тип: ГШ-5 (КВТ)

газовый армированный шланг 5 метров

- Шланг газовый соответствует стандарту EN 1636-1 из вулканизированной резины с тканевым армированием предназначен для подключения газовой горелки напрямую к пропановому баллону или газовому редуктору
- Используется в комплектации комплекта пропановой горелки ПГ (КВТ)
- Соответствие стандарту: EN 1636-1
- Класс рукава: I (первый класс)
- Длина рукава: 5 метров
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Внутренний диаметр: 6.3 мм
- Рукав усилен текстильной навивкой, что многократно увеличивает надежность конструкции к избыточному давлению
- Вес: 770 г



Тип: РГ-4 (КВТ)

газовый редуктор

- Редуктор предназначен для понижения и поддержания необходимого давления горючего газа во время проведения газопламенных работ
- Используется в комплектации комплекта пропановой горелки ПГ (КВТ)
- Соответствие стандарту: EN 16129
- Максимальное рабочее давление: 4 бар
- Максимальное входное давление: 16 бар
- Максимальный допустимый расход: 8 кг/ч
- Входное соединение: W21.8x1 / 14LN
- Выходное соединение: M16x1.5 LH
- Вес: 225 г



Наборы инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт

Тип: НИМ-1 (КВТ)

- Набор инструментов базовый универсальный для монтажа термоусаживаемых муфт на кабелях с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией
- Состав набора:
 - 1) набор ПГ (горелка, газовый шланг 5 м, редуктор, насадка для пайки)
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6
 - 3) пассатижи 200 мм, серия «МАСТЕР»
 - 4) нож монтерский складной НМ-01
 - 5) напильник плоский
 - 6) рулетка строительная РС-02-3x16
 - 7) рамка и полотно для ножовки
 - 8) ножницы для листового металла
 - 9) молоток ММ-300
 - 10) сумка монтажника универсальная С-01
- Прочная сумка с глубоким водонепроницаемым резиновым дном, большим количеством карманов и отделений
- Удобные ручки с резиновыми накладками для переноски сумки
- Наплечный ремень с широкой эргономичной накладкой, пристегивающийся при помощи карабинов
- Набор содержит базовые инструменты, необходимые при монтаже кабельных термоусаживаемых муфт
- Вес набора в сумке: 7.00 кг



Тип: НИМ-2 «Бумага+Винил» (КВТ)


- Набор инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт на кабелях с бумажной маслопропитанной и виниловой изоляцией. Набор включает секторные ножницы для резки кабелей НС-70м
- Состав набора:
 - 1) набор ПГ (горелка, газовый шланг 5 м, редуктор, насадка для пайки)
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6
 - 3) пассатижи 200 мм, серия «МАСТЕР»
 - 4) нож монтерский складной НМ-01
 - 5) напильник плоский
 - 6) рулетка строительная РС-02-3x16
 - 7) рамка и полотно для ножовки
 - 8) ножницы секторные телескопические кабельные НС-70м для резки кабелей с ленточной броней и без брони Ø 70 мм
 - 9) ножницы для листового металла
 - 10) молоток ММ-300
 - 11) сумка монтажника универсальная С-01
- Прочная сумка с глубоким водонепроницаемым резиновым дном, большим количеством карманов и отделений
- Удобные ручки с резиновыми накладками для переноски сумки
- Наплечный ремень с широкой эргономичной накладкой, пристегивающийся при помощи карабинов
- Набор содержит базовые инструменты, необходимые при монтаже кабельных термоусаживаемых муфт
- Вес набора в сумке: 11.00 кг



Наборы инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт


Тип: НИМ-3 «Сшитик» (КВТ)

- Набор инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт на кабелях из сшитого полиэтилена. Набор включает секторные ножницы НС-70м и инструмент для снятия полупрозрачного слоя и изоляции кабелей
- Состав набора:
 - 1) набор ПГ (горелка, газовый шланг 5 м, редуктор, насадка для пайки)
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6
 - 3) пассатижи 200 мм, серия «МАСТЕР»
 - 4) нож монтерский складной НМ-01
 - 5) напильник плоский
 - 6) рулетка строительная РС-02-3x16
 - 7) ножницы секторные телескопические кабельные НС-70м для резки кабелей с ленточной броней и без брони Ø 70 мм
 - 8) набор маркеров ColorPRO (черн./бел.)
 - 9) инструмент для разделки кабеля КСП-40
 - 10) сумка монтажника универсальная С-01
- Прочная сумка с глубоким водонепроницаемым резиновым дном, большим количеством карманов и отделений
- Удобные ручки с резиновыми накладками для переноски сумки
- Наплечный ремень с широкой эргономичной накладкой, пристегивающийся при помощи карабинов
- Набор содержит базовые инструменты для монтажа термоусаживаемых муфт
- Вес набора в сумке: 10.42 кг



Тип: НИМ-70 (КВТ)

- Набор инструментов для монтажа термоусаживаемых муфт на кабелях с виниловой и бумажной маслопропитанной изоляцией, с наконечниками и гильзами под опрессовку. Набор включает секторные ножницы и гидравлический пресс с набором матриц для опрессовки
- Состав набора:
 - 1) набор ПГ (горелка, газовый шланг 5 м, редуктор, насадка для пайки)
 - 2) набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-6
 - 3) пассатижи 200 мм, серия «МАСТЕР»
 - 4) нож монтерский складной НМ-01
 - 5) напильник плоский
 - 6) рулетка строительная РС-02-3x16
 - 7) ножницы секторные телескопические кабельные НС-45 для резки кабелей с ленточной броней и без брони Ø 45 мм
 - 8) пресс гидравлический ручной ПГР-70 с набором из 8 пар матриц в прочном пластмассовом кейсе
 - 9) сумка монтажника универсальная С-01
- Прочная сумка с глубоким водонепроницаемым резиновым дном, большим количеством карманов и отделений
- Удобные ручки с резиновыми накладками для переноски сумки
- Наплечный ремень с широкой эргономичной накладкой, пристегивающийся при помощи карабинов
- Набор содержит базовые инструменты, необходимые при монтаже кабельных термоусаживаемых муфт
- Вес набора в сумке: 9.83 кг



Концевые муфты для 4-жильных кабелей на напряжение до 1 кВ



Тип: 4 РКТп-1

- Предназначены для оконцевания кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: КГ, КПГ и их аналоги и модификации
- Комплект универсален и может быть использован при монтаже муфты как внутренней, так и наружной установки
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки и концевых манжет, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых материалов
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Болтовые наконечники корня разделки подматываются специальным гидроизоляционным герметиком, который компенсирует колебания и вибрации, возникающие в процессе эксплуатации муфты
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4РКТп-1-10/25(Б)	4РКТп-1-10/25	4	1	10–25	концевая внутренняя и наружная	без брони
4РКТп-1-35/50(Б)	4РКТп-1-35/50	4	1	35–50		
4РКТп-1-70/120(Б)	4РКТп-1-70/120	4	1	70–120		

Концевые муфты для контрольных кабелей на напряжение до 1 кВ


Тип: ККТ нг-LS (для внутренней установки)

- Предназначены для оконцевания контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ, АКВББШВ
- Конструкция муфт является универсальной и предназначена для всех типов кабелей, в зависимости от их диаметра
- Комплект муфты предназначен для монтажа внутри помещений
- Термоплавкий клей, размещенный в корне разделки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления
- Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к бронелентам
- Для подключения к шинам заземления рекомендуется использовать изолированный провод заземления (в комплект не входит)
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать различные наконечники под опрессовку, а также применять муфту для присоединения к клеммам устройства без наконечников
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - высокотемпературные строительные фены серии «ТТ»



Наименование муфты	Тип муфты	Диаметр кабеля (мм)	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
ККТ-1нг-LS (7–18 мм)	концевая внутренняя установки	7–18	4–37	1	0.75–10	с броней и без брони
ККТ-2нг-LS (15–25 мм)		15–25	4–37	1	0.75–10	
ККТ-3нг-LS (25–33 мм)		25–33	4–37	1	0.75–10	

Соединительные муфты для 4-жильных кабелей на напряжение до 1 кВ

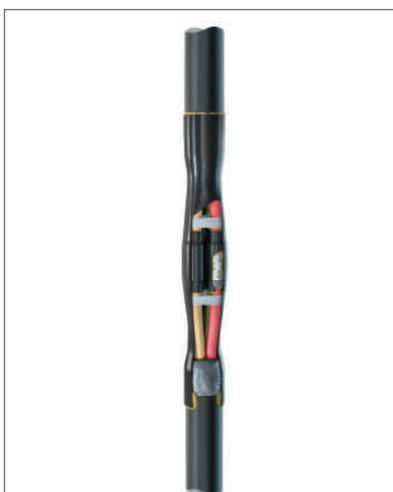

Тип: 4 РСТп-1

- Предназначены для соединения кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: КГ, КПГ и их аналоги и модификации
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Кожух надежно защищает, герметизирует и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители
- Корень разделки подматывается специальным гидроизоляционным герметиком, который компенсирует колебания и вибрации, возникающие в процессе эксплуатации муфты
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ)

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
С болтовыми наконечниками	Без болтовых наконечников					
4РСТ-1-10/25(Б)	4РСТ-1-10/25	4	1	10–25	соединительная	с броней и без брони
4РСТ-1-35/50(Б)	4РСТ-1-35/50	4	1	35–50		
4РСТ-1-70/120(Б)	4РСТ-1-70/120	4	1	70–120		

Соединительные муфты для контрольных кабелей на напряжение до 1 кВ

Тип: ПСТк нг-LS

- Предназначены для соединения и ремонта контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ, АКВББШВ
- Муфты устанавливаются в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях
- Для соединения жил контрольных кабелей используются мультиразмерные гильзы в изолированном ПВХ корпусе. Гильзы ГСИ (КВТ) входят в базовую комплектацию
- Опрессовка изолированных гильз осуществляется пресс-клещами: СТА-01, СТВ-01, СТК-01, либо наборами: STF, СТВ производства «КВТ»
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой трубки, выполняющей функцию внешнего защитного кожуха, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Муфты обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ)
 - высокотемпературные строительные фены серии «ТТ»



Наименование муфты	Тип муфты	Диаметр кабеля (мм)	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
ПСТк (4–7)/(0.75–1.5) нг-LS	соединительная	–	4–7	1	0.75–1.5	с броней и без брони
ПСТк (10–37)/(0.75–1.5) нг-LS		–	10–37	1	0.75–1.5	
ПСТк (4–14)/(1.5–2.5) нг-LS		–	4–14	1	1.5–2.5	
ПСТк (19–37)/(1.5–2.5) нг-LS		–	19–37	1	1.5–2.5	
ПСТк (4–10)/(4–10) нг-LS		–	4–10	1	4–10	

Концевая муфта для одножильных кабелей на напряжение 1 кВ




Тип: 1ПКТ нг-LS (для внутренней и наружной установки)

- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового наконечника с рядным расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента
- Термоусадочные трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Сечение кабеля (мм ²)	Тип изоляции
С броней	Без брони			
1ПКТ(б)-1-10/25 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-10/25 (Б) нг-LS	1	10-25	пластмассовая
1ПКТ(б)-1-25/50 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-25/50 (Б) нг-LS	1	25-50	
1ПКТ(б)-1-70/120 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-70/120 (Б) нг-LS	1	70-120	
1ПКТ(б)-1-150/240 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-150/240 (Б) нг-LS	1	150-240	
1ПКТ(б)-1-300/400 (Б) нг-LS	1ПКТ-1-300/400 (Б) нг-LS	1	300-400	
-	1ПКТ-1-500/630 (Б) нг-LS	1	500-630	
-	1ПКТ-1-800 (Б) нг-LS	1	800	
-	-	-	-	

Соединительная муфта для одножильных кабелей на напряжение 1 кВ

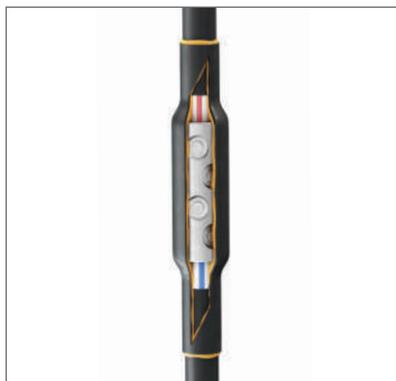

Тип: 1ПСТ нг-LS

- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового соединителя с рядным расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента
- Термоусадочные трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Сечение кабеля (мм ²)	Тип изоляции
С броней	Без брони			
1ПСТ(б)-1-10/25 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-10/25 (Б) нг-LS	1	10-25	пластмассовая
1ПСТ (б)-1-25/50 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-25/50 (Б) нг-LS	1	25-50	
1ПСТ (б)-1-70/120 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-70/120 (Б) нг-LS	1	70-120	
1ПСТ (б)-1-150/240 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-150/240 (Б) нг-LS	1	150-240	
1ПСТ (б)-1-300/400 (Б) нг-LS	1ПСТ-1-300/400 (Б) нг-LS	1	300-400	
-	1ПСТ-1-500/630 (Б) нг-LS	1	500-630	
-	1ПСТ-1-800 (Б) нг-LS	1	800	
-	-	-	-	

Термоусаживаемые муфты на напряжение 1 кВ

Тип: МТС

- Предназначены для соединения силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Состав муфты:
 - блок соединителей КСМ в полимерном корпусе
 - клеевая кожух-трубка с коэффициентом усадки Б:1
 - роликоские пружины постоянного давления
 - гибкий изолированный проводник
- Типы монтируемых кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
- Высокий коэффициент усадки кожуха-трубки обеспечивает универсальность комплекта для 2-, 3-, 4- и 5- жильных кабелей
- Для соединения жил в комплекте муфты содержится изолированный блок соединителей КСМ с имбусовым ключом
- Для соединения брони кабеля в комплект муфты входит гибкий изолированный проводник и две роликоские пружины постоянного давления
- По всей внутренней поверхности термоусаживаемого защитного кожуха муфты, нанесен слой термолепкого клея. Расплавляясь в процессе усадки, клей равномерно распределяется по всей поверхности сопрягаемых деталей, заполняя пустоты и неровности и создавая непреодолимый барьер для попадания влаги в муфту
- Инструмент для монтажа:
 - высокотемпературные строительные фены серии «ТТ»
 - портативные газовые горелки «КВТ»
 - профессиональный набор для монтажа кабельных муфт НИМ-1



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип кабеля
МТС(б:1)-1.5/6	2/3/4/5	1	1.5-6	с броней и без брони
МТС(б:1)-6/25	2/3/4/5	1	6-25	

Термоусаживаемые муфты для водопогружных кабелей

Тип: МВПТ

- Предназначены для соединения медных водопогружных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 400 В
- Состав комплекта:
 - соединители под опрессовку, 4 шт.
 - термоусаживаемые трубки для изоляции контактных соединений, 4 шт.
 - термоусаживаемая трубка для восстановления оболочки кабеля, 1 шт.
- Типы монтируемых кабелей: водопогружные кабели КВВ, КВПВ и др.
- Комплекты универсальны и могут быть использованы на 3-4- жильном водопогружном кабеле в диапазоне сечений от 1.5 до 6.0 мм²
- Муфта имеет два контура герметичности, представленных клеевыми термоусаживаемыми трубками для изоляции контактных соединений и общей трубкой восстановления оболочки кабеля
- Термоусадочные трубки с внутренним подслоем термолепкого клея обеспечивают качественную изоляцию и герметичность соединений
- Трубки восстановления оболочки кабеля устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Инструмент для монтажа:
 - для опрессовки гильз: пресс-клещи СТК-01, СТВ-01
 - для термоусадки: высокотемпературные строительные фены серии «ТТ» или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм ²)	Состав комплекта водопогружной муфты		
				Соединители под опрессовку	Трубки для изоляции контактных соединений	Трубка восстановления оболочки кабеля
МВПТ-1.5/2.5	3, 4	400	1.5-2.5	4 шт.	4 шт.	1 шт.
МВПТ-4/6	3, 4	400	4-6			

Термоусаживаемые муфты в исполнении «нг-LS»



- Кабельные муфты «нг-LS» – это муфты, обеспечивающие подавление горения (индекс «нг») и низкое дымогазовыделение (индекс «LS», или Low Smoke). Широкое распространение и рост популярности кабелей в исполнении «нг» и «нг-LS» вызвали потребность создания одноименных кабельных муфт.
- Помимо свойств «нг-LS» учитывался еще один важный параметр – применение материалов, которые не содержат галогены, индекс «HF» (или Halogen Free). Поставленные задачи были успешно решены. Все кабельные термоусаживаемые муфты «КВТ» (как стандартные, так и в исполнении «нг-LS») производятся на основе полимерных композиций, не содержащих галогены HF (Halogen Free).
- Кабельные муфты «КВТ» с индексами «нг-LS-HF» разработаны для удовлетворения самых строгих нормативных требований к пожаробезопасности. После прохождения испытаний в независимой лаборатории на термоусаживаемые муфты «КВТ» был получен сертификат пожарной безопасности на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ 12.1.044-89; ГОСТ IEC 61034-2-2011.



5 базовых комплекций кабельных муфт «КВТ»

Комплекция №1:	●	Без наконечников и соединителей. Например, 1ПКВТ-10-35/50
Комплекция №2:	●	С болтовыми наконечниками и соединителями. К наименованию муфты добавляется индекс (Б). Например, 1ПКВТ-10-35/50(Б)
Комплекция №3:	●	Без наконечников и соединителей, из композиций «нг-LS». К наименованию муфты добавляется индекс «нг-LS». Например, 1ПКВТ-10-35/50 нг-LS
Комплекция №4:	●	С болтовыми наконечниками и соединителями, из композиций «нг-LS». К наименованию муфты добавляются индексы (Б) и «нг-LS». Например, 1ПКВТ-10-35/50(Б) нг-LS
Комплекция №5:	●	С полностью паяной системой заземления. К наименованию муфты добавляется обозначение «пайка». Например, 3КВТП-10-25/50(Б) (пайка)

Комплекции термоусаживаемых муфт «КВТ»

Концевые и соединительные муфты на напряжение 10 кВ для 1-жильных и 3-жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена



Наименование муфты	Комплекция муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
1ПКВТ-10-35/50	●	●	●	●	–	концевая внутренняя	1	10	35–50	сшитый полиэтилен, без брони
1ПКВТ-10-70/120	●	●	●	●	–		1	10	70–120	
1ПКВТ-10-150/240	●	●	●	●	–		1	10	150–240	
1ПКВТ-10-300/400	●	●	●	●	–		1	10	300–400	
1ПКВТ-10-500/630	●	●	●	●	–		1	10	500–630	
1ПКВТ-10-800	●	●	●	●	–	1	10	800		
1ПКНТ-10-35/50	●	●	●	●	–	концевая наружная	1	10	35–50	сшитый полиэтилен, без брони
1ПКНТ-10-70/120	●	●	●	●	–		1	10	70–120	
1ПКНТ-10-150/240	●	●	●	●	–		1	10	150–240	
1ПКНТ-10-300/400	●	●	●	●	–		1	10	300–400	
1ПКНТ-10-500/630	●	●	●	●	–		1	10	500–630	
1ПКНТ-10-800	●	●	●	●	–	1	10	800		
1ПСТ-10-35/50	●	●	●	●	–	соединительная	1	10	35–50	сшитый полиэтилен, без брони
1ПСТ-10-70/120	●	●	●	●	–		1	10	70–120	
1ПСТ-10-150/240	●	●	●	●	–		1	10	150–240	
1ПСТ-10-300/400	●	●	●	●	–		1	10	300–400	
1ПСТ-10-500/630	●	●	●	●	–		1	10	500–630	
1ПСТ-10-800	●	●	●	●	–	1	10	800		
3ПКВТн-10-35/50	●	●	●	●	–	концевая внутренняя	3	10	35–50	изоляция из сшитого полиэтилена, с броней и без брони
3ПКВТн-10-70/120	●	●	●	●	–		3	10	70–120	
3ПКВТн-10-150/240	●	●	●	●	–		3	10	150–240	
3ПКВТн-10-300/400	●	●	●	●	–		3	10	300–400	
3ПКНТн-10-35/50	●	●	●	●	–	концевая наружная	3	10	35–50	
3ПКНТн-10-70/120	●	●	●	●	–		3	10	70–120	
3ПКНТн-10-150/240	●	●	●	●	–		3	10	150–240	
3ПКНТн-10-300/400	●	●	●	●	–		3	10	300–400	
3ПСТ-10-35/50	●	●	●	●	–	соединительная	3	10	35–50	
3ПСТ-10-70/120	●	●	●	●	–		3	10	70–120	
3ПСТ-10-150/240	●	●	●	●	–		3	10	150–240	
3ПСТ-10-300/400	●	●	●	●	–		3	10	300–400	
(3П+ЗБ)СПТ-10-35/50	–	●	–	–	–	переходная	3	10	35–50	с броней и без брони
(3П+ЗБ)СПТ-10-70/120	–	●	–	–	–		3	10	70–120	
(3П+ЗБ)СПТ-10-150/240	–	●	–	–	–		3	10	150–240	
(1П+ЗБ)СПТ-10-70/120	–	●	–	–	–	переходная	1*3+3	10	70–120	с броней и без брони
(1П+ЗБ)СПТ-10-150/240	–	●	–	–	–		1*3+3	10	150–240	

Концевые и соединительные муфты на напряжение 1 кВ для контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией и числом жил от 4 до 37, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплекция муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
ККТ-1 нг-LS (7–18 мм)	–	–	●	–	–	концевая внутренняя	4–37	1	0.75–10	контрольный, ПВХ изоляция, с броней и без брони
ККТ-2 нг-LS (15–25 мм)	–	–	●	–	–		4–37	1	0.75–10	
ККТ-3 нг-LS (25–33 мм)	–	–	●	–	–		4–37	1	0.75–10	
ПСТк (4-7)х(0.75-1.5) нг-LS	–	–	–	●	–	соединительная	4–7	1	0.75–1.5	
ПСТк (10-37)х(0.75-1.5) нг-LS	–	–	–	●	–		10–37	1	0.75–1.5	
ПСТк (4-14)х(1.5-2.5) нг-LS	–	–	–	●	–		4–14	1	1.5–2.5	
ПСТк (19-37)х(1.5-2.5) нг-LS	–	–	–	●	–		19–37	1	1.5–2.5	
ПСТк (4-10)х(4-10) нг-LS	–	–	–	●	–	4–10	1	4–10		

Комплектации термоусаживаемых муфт «КВТ»

Концевые и соединительные муфты на напряжение 10 кВ для 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля	
	1	2	3	4	5						
ЗКВТп-10-25/50	●	●	●	●	●	концевая внутренняя	3	10	25-50	бумажная изоляция, с броней и без брони	
ЗКВТп-10-70/120	●	●	●	●	●		3	10	70-120		
ЗКВТп-10-150/240	●	●	●	●	●		3	10	150-240		
ЗКНТп-10-25/50	●	●	●	●	●	концевая наружная	3	10	25-50		
ЗКНТп-10-70/120	●	●	●	●	●		3	10	70-120		
ЗКНТп-10-150/240	●	●	●	●	●		3	10	150-240		
ЗСТп-10-25/50	●	●	●	●	●	соединительная	3	10	25-50		
ЗСТп-10-70/120	●	●	●	●	●		3	10	70-120		
ЗСТп-10-150/240	●	●	●	●	●		3	10	150-240		
ЗСТпР-10-25/50	-	●	-	-	-	ремонтная	3	10	25-50		с броней и без брони
ЗСТпР-10-70/120	-	●	-	-	-		3	10	70-120		
ЗСТпР-10-150/240	-	●	-	-	-		3	10	150-240		

Концевые и соединительные муфты на напряжение 10 кВ для 3-жильных кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
ЗРКВТп-10-35/50	●	●	●	●	-	концевая внутренняя	3	10	35-50	изоляция из ЭПР, с броней и без брони
ЗРКВТп-10-70/120	●	●	●	●	-		3	10	70-120	
ЗРКВТп-10-150/240	●	●	●	●	-		3	10	150-240	
ЗРКВТп-10-300/400	●	●	●	●	-	концевая наружная	3	10	300-400	
ЗРКНТп-10-35/50	●	●	●	●	-		3	10	35-50	
ЗРКНТп-10-70/120	●	●	●	●	-		3	10	70-120	
ЗРКНТп-10-150/240	●	●	●	●	-	соединительная	3	10	150-240	
ЗРКНТп-10-300/400	●	●	●	●	-		3	10	300-400	
ЗРСТ-10-35/50	●	●	●	●	-		3	10	35-50	
ЗРСТ-10-70/120	●	●	●	●	-	соединительная	3	10	70-120	
ЗРСТ-10-150/240	●	●	●	●	-		3	10	150-240	
ЗРСТ-10-300/400	●	●	●	●	-		3	10	300-400	

Концевые и соединительные муфты на напряжение 1 кВ для 3- и 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля	
	1	2	3	4	5						
ЗКВНТп-1-25/50	●	●	●	●	●	концевая внутренняя и наружная	3	1	25-50	бумажная изоляция, с броней и без брони	
ЗКВНТп-1-70/120	●	●	●	●	●		3	1	70-120		
ЗКВНТп-1-150/240	●	●	●	●	●		3	1	150-240		
ЗСТп-1-25/50	●	●	●	●	●	соединительная	3	1	25-50		
ЗСТп-1-70/120	●	●	●	●	●		3	1	70-120		
ЗСТп-1-150/240	●	●	●	●	●		3	1	150-240		
4КВНТп-1-25/50	●	●	●	●	●	концевая внутренняя и наружная	4	1	25-50		бумажная изоляция, с броней и без брони
4КВНТп-1-70/120	●	●	●	●	●		4	1	70-120		
4КВНТп-1-150/240	●	●	●	●	●		4	1	150-240		
4СТп-1-25/50	●	●	●	●	●	соединительная	4	1	25-50		
4СТп-1-70/120	●	●	●	●	●		4	1	70-120		
4СТп-1-150/240	●	●	●	●	●		4	1	150-240		

Комплектации термоусаживаемых муфт «КВТ»

Концевые и соединительные муфты на напряжение 1 кВ для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля	
	1	2	3	4	5						
1ПКТ-1-10/25 нг-LS	-	-	-	●	-	концевая внутренняя и наружная	1	1	10-25	пластмассовая изоляция, без брони	
1ПКТ-1-25/50 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	25-50		
1ПКТ-1-70/120 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	70-120		
1ПКТ-1-150/240 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	150-240		
1ПКТ-1-300/400 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	300-400		
1ПКТ-1-500/630 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	500-630		
1ПКТ-1-800 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	800		
1ПСТ-1-10/25 нг-LS	-	-	-	●	-		соединительная	1	1		10-25
1ПСТ-1-25/50 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		25-50
1ПСТ-1-70/120 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		70-120
1ПСТ-1-150/240 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		150-240
1ПСТ-1-300/400 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		300-400
1ПСТ-1-500/630 нг-LS	-	-	-	●	-	1		1	500-630		
1ПСТ-1-800 нг-LS	-	-	-	●	-	1		1	800		
1ПКТ(б)-1-10/25 нг-LS	-	-	-	●	-	концевая внутренняя и наружная		1	1		10-25
1ПКТ(б)-1-25/50 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		25-50
1ПКТ(б)-1-70/120 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		70-120
1ПКТ(б)-1-150/240 нг-LS	-	-	-	●	-			1	1		150-240
1ПКТ(б)-1-300/400 нг-LS	-	-	-	●	-	соединительная		1	1		300-400
1ПСТ(б)-1-10/25 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	10-25		
1ПСТ(б)-1-25/50 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	25-50		
1ПСТ(б)-1-70/120 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	70-120		
1ПСТ(б)-1-150/240 нг-LS	-	-	-	●	-	соединительная	1	1	150-240		
1ПСТ(б)-1-300/400 нг-LS	-	-	-	●	-		1	1	300-400		

Концевые и соединительные мини-муфты на напряжение до 0,4 кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля	
	1	2	3	4	5						
2ПКТп мини 2,5/10	●	-	-	-	-	концевая внутренняя	2	0,4	2,5-10	пластмассовая изоляция, без брони	
3ПКТп мини 2,5/10	●	-	●	-	-		3	0,4	2,5-10		
4ПКТп мини 2,5/10	●	-	●	-	-		4	0,4	2,5-10		
5ПКТп мини 2,5/10	●	-	●	-	-		5	0,4	2,5-10		
2ПКТп(б) мини 2,5/10	●	-	-	-	-		2	0,4	2,5-10		
3ПКТп(б) мини 2,5/10	●	-	●	-	-		3	0,4	2,5-10		
4ПКТп(б) мини 2,5/10	●	-	●	-	-		4	0,4	2,5-10		
5ПКТп(б) мини 2,5/10	●	-	●	-	-		5	0,4	2,5-10		
3ПСТ мини 1/2,5	●	-	●	-	-		соединительная	2 или 3	0,4	1,5-2,5	пластмассовая изоляция, без брони
3ПСТ мини 4/6	●	-	●	-	-			2 или 3	0,4	4-6	
3ПСТ мини 6/10	●	-	●	-	-			2 или 3	0,4	6-10	
5ПСТ мини 1/2,5	●	-	●	-	-			4 или 5	0,4	1,5-2,5	
5ПСТ мини 4/6	●	-	●	-	-	4 или 5		0,4	4-6		
5ПСТ мини 6/10	●	-	●	-	-	4 или 5		0,4	6-10		
3ПСТ(б) мини 1/2,5	●	-	●	-	-	соединительная		2 или 3	0,4	1,5-2,5	пластмассовая изоляция, с броней
3ПСТ(б) мини 4/6	●	-	●	-	-			2 или 3	0,4	4-6	
3ПСТ(б) мини 6/10	●	-	●	-	-			2 или 3	0,4	6-10	
5ПСТ(б) мини 1/2,5	●	-	●	-	-			4 или 5	0,4	1,5-2,5	
5ПСТ(б) мини 4/6	●	-	●	-	-			4 или 5	0,4	4-6	
5ПСТ(б) мини 6/10	●	-	●	-	-			4 или 5	0,4	6-10	

Комплектации термоусаживаемых муфт «КВТ»

Концевые и соединительные муфты на напряжение до 1 кВ для 3-, 4- и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
5ПКТн-1-16/25	●	●	●	●	—	концевая внутренняя и наружная	5	1	16-25	пластмассовая изоляция, без брони
5ПКТн-1-25/50	●	●	●	●	—		5	1	25-50	
5ПКТн-1-70/120	●	●	●	●	—		5	1	70-120	
5ПКТн-1-150/240	●	●	●	●	—	5	1	150-240		
5ПСТ-1-16/25	●	●	●	●	—	соединительная	5	1	16-25	
5ПСТ-1-25/50	●	●	●	●	—		5	1	25-50	
5ПСТ-1-70/120	●	●	●	●	—		5	1	70-120	
5ПСТ-1-150/240	●	●	●	●	—		5	1	150-240	
5ПКТн(б)-1-16/25	●	●	●	●	—		концевая внутренняя и наружная	5	1	
5ПКТн(б)-1-25/50	●	●	●	●	—	5		1	25-50	
5ПКТн(б)-1-70/120	●	●	●	●	—	5		1	70-120	
5ПКТн(б)-1-150/240	●	●	●	●	—	5		1	150-240	
5ПСТ(б)-1-16/25	●	●	●	●	—	соединительная		5	1	16-25
5ПСТ(б)-1-25/50	●	●	●	●	—		5	1	25-50	
5ПСТ(б)-1-70/120	●	●	●	●	—		5	1	70-120	
5ПСТ(б)-1-150/240	●	●	●	●	—		5	1	150-240	
4ПКТн-1-16/25	●	●	●	●	—	концевая внутренняя и наружная	4	1	16-25	
4ПКТн-1-25/50	●	●	●	●	—		4	1	25-50	
4ПКТн-1-70/120	●	●	●	●	—		4	1	70-120	
4ПКТн-1-150/240	●	●	●	●	—		4	1	150-240	
4ПКТн-1-300/400	●	●	●	●	—	соединительная	4	1	300-400	
4ПСТ-1-16/25	●	●	●	●	—		4	1	16-25	
4ПСТ-1-25/50	●	●	●	●	—		4	1	25-50	
4ПСТ-1-70/120	●	●	●	●	—		4	1	70-120	
4ПСТ-1-150/240	●	●	●	●	—		4	1	150-240	
4ПСТ-1-300/400	●	●	●	●	—		4	1	300-400	
4ПКТн(б)-1-16/25	●	●	●	●	—		концевая внутренняя и наружная	4	1	16-25
4ПКТн(б)-1-25/50	●	●	●	●	—			4	1	25-50
4ПКТн(б)-1-70/120	●	●	●	●	—	4		1	70-120	
4ПКТн(б)-1-150/240	●	●	●	●	—	4		1	150-240	
4ПКТн(б)-1-300/400	●	●	●	●	—	соединительная	4	1	300-400	
4ПСТ(б)-1-16/25	●	●	●	●	—		4	1	16-25	
4ПСТ(б)-1-25/50	●	●	●	●	—		4	1	25-50	
4ПСТ(б)-1-70/120	●	●	●	●	—		4	1	70-120	
4ПСТ(б)-1-150/240	●	●	●	●	—		4	1	150-240	
4ПСТ(б)-1-300/400	●	●	●	●	—		4	1	300-400	
3ПКТн-1-16/25	●	●	●	●	—		концевая внутренняя и наружная	3	1	16-25
3ПКТн-1-35/50	●	●	●	●	—			3	1	35-50
3ПКТн-1-70/120	●	●	●	●	—	3		1	70-120	
3ПКТн-1-150/240	●	●	●	●	—	соединительная	3	1	150-240	
3ПСТ-1-16/25	●	●	●	●	—		3	1	16-25	
3ПСТ-1-25/50	●	●	●	●	—		3	1	25-50	
3ПСТ-1-70/120	●	●	●	●	—		3	1	70-120	
3ПСТ-1-150/240	●	●	●	●	—		3	1	150-240	
3ПКТн(б)-1-16/25	●	●	●	●	—	концевая внутренняя и наружная	3	1	16-25	
3ПКТн(б)-1-35/50	●	●	●	●	—		3	1	35-50	
3ПКТн(б)-1-70/120	●	●	●	●	—		3	1	70-120	
3ПКТн(б)-1-150/240	●	●	●	●	—		3	1	150-240	
3ПСТ(б)-1-16/25	●	●	●	●	—		соединительная	3	1	16-25
3ПСТ(б)-1-25/50	●	●	●	●	—	3		1	25-50	
3ПСТ(б)-1-70/120	●	●	●	●	—	3		1	70-120	
3ПСТ(б)-1-150/240	●	●	●	●	—	3		1	150-240	

Комплектации термоусаживаемых муфт «КВТ»

Концевые и соединительные муфты на напряжение до 1 кВ для кабелей с резиновой изоляцией



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
4РКТн-1-10/25	●	●	—	—	—	концевая внутренняя и наружная	4	1	10-25	с броней и без брони
4РКТн-1-35/50	●	●	—	—	—		4	1	35-50	
4РКТн-1-70/120	●	●	—	—	—		4	1	70-120	
4РСТ-1-10/25	●	●	—	—	—	соединительная	4	1	10-25	
4РСТ-1-35/50	●	●	—	—	—		4	1	35-50	
4РСТ-1-70/120	●	●	—	—	—		4	1	70-120	

Переходные муфты на напряжение до 1 кВ для 4-жильных кабелей и СИП с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
4ПКТн(б)(СИП)-1-10/25	—	●	—	—	—	переходная внутренняя и наружная	4	1	10-25	с броней и без брони
4ПКТн(б)(СИП)-1-25/50	—	●	—	—	—		4	1	25-50	
4ПКТн(б)(СИП)-1-70/150	—	●	—	—	—		4	1	70-150	

Ответвительные муфты на напряжение до 1 кВ для 4- и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение (мм²)		Тип кабеля
	1	2	3	4	5				магистраль	ответвление	
5ПТО-1-16/50-1.5/6	●	—	—	—	—	ответвительная	5	1	16-50	1.5-6	с броней и без брони
5ПТО-1-50/95-4/35	●	—	—	—	—		5	1	50-95	4-35	
5ПТО-1-95/150-35/95	●	—	—	—	—		5	1	95-150	35-95	
4ПТО-1-16/50-1.5/6	●	—	—	—	—	ответвительная	4	1	16-50	1.5-6	
4ПТО-1-50/95-4/35	●	—	—	—	—		4	1	50-95	4-35	
4ПТО-1-95/150-35/95	●	—	—	—	—		4	1	95-150	35-95	

Концевые и соединительные муфты на напряжение 6 кВ для 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
3ПКТн-6-25/50	●	●	—	—	—	концевая внутренняя и наружная	3	6	25-50	с броней и без брони
3ПКТн-6-70/120	●	●	—	—	—		3	6	70-120	
3ПКТн-6-150/240	●	●	—	—	—		3	6	150-240	
3ПСТ-6-25/50	●	●	—	—	—	соединительная	3	6	25-50	
3ПСТ-6-70/120	●	●	—	—	—		3	6	70-120	
3ПСТ-6-150/240	●	●	—	—	—		3	6	150-240	

Соединительные муфты на напряжение 1 кВ для кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без брони



Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
МТС(б:1)-1.5/6	—	—	—	●	—	соединительная	2/3/4/5	1	1.5-6	с броней и без брони
МТС(б:1)-6/25	—	—	—	●	—		2/3/4/5	1	6-25	

Соединительные муфты на напряжение до 400 В для водопогружных кабелей с пластмассовой изоляцией




Наименование муфты	Комплектация муфты					Тип муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
	1	2	3	4	5					
МВПТ-1.5/2.5	—	—	—	●	—	соединительная	3/4	400	1.5-2.5	водопогружной
МВПТ-4/6	—	—	—	●	—		3/4	400	4-6	

Заливные соединительные и ответвительные муфты на напряжение 1 кВ

Тип: МКС

муфты кабельные заливные соединительные

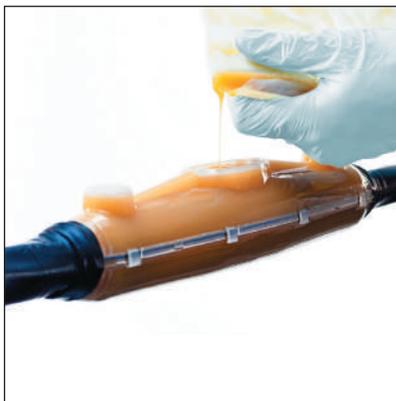

- Предназначены для соединения силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони, на напряжение до 1 кВ
- Состав муфты:
 - двухкомпонентный быстрозастывающий полиуретановый компаунд
 - пластиковый прозрачный корпус
 - блок соединителей КСМ в полимерном корпусе
 - лента-герметик, изолента ПВХ, наждачная бумага, перчатки монтажника
- Типы кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
- Комплект муфты универсален и может быть использован на 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелях
- Для соединения жил в комплекте муфты содержится изолированный блок соединителей КСМ с имбусовым ключом
- Муфта МКС-3 с блоком КСМ-Т предназначена для кабелей 1-го и 2-го класса гибкости
- В качестве изоляционного и герметизирующего вещества используется двухкомпонентный самоотвердевающий полимерный компаунд
- Не требуют использования открытого пламени для монтажа и могут применяться в местах с особыми требованиями к пожаро- и взрывобезопасности
- Полная герметичность соединения за счет использования компаунда

Комплектация и наименование муфты		Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип кабеля
Без блока КСМ	С блоком КСМ				
МКС-1	МКС-1(Б)	3/4/5	1	1,5–6	без брони
МКС-2	МКС-2(Б)	3/4/5	1	6–25	
МКС-3	МКС-3(Б)	3/4/5	1	35–70	
МКС(б)-1	МКС(б)-1(Б)	3/4/5	1	1,5–6	с броней
МКС(б)-2	МКС(б)-2(Б)	3/4/5	1	6–25	
МКС(б)-3	МКС(б)-3(Б)	3/4/5	1	35–70	

Тип: МКО

муфты кабельные заливные ответвительные



- Предназначены для ответвления силовых кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, на напряжение до 1 кВ
- Состав муфты:
 - двухкомпонентный быстрозастывающий полиуретановый компаунд
 - пластиковый прозрачный корпус
 - герметизирующие вставки, изолента ПВХ, перчатки монтажника
- Типы кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ
- Комплект муфты универсален и может быть использован на 2-жильных, 3-жильных, 4-жильных и 5-жильных кабелях
- Для ответвления жил используются ответвительные прокалывающие зажимы ЗПО (КВТ), входящие в комплект каждой муфты
- В качестве изоляционного и герметизирующего вещества используется двухкомпонентный самоотвердевающий полимерный компаунд
- Полимерный компаунд поставляется в отдельных секциях прочной полиэтиленовой упаковки с разделителем. При монтаже разделитель снимается и компаунды тщательно перемешиваются перед заливанием в корпус муфты
- Не требуют использования открытого пламени для монтажа и могут применяться в местах с особыми требованиями к пожаро- и взрывобезопасности
- Прозрачный корпус муфты обеспечивает визуальный контроль за равномерным заполнением всех междужильных пустот
- Полная герметичность соединения за счет использования компаунда

Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)		Тип кабеля
			магистраль	ответвление	
МКО-1	2/3/4/5	1	6–25	1,5–10	без брони
МКО-2	2/3/4/5	1	16–50	4–16	

Блок соединителей в полимерном корпусе

Тип: КСМ

блоки винтовых соединителей в полимерном корпусе



- Предназначены для соединения жил кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
- Блок универсален и может быть использован для соединения 2-, 3- и 4-жильных кабелей
- Материал соединителей: латунь Л63; материал винтов: сталь
- Материал корпуса: нейлон
- Для соединения жил в комплекте с блоком поставляется имбусовый ключ
- Блок состоит из контактных частей и диэлектрического корпуса
- Контактные части представляют собой латунную гильзу с винтовой системой крепления токоведущей жилы, по 2 винта на одну жилу
- Расположение крепежных винтов подчинено заданной геометрии для эргономики монтажа и удобного доступа
- Компактность блока обеспечивается использованием в конструкции винтов с внутренним шестигранником
- Контакты блока разнесены друг от друга на безопасное расстояние и жестко закреплены в полимерном корпусе во избежание короткого замыкания
- Не требует использования дополнительного инструмента за счет комплекта каждого блока имбусовым ключом

Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)
КСМ 1,5–6	2/3/4/5	1	1,5–6
КСМ 6–25	2/3/4/5	1	6–25

Тип: КСМ-Т

блок соединителей – трансформер в полимерном корпусе



- Предназначены для соединения жил кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- Типы кабелей: (А)ВВГ, NYM, (А)ПвВГ, (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп
- Блок является трансформируемым и состоит из двух отдельных блоков для 2-х и 3-х жил, а в собранном виде может быть использован для соединения 4- и 5-жильных кабелей 1-го и 2-го класса гибкости
- Материал соединителей: латунь Л63; материал винтов: сталь
- Материал корпуса: нейлон
- При трансформации блока, его отдельные составные части можно использовать по отдельности
- Контактные части представляют собой латунную гильзу с винтовой системой крепления токоведущей жилы, по 2 винта на одну жилу
- Расположение крепежных винтов подчинено заданной геометрии для эргономики монтажа и удобного доступа
- Компактность блока обеспечивается использованием в конструкции винтов с внутренним шестигранником
- Контакты блока разнесены друг от друга на безопасное расстояние и жестко закреплены в полимерном корпусе во избежание короткого замыкания
- Инструмент для монтажа: наборы шестигранных ключей КШ-9; КШ-9-S2; НТК-Ш-08

Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)
КСМ-Т 35–70	2/3/4/5	1	35–70

Экранированные кабельные адаптеры для РУ с газовой изоляцией

Тип: ЭКАТ

- Предназначены для изоляции и герметизации Т-образного подключения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией с бушингами типа С, соответствующими CENELEC – EN 50181

■ Состав:

- 1) экранированный корпус адаптера
- 2) модуль выравнивания напряженности электрического поля
- 3) наконечник болтовой с центрально-симметричной лопаткой
- 4) резьбовая шпилька
- 5) гайка
- 6) шайба
- 7) гроверная шайба
- 8) торцевая заглушка
- 9) торцевая крышка
- 10) термоусаживаемая поясная манжета
- 11) изолированный провод заземления с наконечником
- 12) паста силиконовая
- 13) кабельная стяжка
- 14) лента-герметик

- **Материал:** высококачественная многослойная силиконовая резина

- **Рабочее напряжение:** 10 кВ

- **Максимальная сила тока:** 630 А

- Специальные болтовые наконечники позволяют монтировать адаптеры на кабели с медными или алюминиевыми жилами

- Не требуют установки концевых муфт

- Внешняя поверхность адаптеров имеет полупроводящий слой, полностью экранирующий соединение кабеля с бушингом

- Наружное экранирующее покрытие заземляется при помощи гибкого проводника

- Резьбовая шпилька М 16/М 12

- Адаптеры могут применяться как для внутренней, так и для наружной установки

- Комплект поставки содержит все необходимое для монтажа


- Простой и надежный монтаж

- Кабельная линия может быть включена сразу после монтажа адаптера

- Адаптеры позволяют сократить расстояние межфазного воздушного пространства для обеспечения нормального функционирования оборудования

- Адаптеры поставляются в комплекте, включающим материалы на 3 фазы

Резьбовая шпилька М 16/12



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²) 10 кВ	Максимальный ток (А)	Тип бушинга
ЭКАТ-10-70/95	1-3	10	70/95	630	С
ЭКАТ-10-120/150	1-3	10	120/150	630	С
ЭКАТ-10-185/240	1-3	10	185/240	630	С

Комплектация экранированных адаптеров «КВТ»

- Экранированные кабельные адаптеры ЭКАТ и ЭКАТ-2 «КВТ» укомплектованы специальными болтовыми наконечниками с центрально-симметричной лопаткой и крепежным отверстием под винт М12

- Адаптеры поставляются в комплекте, включающим материалы на 3 фазы

- Экранированные кабельные адаптеры ЭКАТ и ЭКАТ-2 должны быть заземлены в обязательном порядке

- По технологии монтажа ЭКАТ близки к кабельным муфтам холодной усадки, что обеспечивает простоту, понятность и скорость монтажа, а при соблюдении инструкции по монтажу гарантирует отсутствие ошибок из-за минимальности компонентов



Экранированные кабельные адаптеры для РУ с газовой изоляцией

Тип: ЭКАТ(2)

- Предназначены для параллельного герметичного присоединения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией с бушингами типа С, соответствующими CENELEC – EN 50181

■ Состав:

- 1) экранированный корпус адаптера
- 2) модуль выравнивания напряженности электрического поля
- 3) наконечник болтовой с центрально-симметричной лопаткой
- 4) резьбовая шпилька
- 5) гайка
- 6) шайба
- 7) гроверная шайба
- 8) торцевая заглушка
- 9) торцевая крышка
- 10) термоусаживаемая поясная манжета
- 11) изолированный провод заземления с наконечником
- 12) паста силиконовая
- 13) кабельная стяжка
- 14) лента-герметик

- **Материал:** высококачественная многослойная силиконовая резина

- **Рабочее напряжение:** 10 кВ

- **Максимальная сила тока:** 630 А

- Специальные болтовые наконечники позволяют монтировать адаптеры на кабели с медными или алюминиевыми жилами

- Не требуют установки концевых муфт

- Внешняя поверхность адаптеров имеет полупроводящий слой, полностью экранирующий соединение кабеля с бушингом

- Наружное экранирующее покрытие заземляется при помощи гибкого проводника

- Резьбовая шпилька М 16/М 12

- Адаптеры могут применяться как для внутренней, так и для наружной установки

- Комплект поставки содержит все необходимое для монтажа

- Простой и надежный монтаж


- Кабельная линия может быть включена сразу после монтажа адаптера

- Адаптеры позволяют сократить расстояние межфазного воздушного пространства для обеспечения нормального функционирования оборудования

- Адаптеры поставляются в комплекте, включающим материалы на 3 фазы



Резьбовая шпилька М 16/12



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²) 10 кВ	Максимальный ток (А)	Тип бушинга
ЭКАТ(2)-10-70/95	1-3	10	70/95	630	С
ЭКАТ(2)-10-120/150	1-3	10	120/150	630	С
ЭКАТ(2)-10-185/240	1-3	10	185/240	630	С

Преимущества экранированных адаптеров «КВТ»

- В отличие от неэкранированных адаптеров типа РИКС, экранированные адаптеры ЭКАТ «КВТ» по факту представляют собой готовую концевую муфту для установки в элегазовые ячейки

- Адаптеры ЭКАТ имеют экранированный корпус с отдельным выводом на шину заземления, что гарантированно обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. В отличие от неэкранированных адаптеров типа РИКС, допускается случайное касание и прикосновение к поверхности подключенных адаптеров во время работы

- В отличие от РИКС, адаптеры ЭКАТ-2 позволяют параллельно подключить еще одну кабельную линию к РУ



Кабельные изолированные адаптеры для РУ с газовой изоляцией

Тип: РИКС-20 (аналог RICS 51xx Raychem)

- Предназначены для изоляции и герметизации мест Т-образного подключения концевых муфт в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией с резьбовыми вводными изоляторами (бушингами) типа «С», соответствующими CENELEC - EN 50181 или DIN 47636
- Состав набора:
 - 1) корпус адаптера
 - 2) резьбовая шпилька
 - 3) плоская шайба
 - 4) гроверная шайба
 - 5) гайка
 - 6) торцевая заглушка
 - 7) паста силиконовая
 - 8) нить монтажная
- Устойчивы к явлению трекинга и погодно-климатическим условиям
- Изоляция адаптера выполнена из толстостенного силиконового эластомера
- Цвет: кирпично-красный
- Рабочее напряжение: до 20 кВ включительно
- Максимальная токовая нагрузка: 630 А
- Адаптеры разработаны с учетом применения в комплекте с концевыми термоусаживаемыми кабельными муфтами «КВТ», оснащенными болтовыми наконечниками на одножильные и трехжильные кабели с бумажной маслопропитанной и изоляцией из сшитого полиэтилена
- Возможно применение адаптеров совместно с концевыми термоусаживаемыми муфтами Raychem и их аналогами
- Болтовой наконечник «КВТ» присоединяется к бушингу резьбовой шпилькой с гайкой
- Резьбовая шпилька М16/М16
- Установка адаптеров возможна только на муфты с наконечниками, имеющими отверстие под резьбовую шпильку М16. Для муфт КВТ на диапазон сечений 70/120 мм² используйте наконечники 2НБ-70/120-16 (приобретаются отдельно)
- Для герметизации тыльной стороны адаптера используется изоляционная заглушка с резьбой
- Быстрый монтаж и демонтаж с возможностью повторного использования
- Использование кабельных адаптеров позволяет производить подключение кабелей разного типа к одному и тому же компактному распределительному устройству
- Адаптеры позволяют сократить расстояние межфазного воздушного пространства для обеспечения нормального функционирования оборудования
- Адаптеры поставляются в комплекте, включающем материалы на 3 фазы
- Для монтажа адаптера на смонтированную кабельную концевую муфту не требуется специальный инструмент и работы, связанные с использованием пламени горелки



Наименование	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Совместимость с кабельными муфтами	Тип бушинга
РИКС-20-70/150	20	70/95/120/150	1ПКВТ-10, ЗПКВТп-10, 1ПКВТ-20	С
РИКС-20-150/300	20	150/185/240/300	1ПКВТ-10, ЗПКВТп-10, 1ПКВТ-20	С

ВНИМАНИЕ! При заказе РИКС-20-70/150 следует обратить внимание, что в комплекте идет резьбовая шпилька М16/М16. Кабельная муфта должна быть в комплектации без болтового наконечника. Болтовой наконечник 2НБ 70-120-16 (с крепежным отверстием 17 мм) необходимо приобрести отдельно.

Кабельные изолированные адаптеры для РУ с газовой изоляцией

Тип: РИКС-10 (аналог RICS 3133 Raychem)

- Предназначены для изоляции и герметизации мест Т-образного подключения концевых муфт в ячейках распределительных устройств с газовой изоляцией с резьбовыми вводными изоляторами (бушингами) типа «С», соответствующими CENELEC - EN 50181 или DIN 47636
- Состав набора:
 - 1) корпус адаптера
 - 2) резьбовая шпилька
 - 3) плоская шайба
 - 4) гроверная шайба
 - 5) гайка
 - 6) паста силиконовая
- Устойчивы к явлению трекинга и погодно-климатическим условиям
- Изоляция адаптера выполнена из толстостенного силиконового эластомера
- Цвет: кирпично-красный
- Рабочее напряжение: до 10 кВ включительно
- Максимальная токовая нагрузка: 630 А
- За счет специального эластомера, применяемого для изготовления корпуса, в сочетании с конструктивной особенностью внутренней части, адаптер имеет очень широкий диапазон применимости по сечению кабеля, вне зависимости от типа изоляции кабеля – бумажной-маслопропитанной или изоляции из сшитого полиэтилена.
- Адаптеры разработаны с учетом применения в комплекте с концевыми термоусаживаемыми кабельными муфтами «КВТ», оснащенными болтовыми наконечниками на одножильные и трехжильные кабели с бумажной маслопропитанной и изоляцией из сшитого полиэтилена
- Возможно применение адаптеров совместно с концевыми термоусаживаемыми муфтами Raychem и их аналогами
- Болтовой наконечник «КВТ» присоединяется к бушингу резьбовой шпилькой с гайкой
- Резьбовая шпилька М16/М16
- Для герметизации тыльной стороны адаптера используется изоляционная заглушка с резьбой
- Быстрый монтаж и демонтаж с возможностью повторного использования
- Использование кабельных адаптеров позволяет производить подключение кабелей разного типа к одному и тому же компактному распределительному устройству
- Адаптеры позволяют сократить расстояние межфазного воздушного пространства для обеспечения нормального функционирования оборудования
- Адаптеры поставляются в комплекте, включающем материалы на 3 фазы
- Для монтажа адаптера на смонтированную кабельную концевую муфту не требуется специальный инструмент и работы, связанные с использованием пламени горелки



Наименование	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Совместимость с кабельными муфтами	Тип бушинга
РИКС-10-70/300	10	70/95/120/150/185/240/300	1ПКВТ-10, ЗПКВТп-10	С

ВНИМАНИЕ! При заказе РИКС-10-70/300 следует обратить внимание, что в комплекте идет резьбовая шпилька М16/М16. Кабельная муфта с диапазоном 70/120 должна быть в комплектации без болтового наконечника. Болтовой наконечник 2НБ 70-120-16 (с крепежным отверстием 17 мм) необходимо приобрести отдельно.

Инструмент для резки кабеля и монтажа кабельных муфт



НС-32 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НСТ-32 (КВТ)

ножницы секторные для резки кабелей и твердых материалов



НСТ-38 (КВТ)

ножницы секторные для резки кабелей и твердых материалов



HKи-25/35/50 (КВТ)

ножницы диэлектрические для резки кабелей



НСТи-40 (КВТ)

ножницы диэлектрические для резки кабелей и твердых материалов




НСТ-40 (КВТ)

ножницы секторные для резки проводов АС и стальных тросов



НС-45 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НС-53 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей




НСТ-55 (КВТ)

ножницы секторные для резки проводов АС и стальных тросов



НС-70м (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НС-70 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НСи-70 (КВТ)

ножницы диэлектрические для резки бронированных кабелей



НС-90 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НС-100 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей



НС-120 (КВТ)

ножницы секторные для резки бронированных кабелей

Инструмент для резки кабеля и монтажа кабельных муфт



НГР-40/53 (КВТ)

ножницы гидравлические для резки кабелей и твердых материалов



НГР-65/85 (КВТ)

ножницы гидравлические для резки кабелей и твердых материалов



НГ-65/85 (КВТ)

ножницы гидравлические для резки кабелей и твердых материалов



НГРА-65 (КВТ)

ножницы аккумуляторные для резки бронированных кабелей



НГО-85/105 (КВТ)

ножницы гидравлические для резки бронированных кабелей



НГО-120 (КВТ)

ножницы гидравлические для резки бронированных кабелей



НГПИ-85/105 (КВТ)

комплект для резки кабелей под напряжением до 35 кВ



HМИ-01А (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с малой «пяткой»



HМИ-01 (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с большой «пяткой»



HМИ-02 (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с прямым лезвием



HМИ-03 (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с изогнутым лезвием



HМИ-04 (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с дополнительным лезвием



HМИ-05 (КВТ)

нож монтерский диэлектрический с прямым лезвием



HM-01 (КВТ)


нож монтерский складной с прямым лезвием



HM-02 (КВТ)

нож монтерский складной с изогнутым лезвием

Комплексные решения по кабельным муфтам и аксессуарам

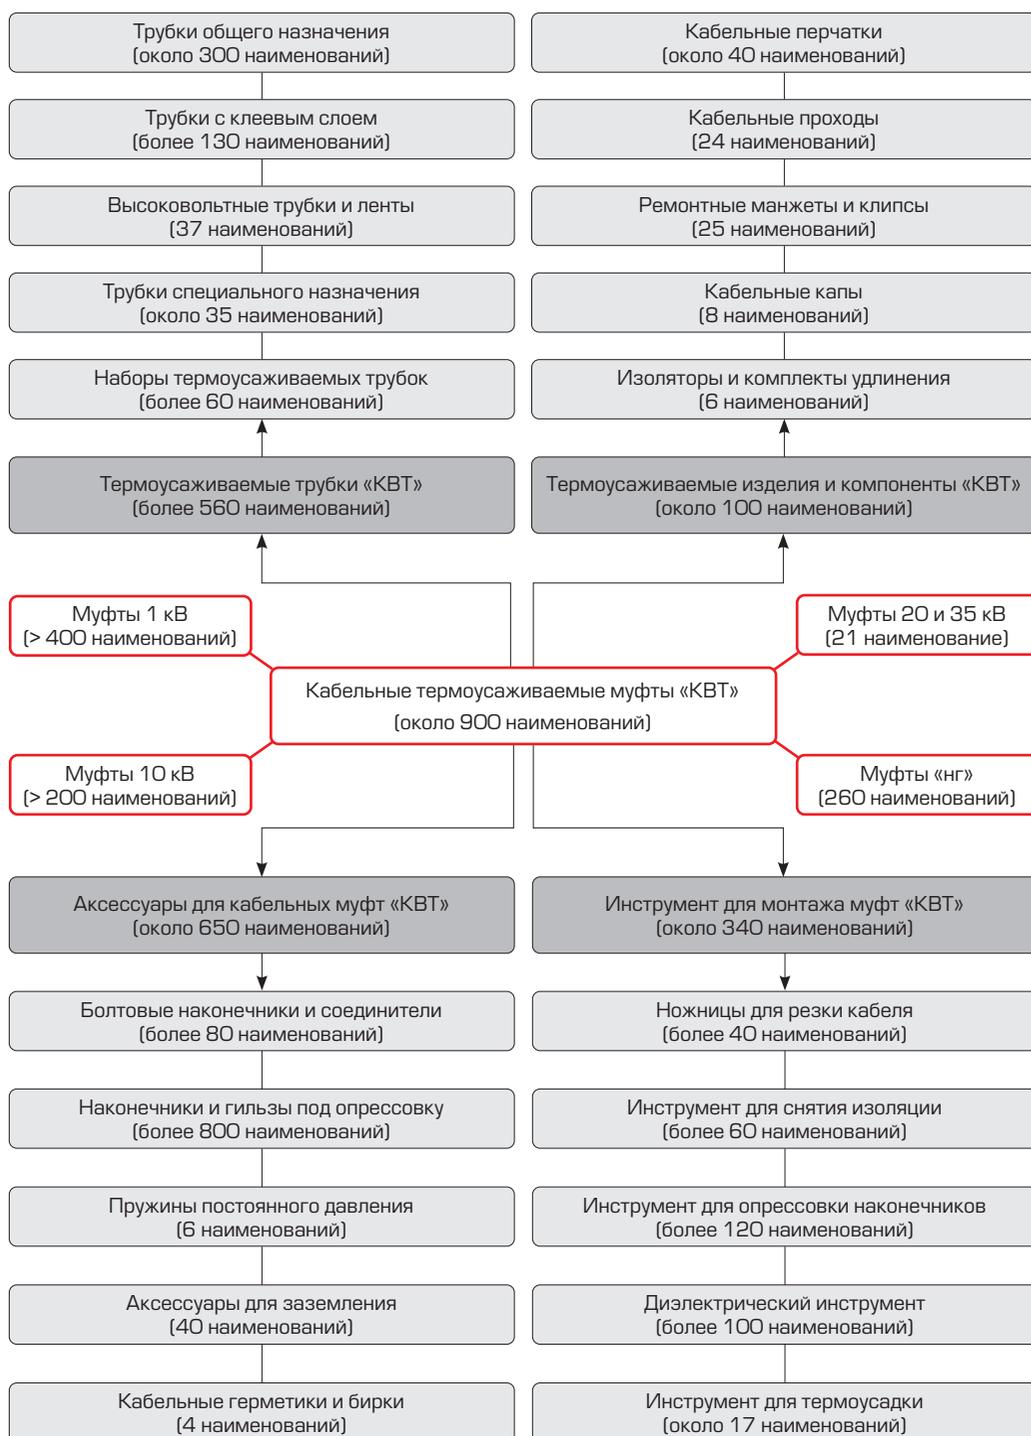

Кабельные муфты холодной усадки
«КВТ»

Концевые муфты холодной усадки на напряжение 10 кВ для одножильных кабелей

с СПЭ и ЭПР изоляцией

Типы: **1ПКВХ-10** (для внутренней установки)
1ПКНХ-10 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном, а также кабелей с ЭПР изоляцией напряжением до 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвЛу, (А)ПвЛуг, (А)ПвЛг, (А)ПвЛ2г, (А)ПвЛу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКЛг, РЭБВнг(А)-LS, АРЭБВнг(А)-LS, РЭВнг(А), АРЭВнг(А)-LS, РЭВнг(А)-LS, АРЭВнг(А)-LS, РЭПнг(А)-LS, АРЭПнг(А)-LS
- Технология холодной усадки позволяет осуществлять монтаж в условиях, ограничивающих, либо запрещающих использование открытого пламени или горячего воздуха
- В изолирующий корпус муфты интегрирован модуль выравнивания напряженности электрического поля
- Муфта наружной установки оснащена большим количеством жильных изоляторов, увеличивающих длину пути токов утечки и создающих сухую зону на поверхности муфты
- Основной элемент муфты поставляется в прерастянутом состоянии. Для монтажа необходимо правильно позиционировать изделие и аккуратно извлечь фиксирующий корд
- После монтажа корпус муфты оказывает постоянное радиальное давление на место установки, что обеспечивает плотное прилегание в течение всего срока эксплуатации муфты
- Композиция материала муфты не содержит галогенов «HF», устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прочим погоднo-климатическим условиям
- Провод заземления формируется из проволочного экрана кабеля и оконцовывается наконечником под опрессовку
- Наконечник для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект муфты
- Для герметизации и защиты кабельного наконечника, а также узла заземления используется самослипающаяся силиконовая лента
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Ультраширокий диапазон монтажных сечений
- Инструмент для монтажа:
 - стрипперы для снятия полупроводящего экрана и изоляции серии КСП (КВТ)
 - гидравлические прессы для опрессовки кабельных наконечников и гильз серии ПГР, ПГРс (КВТ)



технология холодной усадки

не требует нагрева при монтаже

не содержит галогенов



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
1ПКВХ-10-95/300	1	10	95–300	концевая внутренняя	с броней и без брони
1ПКВХ-10-300/630	1	10	300–630	концевая внутренняя	с броней и без брони
1ПКНХ-10-95/300	1	10	95–300	концевая наружная	с броней и без брони
1ПКНХ-10-300/630	1	10	300–630	концевая наружная	с броней и без брони

Соединительные муфты холодной усадки на напряжение 10 кВ для одножильных кабелей

с СПЭ и ЭПР изоляцией

Тип: **1ПСХ-10**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном, а также кабелей с ЭПР изоляцией напряжением до 10 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвЛу, (А)ПвЛуг, (А)ПвЛг, (А)ПвЛ2г, (А)ПвЛу2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКЛг, РЭБВнг(А)-LS, АРЭБВнг(А)-LS, РЭВнг(А), АРЭВнг(А)-LS, РЭВнг(А)-LS, АРЭВнг(А)-LS, РЭПнг(А)-LS, АРЭПнг(А)-LS
- Технология холодной усадки позволяет осуществлять монтаж в условиях, ограничивающих, либо запрещающих использование открытого пламени или горячего воздуха
- В изолирующий корпус муфты интегрировано три модуля выравнивания напряженности электрического поля на трех участках — по срезу полупроводящего слоя каждого конца кабеля и в месте соединения жил
- Основной элемент муфты поставляется в прерастянутом состоянии. Для монтажа необходимо правильно позиционировать изделие и аккуратно извлечь фиксирующий корд
- После монтажа корпус муфты оказывает постоянное радиальное давление на место установки, что обеспечивает плотное прилегание в течение всего срока эксплуатации муфты
- Композиция материала муфты не содержит галогенов «HF», устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прочим погоднo-климатическим условиям
- Провод заземления формируется из медного проволочного экрана кабеля и соединяется гильзой под опрессовку
- Гильза для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект муфты (необходимо заказывать отдельно)
- Восстановление наружного защитного покрытия кабеля проводится армирующей стекловолоконной лентой, пропитанной составом, который затвердевает после намотки и формирует защитный кожух муфты
- Комплект муфты предназначен для использования гильз под опрессовку
- Для соединения жил кабелей рекомендуется использовать гильзы под опрессовку «КВТ»
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Ультраширокий диапазон монтажных сечений
- Инструмент для монтажа:
 - стрипперы для снятия полупроводящего экрана и изоляции серии КСП (КВТ)
 - гидравлические прессы для опрессовки кабельных наконечников и гильз серии ПГР, ПГРс (КВТ)



технология холодной усадки

не требует нагрева при монтаже

не содержит галогенов



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
1ПСХ-10-95/300	1	10	95–300	соединительная	с броней и без брони
1ПСХ-10-300/500	1	10	300–500	соединительная	с броней и без брони



Концевые муфты холодной усадки на напряжение 35 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Типы: **1ПКВХ-35** (для внутренней установки)
1ПKNХ-35 (для наружной установки)

- Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном, а также кабелей с ЭПР изоляцией напряжением до 35 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг, (А)ПвПг, (А)ПвПг, (А)ПвПг2г, (А)ПвПг2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг, РЭБВнг(А)-LS, АРЭБВнг(А)-LS, РЭВнг(А), АРЭВнг(А)-LS, РЭБнг(А)-LS, АРЭБнг(А)-LS, РЭПнг(А)-LS, АРЭПнг(А)-LS
- Технология холодной усадки позволяет осуществлять монтаж в условиях, ограничивающих, либо запрещающих использование открытого пламени или горячего воздуха
- В изолирующий корпус муфты интегрирован модуль выравнивания напряженности электрического поля
- Муфта наружной установки оснащена большим количеством жильных изоляторов, увеличивающих длину пути токов утечки и создающих сухую зону на поверхности муфты
- Основной элемент муфты поставляется в прерастянутом состоянии. Для монтажа необходимо правильно позиционировать изделие и аккуратно извлечь фиксирующий корд
- После монтажа корпус муфты оказывает постоянное радиальное давление на место установки, что обеспечивает плотное прилегание в течение всего срока эксплуатации муфты
- Композиция материала муфты не содержит галогенов «HF», устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прочим погоднo-климатическим условиям
- Провод заземления формируется из проволочного экрана кабеля и оконцевается наконечником под опрессовку
- Наконечник для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект муфты
- Для герметизации и защиты кабельного наконечника, а также узла заземления используется самослипающаяся силиконовая лента
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Ультраширокий диапазон монтажных сечений
- Инструмент для монтажа:
 - стрипперы для снятия полупроводящего экрана и изоляции серии КСП (КВТ)
 - гидравлические прессы для опрессовки кабельных наконечников и гильз серии ПГР, ПГРС (КВТ)

технология холодной усадки

не требует нагрева при монтаже

не содержит галогенов



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
1ПКВХ-35-70/400	1	35	70–400	концевая внутренняя	с броней и без брони
1ПKNХ-35-70/400	1	35	70–400	концевая наружная	с броней и без брони

Соединительные муфты холодной усадки на напряжение 35 кВ для одножильных кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **1ПСХ-35**

- Предназначены для соединения одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном, а также кабелей с ЭПР изоляцией напряжением до 35 кВ
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг, (А)ПвПг, (А)ПвПг, (А)ПвПг2г, (А)ПвПг2г, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвКВ, (А)ПвКПг, РЭБВнг(А)-LS, АРЭБВнг(А)-LS, РЭВнг(А), АРЭВнг(А)-LS, РЭБнг(А)-LS, АРЭБнг(А)-LS, РЭПнг(А)-LS, АРЭПнг(А)-LS
- Технология холодной усадки позволяет осуществлять монтаж в условиях, ограничивающих, либо запрещающих использование открытого пламени или горячего воздуха
- В изолирующий корпус муфты интегрировано три модуля выравнивания напряженности электрического поля на трех участках — по срезу полупроводящего слоя каждого конца кабеля и в месте соединения жил
- Основной элемент муфты поставляется в прерастянутом состоянии. Для монтажа необходимо правильно позиционировать изделие и аккуратно извлечь фиксирующий корд
- После монтажа корпус муфты оказывает постоянное радиальное давление на место установки, что обеспечивает плотное прилегание в течение всего срока эксплуатации муфты
- Композиция материала муфты не содержит галогенов «HF», устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и прочим погоднo-климатическим условиям
- Провод заземления формируется из медного проволочного экрана кабеля и соединяется гильзой под опрессовку
- Гильза для опрессовки заземляющего провода не входит в комплект муфты (необходимо заказывать отдельно)
- Восстановление наружного защитного покрытия кабеля проводится армирующей стекловолоконной лентой, пропитанной составом, который затвердевает после намотки и формирует защитный кожух муфты
- Комплект муфты предназначен для использования гильз под опрессовку
- Для соединения жил кабелей рекомендуется использовать гильзы под опрессовку «КВТ»
- Комплект поставки рассчитан для монтажа трех фаз кабеля
- Ультраширокий диапазон монтажных сечений
- Инструмент для монтажа:
 - стрипперы для снятия полупроводящего экрана и изоляции серии КСП (КВТ)
 - гидравлические прессы для опрессовки кабельных наконечников и гильз серии ПГР, ПГРС (КВТ)



технология холодной усадки

не требует нагрева при монтаже

не содержит галогенов



Комплектация и наименование муфты	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм²)	Тип муфты	Тип кабеля
1ПСХ-35-70/240	1	35	70–240	соединительная	с броней и без брони


Преимущества муфт холодной усадки

технология
холодной усадки



не требует нагрева
при монтаже

- Технология холодной усадки – новая ступень развития технологий оконцевания и соединения кабельных линий, пришедшая на смену ставшей традиционной термоусаживаемой технологии. Трубки холодной усадки – это предрастянутые компоненты (трубки, перчатки, кожухи), которые отливаются из специальной композиции на основе силикона, и поставляются уже готовыми к монтажу. Основным преимуществом перед привычной термоусаживаемой технологией является отсутствие необходимости применения каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений для установки. Новая технология позволяет компонентам плотно прилегать и обжимать кабели и соединения, обеспечивая герметизацию.
- Муфты холодной усадки идеально подходят в ситуациях, когда использование горячего воздуха или открытого пламени ограничено местом проведения монтажа или запрещено техникой безопасности, например, в горнодобывающей или газовой промышленности.
- Одним из ключевых преимуществ муфт холодной усадки является простота монтажа. В отличие от термоусаживаемых муфт, технология холодной усадки не требует наличия специального оборудования и глубоких профессиональных знаний, что снижает вероятность ошибок при монтаже.
- Высокая эластичность компонентов холодной усадки гарантирует превосходную надежность муфт за счет плотного прилегания по всей поверхности и рельефу соединения.
- Композиционный состав для изготовления компонентов холодной усадки обладает свойствами «HF» (Halogen Free).
- Муфты холодной усадки применяются для наружной и внутренней установки, монтажа в грунте, а также в прибрежных и морских районах благодаря материалу, устойчивому к негативным воздействиям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, различные соли и прочие химические соединения, а также иные климатические факторы, воздействию которых могут подвергнуться муфты во время эксплуатации)
- Скорость монтажа – еще одно важное преимущество технологии муфт холодной усадки. Ключевые элементы муфт обладают высокой эластичностью и поставляются в предрастянутом состоянии. Для монтажа необходимо правильно позиционировать изделие и аккуратно извлечь фиксирующий корд. После этого элемент холодной усадки будет стремиться принять свое обычное состояние (до момента растяжения), что обеспечит постоянное радиальное давление в месте установки, плотное прилегание и герметизацию в течение всего срока эксплуатации муфты.
- Важным преимуществом технологии холодной усадки является возможность совместить несколько функций в одном элементе. Корпус муфты обеспечивает изоляцию, выравнивание напряженности электрического поля, герметизацию и защиту от внешних физических воздействий.
- Универсальность новой технологии достигается за счет упрощенных требований к монтажу, увеличенной вариативности мест и условий применения, а также большого диапазона сечений, при сохранении высокой степени надежности и срока эксплуатации муфт.

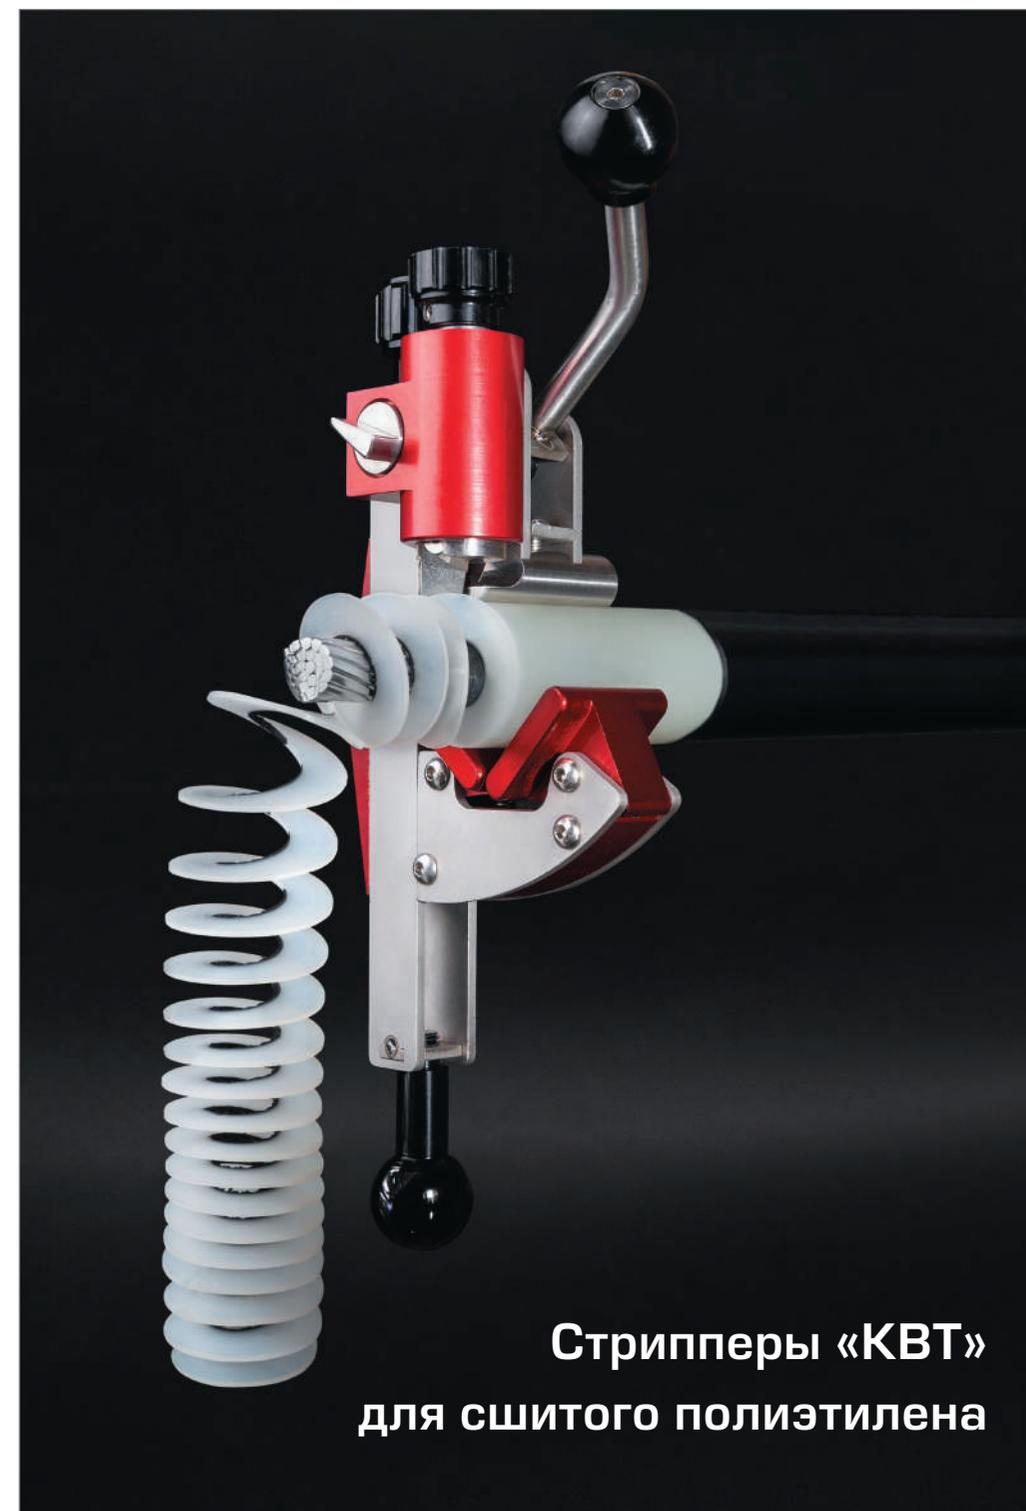

Стрипперы «КВТ»
для сшитого полиэтилена

Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

Тип: КСП-40, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана и изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 20–40 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 410 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 52 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулируемая глубина снятия изоляции до 6 мм
- Снятие изоляции под прямым углом и на конус
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 ножа в комплекте: на конус и прямой
- Вес: 620 г
- Длина: 240 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс 350x200x90 мм



Тип: КСП-50, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях из сшитого полиэтилена

- Снятие полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 23–50 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 380 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 43 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 6 прижимных роликов
- Постоянное усилие прижима за счет пружин
- Отверстие в рукоятке для удобства вращения
- Вес: 780 г
- Длина: 225 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275x220x65 мм



Тип: КСП-65, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана и изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 40–65 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 510 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 66 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Откидная рабочая голова
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 6 прижимных роликов
- 2 ножа в комплекте: на конус и прямой
- Вес: 1.40 кг
- Длина: 295 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 355x200x90 мм



Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

Тип: КСП-70, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях из сшитого полиэтилена

- Снятие полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 35–70 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 440 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 50 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 6 прижимных роликов
- Постоянное усилие прижима за счет пружин
- Вес: 1.50 кг
- Длина: 280 мм
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Габариты сумки: 380x220x85 мм



Тип: КСП-90, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана и изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 40–90 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 580 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 65 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки. 6 прижимных роликов
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Вес: 2.50 кг
- Длина: 500 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс 535x255x90 мм



Тип: КСП-150, серия «ПРОФИ»

инструмент для снятия полупроводящего экрана и изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

- 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена \varnothing 90–150 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 700 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 75 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Прижим кабеля вращением рукоятки
- 6 прижимных роликов
- 2 установленных ножа: на конус и прямой
- Регулируемая глубина снятия изоляции
- Плавная настройка по глубине среза
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Вес: 3.40 кг
- Длина: 600 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 650x255x75 мм



Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена


Тип: FBS 16–52, серия «ПРОФИ» инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена



аналог «INTERCABLE» (Italy)

- Снятие полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена 16–52 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 240 мм
- Минимальное расстояние до корня разделки под муфту 37 мм
- Толщина снимаемого слоя: 0–1.5 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана
- Регулятор установки инструмента на кабеле
- Регулятор плавной настройки глубины среза
- 10 прижимных роликов для устойчивого вращения инструмента на кабеле
- Устройство для отвода срезанного экрана из зоны разделки
- Вес инструмента: 630 г
- Длина инструмента: 225x110x65 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 250x210x70 мм

Тип: IMS 10–52, серия «ПРОФИ» инструмент для снятия изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена

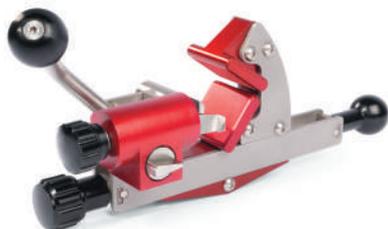

аналог «INTERCABLE» (Italy)

- Снятие изоляции на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена 10–52 мм
- Диаметр вращения инструмента на кабеле 220 мм
- Толщина снимаемой изоляции: 0–10 мм
- Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана по изоляции
- Регулятор установки инструмента на кабеле
- Регулятор плавной настройки глубины среза
- Опорная плавающая площадка для лучшего позиционирования кабеля в зоне снятия изоляции
- Регулятор угла подачи лезвия с 5 установочными положениями для выбора скорости разделки
- В комплекте силиконовая смазка для уменьшения трения при вращении инструмента на кабеле
- Вес инструмента: 680 г
- Габариты инструмента: 245x115x60 мм
- Упаковка: прочный пластиковый кейс
- Габариты кейса: 250x210x70 мм

Тип: Набор стрипперов FBS и IMS, серия «ПРОФИ» инструменты для снятия полупроводящего экрана и изоляции на кабелях из сшитого полиэтилена



- 2 в 1:
два инструмента для снятия полупроводящего слоя и изоляции в одном комплекте
- Состав комплекта:
– стриппер FBS 16–52 для снятия полупроводящего экрана
– стриппер IMS 10–52 для снятия изоляции
– силиконовая смазка
– прочный пластиковый кейс
- Вес комплекта: 1.80 кг
- Габариты кейса: 275x230x82 мм



Термоусаживаемые изделия
и компоненты кабельных муфт
«КВТ»

Термоусаживаемые кабельные перчатки «КВТ»

- Термоусаживаемые перчатки являются одним из наиболее важных элементов в конструкции кабельных термоусаживаемых муфт.
- Качество перчаток во многом определяет качество и надежность термоусаживаемых муфт.

- Завод «КВТ» – одно из немногих российских предприятий, самостоятельно осуществляющих проектирование и полный цикл производства кабельных термоусаживаемых перчаток.
- В ассортименте «КВТ» 4 группы ТУ-перчаток: стандартные, антирекинговые, мини, со свойствами «нг».

Наименование	Количество «пальцев»	Сечения кабеля (мм ²)	Цвет перчатки	Особые свойства
2ТПИ-2.5/16 мини	2	2.5, 4, 6, 10, 16	●	миниатюрный размер
2ТПИ-25/50	2	25, 35, 50	●	–
2ТПИ-70/120	2	70, 95, 120	●	–
2ТПИ-150/240	2	150, 185, 240	●	–
3ТПИ-4/25 мини	3	4, 6, 10, 16, 25	●	миниатюрный размер
3ТПИ нг-4/25 мини	3	4, 6, 10, 16, 25	●	НГ, миниатюрный размер
3ТПИ-25/50	3	25, 35, 50	●	–
3ТПИ нг-25/50	3	25, 35, 50	●	НГ, не поддерживает горение
3ТПИ-А-25/50	3	25, 35, 50	●	антирекинговый материал
3ТПИ-70/120	3	70, 95, 120	●	–
3ТПИ нг-70/120	3	70, 95, 120	●	НГ, не поддерживает горение
3ТПИ-А-70/120	3	70, 95, 120	●	антирекинговый материал
3ТПИ-150/240	3	150, 185, 240	●	–
3ТПИ нг-150/240	3	150, 185, 240	●	НГ, не поддерживает горение
3ТПИ-А-150/240	3	150, 185, 240	●	антирекинговый материал
3ТПИ-185/400	3	185, 240, 300, 400	●	–
3ТПИ нг-185/400	3	185, 240, 300, 400	●	НГ, не поддерживает горение
3ТПИ-А-185/400	3	185, 240, 300, 400	●	антирекинговый материал
4ТПИ-4/25 мини	4	4, 6, 10, 16, 25	●	миниатюрный размер
4ТПИ нг-4/25 мини	4	4, 6, 10, 16, 25	●	НГ, миниатюрный размер
4ТПИ-25/50	4	25, 35, 50	●	–
4ТПИ нг-25/50	4	25, 35, 50	●	НГ, не поддерживает горение
4ТПИ-70/120	4	70, 95, 120	●	–
4ТПИ нг-70/120	4	70, 95, 120	●	НГ, не поддерживает горение
4ТПИ-150/240	4	150, 185, 240	●	–
4ТПИ нг-150/240	4	150, 185, 240	●	НГ, не поддерживает горение
4ТПИ-185/400	4	185, 240, 300, 400	●	–
4ТПИ нг-185/400	4	185, 240, 300, 400	●	НГ, не поддерживает горение
5ТПИ-2.5/16 мини	5	2.5, 4, 6, 10, 16	●	миниатюрный размер
5ТПИ нг-2.5/16 мини	5	2.5, 4, 6, 10, 16	●	НГ, миниатюрный размер
5ТПИ-25/50	5	25, 35, 50	●	–
5ТПИ нг-25/50	5	25, 35, 50	●	НГ, не поддерживает горение
5ТПИ-70/120	5	70, 95, 120	●	–
5ТПИ нг-70/120	5	70, 95, 120	●	НГ, не поддерживает горение
5ТПИ-150/240	5	150, 185, 240	●	–
5ТПИ нг-150/240	5	150, 185, 240	●	НГ, не поддерживает горение

Термоусаживаемые изолирующие перчатки


Тип: ТПИ по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корневой разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией.
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям.
- Устойчивы к воздействию агрессивного кабельного масла.
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля.
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термолепкого клея, обеспечивающий герметизацию корневой разделки после усадки.
- Термолепкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах.
- Цвет: черный.

Температура усадки	140 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см



гарантия герметичности

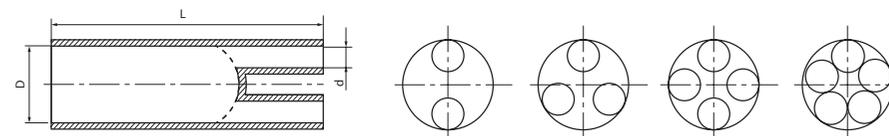

Наименование	Количество «пальцев»	Цвет	Сечения кабеля (мм ²)	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)
				корпус	палец	корпус	палец		
Двухпальцевые термоусаживаемые перчатки									
2ТПИ-2.5/16 мини	2	●	2.5, 4, 6, 10, 16	28	12	8	3	70	10
2ТПИ-25/50	2	●	25, 35, 50	32	14	10	4	70	10
2ТПИ-70/120	2	●	70, 95, 120	60	24	20	7	95	10
2ТПИ-150/240	2	●	150, 185, 240	110	45	65	15	100	10
Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки									
3ТПИ-4/25 мини	3	●	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10
3ТПИ-25/50	3	●	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10
3ТПИ-70/120	3	●	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10
3ТПИ-150/240	3	●	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10
3ТПИ-185/400	3	●	185, 240, 300, 400	96	42	40	20	200	10
Четырехпальцевые термоусаживаемые перчатки									
4ТПИ-4/25 мини	4	●	4, 6, 10, 16, 25	40	12	12	3	80	10
4ТПИ-25/50	4	●	25, 35, 50	40	17.5	18.5	6.5	175	10
4ТПИ-70/120	4	●	70, 95, 120	59	25.5	27	12.5	185	10
4ТПИ-150/240	4	●	150, 185, 240	73	32	36.5	15.5	180	10
4ТПИ-185/400	4	●	185, 240, 300, 400	86	40	38	17	180	10
Пятипальцевые термоусаживаемые перчатки									
5ТПИ-2.5/16 мини	5	●	2.5, 4, 6, 10, 16	32	10	8	3	95	10
5ТПИ-25/50	5	●	25, 35, 50	48	16.5	23	6.8	155	10
5ТПИ-70/120	5	●	70, 95, 120	63	22	32	10.5	155	10
5ТПИ-150/240	5	●	150, 185, 240	90	32.5	47	18	155	10

* Диаметр вписанной окружности

Антитрекинговые изолирующие перчатки на напряжение до 35 кВ

гарантия герметичности

Тип: **ТПИ-А** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корневой разделки силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией
- Цвет: красный
- Обладают стойкостью к явлению трекинга и эрозии
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Устойчивы к воздействию агрессивного кабельного масла
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: до 35 кВ



Наименование	Количество «пальцев»	Цвет	Сечения кабеля (мм ²)	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)
				корпус	палец	корпус	палец		
Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки									
ЗТПИ-А-25/50	3	●	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10
ЗТПИ-А-70/120	3	●	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10
ЗТПИ-А-150/240	3	●	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10
ЗТПИ-А-185/400	3	●	185, 240, 300, 400	96	42	40	20	200	10

* Диаметр вписанной окружности

Термоусаживаемые изолирующие перчатки НГ

исполнение: нг

Тип: **ТПИ нг** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корневой разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией в исполнении «нг»
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Устойчивы к воздействию агрессивного кабельного масла
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля



Наименование	Количество «пальцев»	Цвет	Сечения кабеля (мм ²)	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)
				корпус	палец	корпус	палец		
ЗТПИ нг-4/25 мини	3	●	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10
ЗТПИ нг-25/50	3	●	25, 35, 50	50	22.5	24.5	8.5	190	10
ЗТПИ нг-70/120	3	●	70, 95, 120	60	30	31.5	14.5	220	10
ЗТПИ нг-150/240	3	●	150, 185, 240	68	36.5	38	18	200	10
ЗТПИ нг-185/400	3	●	185, 240, 300, 400	96	42	40	20	200	10
4ТПИ нг-4/25 мини	4	●	4, 6, 10, 16, 25	40	12	12	3	80	10
4ТПИ нг-25/50	4	●	25, 35, 50	40	17.5	18.5	6.5	175	10
4ТПИ нг-70/120	4	●	70, 95, 120	59	25.5	27	12.5	185	10
4ТПИ нг-150/240	4	●	150, 185, 240	73	32	36.5	15.5	180	10
4ТПИ нг-185/400	4	●	185, 240, 300, 400	86	40	38	17	180	10
5ТПИ нг-2.5/16 мини	5	●	2.5, 4, 6, 10, 16	32	10	8	3	95	10
5ТПИ нг-25/50	5	●	25, 35, 50	48	16.5	23	6.8	155	10
5ТПИ нг-70/120	5	●	70, 95, 120	63	22	32	10.5	155	10
5ТПИ нг-150/240	5	●	150, 185, 240	90	32.5	47	18	155	10

Термоусаживаемые мини-перчатки

гарантия герметичности

Тип: **ТПИ мини** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации и изоляции корневой разделки кабелей и проводов
- Цвет: черный
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Устойчивы к воздействию агрессивного кабельного масла
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавкий клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах



Наименование	Количество «пальцев»	Цвет	Сечения кабеля (мм ²)	До усадки* (мм)		После усадки (мм)		Длина до усадки (мм)	Упаковка (шт.)
				корпус	палец	корпус	палец		
2ТПИ-2.5/16 мини	2	●	2.5, 4, 6, 10, 16	28	12	8	3	70	10
3ТПИ-4/25 мини	3	●	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10
3ТПИ нг-4/25 мини	3	●	4, 6, 10, 16, 25	32	12	9	3	85	10
4ТПИ-4/25 мини	4	●	4, 6, 10, 16, 25	40	12	12	3	80	10
4ТПИ нг-4/25 мини	4	●	4, 6, 10, 16, 25	40	12	12	3	80	10
5ТПИ-2.5/16 мини	5	●	2.5, 4, 6, 10, 16	32	10	8	3	95	10
5ТПИ нг-2.5/16 мини	5	●	2.5, 4, 6, 10, 16	32	10	8	3	95	10

Термоусаживаемые герметичные оконцеватели (кабельные капы)


гарантия герметичности

Тип: **ОГТ** по ТУ 3599-010-97284872-2006

- Предназначены для герметизации и защиты кабелей во время хранения, транспортировки и прокладки
- На внутреннюю поверхность кап нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающий полную герметизацию концов кабеля после усадки
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Использование кабельных кап позволяет существенно экономить на предмонтажной подготовке кабеля
- Повышение производительности труда при высокой культуре производства
- Термоусаживаемые кабельные капы могут быть использованы в качестве концевых герметичных заглушек для стальных и полимерных труб
- Соответствие международным стандартам по хранению кабеля



Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +110 °С
Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

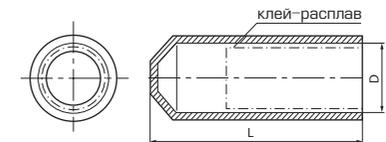


Наименование	Цвет	Размеры (мм)				Рекомендуемый диаметр кабеля (мм)		Упаковка (шт.)
		Диаметр (D)		Длина (L)		min	max	
		до усадки	после усадки	до усадки	после усадки			
ОГТ-11/4	●	11	4	30	20	5	10	100
ОГТ-20/8	●	20	8	75	60	10	18	100
ОГТ-40/15	●	40	15	95	83	18	36	50
ОГТ-55/25	●	55	25	115	103	30	50	50
ОГТ-75/30	●	75	30	140	120	35	70	25
ОГТ-90/40	●	90	40	140	120	48	90	10
ОГТ-100/40	●	100	40	140	120	48	90	10
ОГТ-120/55	●	120	55	155	132	60	110	5

Термоусаживаемые ремонтные манжеты

Тип: **TRM** по ТУ 2291-045-97284872-2011

- Предназначены для восстановления поврежденной оболочки и изоляции кабеля, а также герметичной защиты и изоляции контактных соединений
- Современная альтернатива термоусаживаемым кожухам и трубкам
- Пятикратный и четырехкратный коэффициент усадки
- Имеют форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для подвижного металлического замка. Ремонт кабельных линий на любом поврежденном участке без демонтажа кабеля
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и любым погодным условиям
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает адгезию к любым материалам и гарантирует полную герметизацию поврежденного участка
- В отличие от термоусаживаемых трубок и кожухов, ремонтные манжеты могут быть смонтированы в любом месте кабеля, без его разрезания или демонтажа контактных соединений
- Быстрый и простой ремонт кабеля на линии
- Манжеты и металлический замок могут быть нарезаны на отрезки необходимой длины по месту монтажа

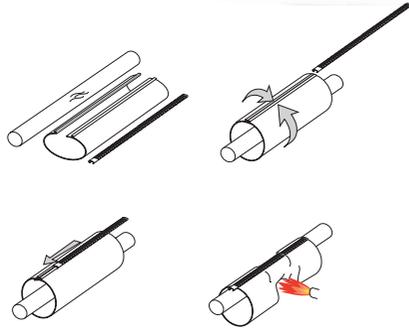

Наименование	Цвет	Диапазон усадки (мм)		Длина поставки (мм)
		D max	D min	
TRM 34/6-600	●	34	6	600
TRM 43/8-600	●	43	8	600
TRM 55/12-600	●	55	12	600
TRM 75/15-600	●	75	15	600
TRM 100/25-600	●	100	25	600
TRM 135/35-600	●	135	35	600
TRM 164/42-600	●	164	42	600
TRM 200/50-600	●	200	50	600
TRM 255/80-600	●	255	80	600
TRM 34/6-1200	●	34	6	1200
TRM 43/8-1200	●	43	8	1200
TRM 55/12-1200	●	55	12	1200
TRM 75/15-1200	●	75	15	1200
TRM 100/25-1200	●	100	25	1200
TRM 135/35-1200	●	135	35	1200
TRM 164/42-1200	●	164	42	1200
TRM 200/50-1200	●	200	50	1200
TRM 255/80-1200	●	255	80	1200

гарантия герметичности

Ответвительные клипсы с термоплавким клеем

Тип: **КТ**

- Предназначены для монтажа ответвлений кабеля с использованием термоусаживаемых ремонтных манжет TRM и TRM-A
- Материал клипсы: алюминиевый сплав
- В качестве элемента герметизации используется специальный термоплавкий клей оранжевого цвета, расположенный по центру клипсы
- Клипсы рассчитаны на широкий диапазон применяемых ремонтных манжет




Наименование	Рекомендуемые размеры ремонтных манжет	Длина клипс (мм)	Упаковка (шт.)
KT-M (medium)	100/25, 135/35	83	10
KT-L (large)	164/42, 200/50	105	5

гарантия герметичности

Армированные термоусаживаемые ремонтные манжеты

Тип: **TRM-A** по ТУ 2291-045-97284872-2011

- Предназначены для восстановления поврежденной оболочки и изоляции кабеля, а также герметичной защиты и изоляции контактных соединений
- Армирование манжеты выполнено стекловолокном, что придает манжетам исключительную механическую прочность, стойкость к абразии и сдвиговым деформациям
- Современная альтернатива термоусаживаемым кожухам и трубкам
- Пятикратный и четырехкратный коэффициент усадки
- Имеют форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для подвижного металлического замка. Ремонт кабельных линий на любом поврежденном участке без демонтажа кабеля
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и любым погодным условиям
- Толстый слой термоплавкого клея бордового цвета, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает адгезию к любым материалам и гарантирует полную герметизацию поврежденного участка
- Благодаря специальному составу, термоплавкий клей сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- В отличие от термоусаживаемых трубок и кожухов, ремонтные манжеты могут быть смонтированы в любом месте кабеля, без его разрезания или демонтажа контактных соединений
- При усадке стальной замок сохраняет гибкость и полностью повторяет рельеф контактного соединения
- Маркировка типоразмера и логотип производителя нанесены стойкой нестирающейся краской на каждую манжету
- Быстрый и простой ремонт кабеля на линии
- Форма поставки в удлиненных отрезках по 1.2 метра позволяет более рационально использовать изделие и экономить на концевых отходах
- Манжеты и металлический замок могут быть нарезаны на отрезки необходимой длины по месту монтажа

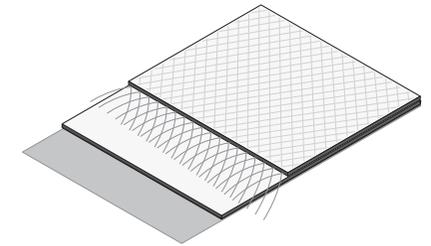

Наименование	Цвет	Диапазон усадки (мм)		Длина поставки (мм)
		D max	D min	
TRM-A 43/8-600	●	43	8	600
TRM-A 75/15-600	●	75	15	600
TRM-A 100/25-600	●	100	25	600
TRM-A 135/35-600	●	135	35	600
TRM-A 200/50-600	●	200	50	600
TRM-A 43/8-1200	●	43	8	1200
TRM-A 75/15-1200	●	75	15	1200
TRM-A 100/25-1200	●	100	25	1200
TRM-A 135/35-1200	●	135	35	1200
TRM-A 200/50-1200	●	200	50	1200

Стойкость к абразии и сдвиговым деформациям!

гарантия герметичности

армированная стекловолокном


Анодные термоусаживаемые муфты

Тип: **ATM** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Предназначены для герметизации и защиты корпусной части анода в месте подключения кабеля
- Материал: полиолефин
- На внутреннюю поверхность муфты нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающего полную герметизацию анода
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям



Наименование	Цвет	Размеры (мм)							
		До усадки				После усадки			
		D	d	L ₁	L ₂	D	d	L ₁	L ₂
ATM-1	●	50	14	55	60	20	4.5	63	75
ATM-2	●	108	16	85	65	40	5.0	100	80



Термоусаживаемые уплотнители проходов для групповой прокладки кабелей



Тип: **УКПт** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
 - 1) термоусаживаемая манжета с клеевым слоем
 - 2) комплект герметика
 - 3) киперная лента
- Расширенный коэффициент усадки: от 3.5:1 до 4:1
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт могут применяться как при одиночной, так и при групповой прокладке кабеля
- На внутреннюю поверхность манжет нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

степень защиты IP68

для групповой прокладки

Наименование	Цвет	Диапазон усадки (мм)		Упаковка (шт.)
		D max	D min	
УКПт-75/22	●	75	22	10
УКПт-90/22	●	90	22	10
УКПт-100/22	●	100	22	10
УКПт-115/28	●	115	28	5
УКПт-120/28	●	120	28	5
УКПт-130/28	●	130	28	5
УКПт-140/36	●	140	36	5
УКПт-175/50	●	175	50	5
УКПт-180/50	●	180	50	5
УКПт-200/55	●	200	55	5
УКПт-225/60	●	225	60	4
УКПт-235/65	●	235	65	4

Термоусаживаемые уплотнители проходов для одиночной прокладки кабелей



Тип: **УКПтО** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта: термоусаживаемая манжета с клеевым слоем
- Расширенный коэффициент усадки: от 3.5:1 до 4:1
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- На внутреннюю поверхность термоусаживаемых манжет нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Рассчитаны для одиночной прокладки кабеля и не могут гарантировать полную герметичность кабельных вводов при использовании уплотнения проходов при групповой прокладке кабеля. Для групповой прокладки кабеля необходимо использовать термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов УКПт
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ», портативные бутановые горелки «КВТ»

степень защиты IP68

для одиночной прокладки

Наименование	Цвет	Диапазон усадки (мм)		Упаковка (шт.)
		D max	D min	
УКПтО-75/22	●	75	22	10
УКПтО-120/28	●	120	28	5
УКПтО-130/28	●	130	28	5
УКПтО-175/50	●	175	50	5
УКПтО-180/50	●	180	50	5
УКПтО-200/55	●	200	55	5
УКПтО-225/60	●	225	60	4

Термоусаживаемые ремонтные уплотнители кабельных проходов

Тип: **УКПт-Р** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- В отличие от стандартных УКПт, ремонтные наборы УКПт-Р могут быть установлены без демонтажа контактных соединений и отключения линии
- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
 - 1) термоусаживаемая манжета с клеевым слоем
 - 2) комплект герметика
 - 3) киперная лента
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Манжета ТРМ имеет форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для надвижного металлического замка
- Могут применяться при одиночной и при групповой прокладке кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, гарантирует полную герметизацию на монтируемом участке



степень защиты IP68

ремонтный УКПт

Относительное удлинение при разрыве	не менее 200%
Температура усадки	120 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +50 °С
Прочность на растяжение	не менее 10,4 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см

Наименование	Цвет	Диапазон усадки (мм)		Упаковка (шт.)
		D max	D min	
УКПт-Р-75/15	●	75	15	1
УКПт-Р-100/25	●	100	25	1
УКПт-Р-135/35	●	135	35	1
УКПт-Р-164/42	●	164	42	1
УКПт-Р-200/50	●	200	50	1

Комплекты удлинения для концевых кабельных муфт

Тип: **КУ** по ТУ 3599-006-97284872-2006

- Предназначены для удлинения концевых муфт «КВТ» при подключении их к крупногабаритным устройствам за счет увеличения длины разделки кабеля
- Состав комплекта:
 - 3 термоусаживаемые антитрекинговые трубки длиной 650 мм
- Устойчивы к явлению трекинга и эрозии
- Устойчивы к воздействию UV-лучей и погодным климатическим условиям
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Комплект универсален и может быть использован для концевых муфт как внутренней, так и наружной установки
- Один комплект может применяться для удлинения концевых муфт на разный тип кабеля и различного диапазона сечений
- При необходимости увеличения длины жил кабельной муфты существенно больше длины трубок комплекта КУ, допускается использование второго комплекта
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ «КВТ»
 - портативные бутановые горелки «КВТ»



антитрекинговый материал

Наименование	Цвет	Тип муфт	Сечение (мм²)	Упаковка (шт.)
КУ-1	●	ЗКВТп/ЗКНТп-10	25-50	3
		ЗКВТп/ЗКНТп-10	70-120	3
КУ-2	●	ЗПКВТп/ЗПКНТп-10	35-50	3
		ЗКВТп/ЗКНТп-10	150-240	3
КУ-3	●	ЗПКВТп/ЗПКНТп-10	70-120	3
		ЗПКВТп/ЗПКНТп-10	150-240	3

Пружины постоянного давления для монтажа непаяных узлов заземления



нержавеющая сталь

Тип: ППД по ТУ 1233-048-97284872-2011

- Предназначены для присоединения провода заземления к металлическим оболочкам и бронелентам кабеля, а также для монтажа металлического экрана в соединительных муфтах без применения технологии пайки
- Незаменимы при монтаже непаяных узлов заземления в муфтах на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и ПВХ
- Выполнены из качественной нержавеющей стали
- Сочетание коррозионной стойкости и упруго-прочностных свойств пружин «КВТ» гарантирует постоянство прижимного усилия при любых условиях эксплуатации
- Каждая пружина перекрывает широкий диапазон размеров кабеля
- Шесть пружин «КВТ» перекрывают диапазон диаметров от 8 до 80 мм и позволяют производить монтаж практически на всех известных типах и размерах современных кабелей
- Постоянное радиальное прижимное давление после монтажа
- Продольные кромки пружин «КВТ» сглажены и не имеют острых режущих заусенцев, что исключает травмы и порезы при монтаже
- Закругленный конец пружины отогнут для удобства захвата и монтажа
- Для идентификации на каждую пружину нанесена лазерная маркировка размера
- В отличие от пайки, монтаж с использованием ППД не требует специальных знаний и навыков
- Легкий, надежный и быстрый монтаж без использования инструмента

Наименование	Монтируемый диаметр (мм)		Ширина (мм)	Толщина (мм)	Упаковка (шт.)
	min	max			
ППД-0	8	15	10	0.10	50
ППД-1	12	25	16	0.15	50
ППД-2	16	32	16	0.20	50
ППД-3	19	45	20	0.25	50
ППД-4	26	60	20	0.32	50
ППД-5	36	80	20	0.40	50

Провода заземления для монтажа кабельных муфт



электролитическое лужение

Тип: ПМЛ по ТУ 3517-041-97284872-2011

- Предназначены для монтажа отводов заземления в концевых ТУ муфтах и формирования провода-перемычки в соединительных ТУ муфтах
- Материал: электротехническая медь марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Провод обладает повышенной гибкостью
- Провода с индексом «НК» имеют на одном конце плоский наконечник

Наименование	Сечение (мм ²)	Длина (м)	Наконечник (шт.)	Отверстие под винт	Упаковка (шт.)
ПМЛ 10-400 НК	10	0.5	1	M6	10
ПМЛ 10-500 НК	10	0.5	1	M6	10
ПМЛ 16-400 НК	16	0.5	1	M8	10
ПМЛ 16-500 НК	16	0.5	1	M8	10
ПМЛ 16-600 НК	16	0.6	1	M8	10
ПМЛ 16-800 НК	16	0.8	1	M8	10
ПМЛ 25-400 НК	25	0.5	1	M8	10
ПМЛ 25-500 НК	25	0.5	1	M8	10
ПМЛ 25-600 НК	25	0.6	1	M8	10
ПМЛ 25-800 НК	25	0.8	1	M8	10
ПМЛ 10-1000	10	1	—	—	10
ПМЛ 16-1000	16	1	—	—	10
ПМЛ 25-1000	25	1	—	—	10
ПМЛ 10-10м	10	10	—	—	1
ПМЛ 16-10м	16	10	—	—	1
ПМЛ 25-10м	25	10	—	—	1

Комплекты заземления для концевых муфт с ленточной броней

Тип: КБМ-К по ТУ 3599-006-97284872-2006

- Предназначены для монтажа узла заземления в концевых муфтах на кабели с пластмассовой изоляцией и ленточной броней на напряжение до 1 кВ
- Состав (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфты):
– пружина постоянного давления
– провод заземления
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт «КВТ» на кабель без брони. Комплекты позволяют трансформировать концевые муфты на кабель без брони в муфты на кабель с ленточной броней
- Типы кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБв, (А)ВБб, (А)ВБвГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Типы кабельных муфт:
– ЗПКТп-1
– 4ПКТп-1
– 5ПКТп-1
на сечения 16/25; 25/50; 70/120; 150/240 для муфт без наконечников и в комплектации с болтовыми наконечниками (Б), а также их аналоги в комплектации «нг-LS»
- В отличие от пайки, монтаж с использованием ППД не требует специальных знаний и навыков
- Не требует специального инструмента для монтажа



электролитическое лужение

Наименование	Сечение жил (мм ²)	Тип муфты	Напряжение	Кол-во жил
КБМ-К-1	16/25	концевая	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-К-2	25/35/50	концевая	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-К-3	70/95/120	концевая	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-К-4	150/185/240	концевая	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-К-5	300/400	концевая	до 1 кВ	3/4/5

Комплекты заземления для соединительных муфт с ленточной броней

Тип: КБМ-С по ТУ 3599-006-97284872-2006

- Предназначены для монтажа узла заземления в соединительных муфтах на кабели с пластмассовой изоляцией и ленточной броней на напряжение до 1 кВ
- Состав (варьируется в зависимости от вида и типоразмера муфты):
– пружины постоянного давления
– перемычка заземления, выполненная в виде плоского медного луженого многопроволочного провода без изоляции
– провод заземления, выполненный в виде медной многопроволочной жилы в изоляции (только для КБМ-С-1)
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт «КВТ» на кабель без брони. Комплекты позволяют трансформировать соединительные муфты на кабель без брони в муфты на кабель с ленточной броней
- Типы кабелей: (А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБв, (А)ВБб, (А)ВБвГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Типы кабельных муфт: ЗПСТ-1; 4ПСТ-1; 5ПСТ-1 на сечения 16/25; 25/50; 70/120; 150/240 и их аналоги в комплектации «нг-LS» и с болтовыми наконечниками (Б)




электролитическое лужение

Наименование	Сечение жил (мм ²)	Тип муфты	Напряжение	Кол-во жил
КБМ-С-1	16/25	соединительная	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-С-2	25/35/50	соединительная	до 1 кВ	3
КБМ-С-3	70/95/120	соединительная	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-С-4	150/185/240	соединительная	до 1 кВ	3/4/5
КБМ-С-5	300/400	соединительная	до 1 кВ	3/4/5

Бирки кабельные маркировочные

Тип: **У 134-153** по ТУ 3449-038-97284872-2011

- Предназначены для маркировки проводов, кабелей, кабельных муфт, металлоконструкций и т.п.
- Маркировка наносится водостойким фломастером
- Бирки крепятся на кабель при помощи нейлоновых стяжек
- Материал: полипропилен
- Материал и конструкция бирок обеспечивают необходимую гибкость

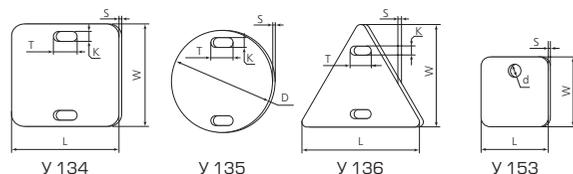

Наименование	Цвет	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
		LxW	D	TxK	d	S	
У-134	○	55x55	-	11x3.5	-	0.8	100
У-135	○	-	55	11x3.5	-	0.8	100
У-136	○	62x55	-	11x3.5	-	0.8	100
У-153	○	28x28	-	-	5.0	0.8	250

Комплекты заземления для кабелей с проволочной броней

Тип: **КМПБ** по ТУ 3599-006-97284872-2006

- Предназначены для монтажа узла заземления в муфтах на кабели с броней из стальных или алюминиевых проволок
- Типы кабелей с проволочной броней: (А)СКл, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ПвКВ, (А)ПвКГ
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»



Наименование	Тип муфты	Тип изоляции	Сечение кабеля (мм ²)
КМПБ-1	концевая / соединительная	пластмассовая	10-25
КМПБ-2		бумажная / пластмассовая	25-120
КМПБ-3		бумажная / пластмассовая	35-800
КМПБ-4	соединительная	бумажная / пластмассовая	70-240
КМПБ-5		пластмассовая	70-120
КМПБ-6	соединительная	пластмассовая	150-800
КМПБ-7	концевая / соединит.	пластмассовая	25-50
КМПБ-8	соединит.	пластмассовая / ЭПР	300-400

Комплекты заземления для кабелей с ленточным экраном

Тип: **КМЛЭ** по ТУ 3599-006-97284872-2006

- Предназначены для монтажа муфт на 3-жильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным ленточным экраном
- Совместимы со стандартной комплектацией муфт завода «КВТ»
- Применяются на кабели с броней и без брони
- Не требует дополнительного инструмента для монтажа





Наименование	Тип муфты		Сечение кабеля (мм ²)
КМЛЭ-1	концевая	ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10	35-120
КМЛЭ-2			150-240
КМЛЭ-3	соединительная	ЗПСТ-10	35-120
КМЛЭ-4			150-240




**Наконечники и соединители
для монтажа кабельных муфт
«КВТ»**

Классификация болтовых наконечников и соединителей «КВТ»

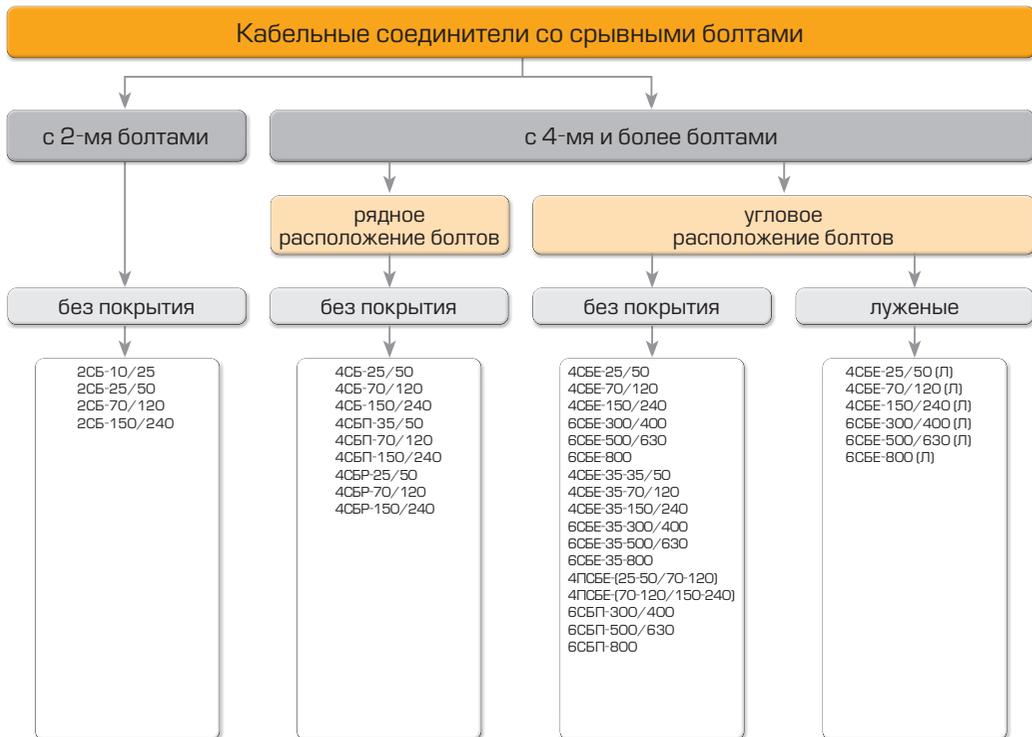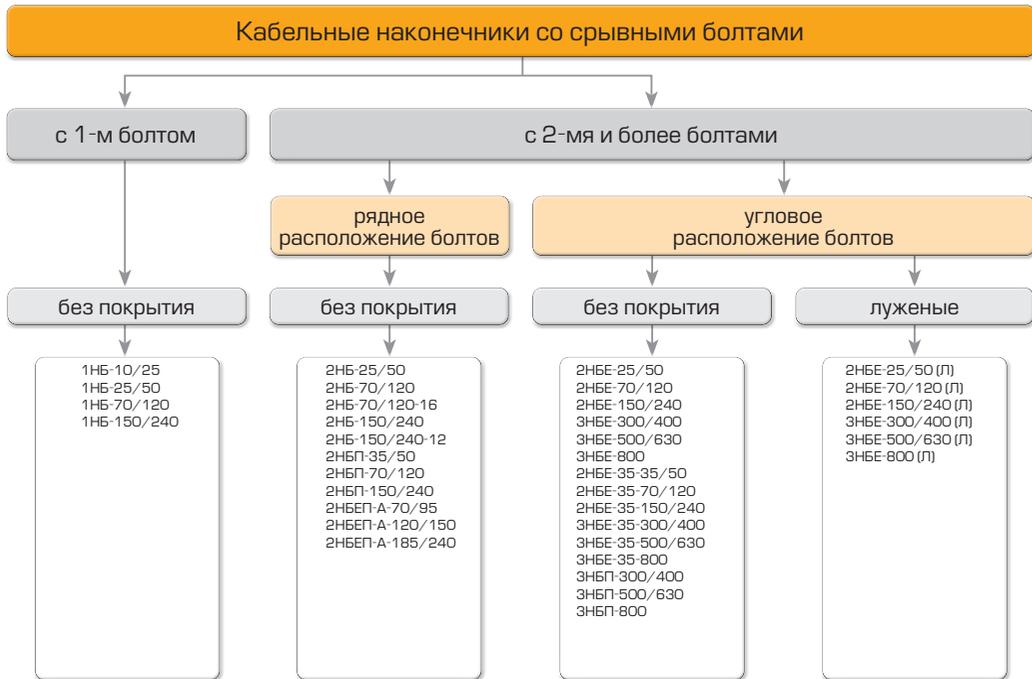


Рекомендации по монтажу болтовых наконечников и соединителей «КВТ»

- Выберите болтовой наконечник/соединитель в соответствии с классом напряжения, типом изоляции и сечением кабеля
- Снимите с кабеля изоляцию на длину равную глубине захода жилы в корпус наконечника или соединителя
- При монтаже алюминиевых кабелей следует зачистить оголенный конец жилы до металлического блеска. Монтаж алюминиевого кабеля должен быть произведен в течение 5 минут для предотвращения повторной оксидации зачищенной алюминиевой жилы
- Заведите жилу кабеля в наконечник или соединитель и вручную «наживите» болты, закрутив их до фиксации кабельной жилы
- В процессе монтажа необходимо удерживать корпус наконечников/соединителей при помощи зажимной струбцины из набора НМБ-6 (КВТ), предотвращая кабельные жилы от разворота и деформации
- Используя накидные шестигранные головки и ключ-трещотку из комплекта НМБ-6, произведите окончательную затяжку болтов до срыва головок в последовательности, указанной на рисунке
- При наличии острых кромок, выступов и заусенцев, образовавшихся после срыва болтовых головок, необходимо зашлифовать их напильником
- Для герметизации и антикоррозионной защиты используйте термоусадочную трубку. Рекомендовано применение трубок с клеевым слоем



Последовательность монтажа болтовых кабельных наконечников и соединителей



Диапазоны применения болтовых соединителей и наконечников

Наименование	Сечение провода (мм²)																
	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	800	
НБ/СБ-10/25	●	●	●	●													
НБ/СБ-25/50	●	●	●	●	●	●											
НБ/СБ-70/120					●	●	●	●	●	●							
НБ/СБ-150/240							●	●	●	●	●	●	●				
НБ/СБ-300/400												●	●				
НБ/СБ-500/630															●	●	
НБ/СБ-800																	●

Секторные многопроволочные жилы рекомендуется скруглять при монтаже на трехжильных кабелях.



● круглая моножила ● круглая многопроволочная жила ● секторная моножила ● секторная многопроволочная жила

Наконечники болтовые с рядным расположением болтов

Тип: **НБ** по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе наконечника
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Рабочее напряжение:
 - 1 кВ: для одноболтовых наконечников 1НБ
 - 10 кВ: для двухболтовых наконечников 2НБ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрического корпуса
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наконечники болтовые рядные с одним болтом

Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N	
1НБ-10/25	10-25	1	6.4	38	15.2	18	6.5	6	13	8	8	10
1НБ-25/50	25-50	1	10.5	50	21.5	22	9.5	8	19	11	10	10
1НБ-70/120	70-120	1	13.0	65	26.5	32	13.5	12	27	17	14	10
1НБ-150/240	150-240	1	17.0	80	34.5	36	15.5	14	37	26	14	5

Наконечники болтовые рядные с двумя болтами

Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N	
2НБ-25/50	25-50	2	10.5	60	21.5	32	9.5	8	19	11	10	10
2НБ-70/120	70-120	2	13.0	80	26.5	46	13.5	12	27	17	14	10
2НБ-70/120-16	70-120	2	17.0	80	26.5	46	13.5	12	27	17	14	10
2НБ-150/240	150-240	2	17.0	98	34.5	53	15.5	14	37	26	14	5
2НБ-150/240-12	150-240	2	13.0	98	34.5	53	15.5	14	37	26	14	5



2НБ-150/240





150

Соединители болтовые с рядным расположением болтов

Тип: **СБ** по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе соединителя
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение:
 - 1 кВ: для одноболтовых соединителей 2СБ
 - 10 кВ: для двухболтовых соединителей 4СБ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Соединители болтовые рядные с двумя болтами

Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₂	d	d ₁	N	
2СБ-10/25	10-25	2	40	18.0	14	8	8	10
2СБ-25/50	25-50	2	40	18.5	19	11	10	10
2СБ-70/120	70-120	2	66	31.5	27	17	14	10
2СБ-150/240	150-240	2	76	36.5	37	25	14	5

Соединители болтовые рядные с четырьмя болтами

Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₂	d	d ₁	N	
4СБ-25/50	25-50	4	61	29	19	11	10	10
4СБ-70/120	70-120	4	89	43	27	17	14	10
4СБ-150/240	150-240	4	110	53.5	37	25	14	5



4СБ-150/240




151

Наконечники болтовые для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена


Тип: **НБП** по ТУ 3449-009-97284872-2006



Форма А

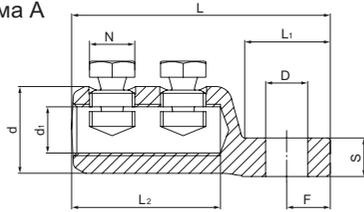

Форма В

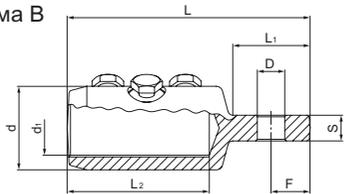

- Предназначены для оконцевания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе наконечника
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника способствует равномерному распределению электрического поля
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв болтов происходит вровень или ниже поверхности корпуса
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрического корпуса
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			L	L ₁	L ₂	D	d	d ₁	F	S	N		
2НБП-35/50	35-50	2	64.5	21.7	35	10.5	21	11	10.5	8	10	A	10
2НБП-70/120	70-120	2	80	26.5	47	13	27	15	13.5	12	14	A	10
2НБП-150/240	150-240	2	98	34.5	54	17	37	21	15.5	14	14	A	5
3НБП-300/400	300-400	3	135	43.7	75	17	42	26	20	15	14	A	1
3НБП-500/630	500-630	3	150	49.5	88	17	52	34	24	16	17	B	1
3НБП-800	800	3	170	59.5	96	17	59	38	27	17	17	B	1

Набор монтажный для срыва болтовых головок

Тип: **НМБ-6 (КВТ)**


набор монтажный для срыва головок болтовых соединителей и наконечников




- В комплекте:
 - трубочина из хромированной стали для фиксации наконечников и соединителей
 - реверсивный ключ-трещотка с присоединительным квадратом на 1/2"
 - 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм
 - прочная тканевая сумка
- Диапазон сечений монтируемых наконечников и соединителей: 10-800 мм²
- Возможно использование трубочины для разворота и ориентирования жил кабеля
- Необходимый инструмент для монтажа концевых и соединительных кабельных муфт, оснащенных болтовыми наконечниками и соединителями
- Набор упакован в прочную тканевую сумку с плечевым ремнем и кармашками для шестигранных головок
- Вес комплекта: 1.43 кг
- Длина трубочины: 290 мм

Соединители болтовые для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Тип: **СБП** по ТУ 3449-009-97284872-2006

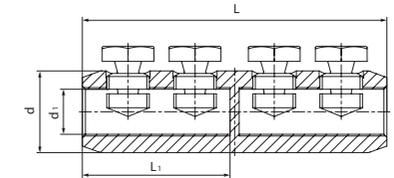

- Предназначены для соединения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Рядное расположение болтов на корпусе соединителя
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя способствует равномерному распределению электрического поля
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв болтов происходит вровень или ниже поверхности корпуса
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₁	d	d ₁	N	
4СБП-35/50	35-50	4	70	33.5	21	11	10	10
4СБП-70/120	70-120	4	94	45.5	27	15	14	10
4СБП-150/240	150-240	4	107	52	37	21	14	5
6СБП-300/400	300-400	6	156	76.5	42	26	14	1
6СБП-500/630	500-630	6	190	88	52	34	17	1
6СБП-800	800	6	210	96	59	38	17	1

Самоспекающаяся изолирующая лента

Тип: **СИЛ-20**



- Предназначена для восстановления и ремонта повреждений жильной изоляции, оболочки кабеля и герметизации электрических соединений
- Не требует разогрева и усадки
- Применяется на кабелях с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ
- Лента изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулканизирующегося при намотке и образующего единую монолитную, герметичную структуру
- Обладает высокой электрической прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодным условиям
- При ремонтных работах удалить разделительный лайнер и производить намотку ленты внатяг с трехкратным вытягиванием и перехлестом витков



Наименование	Размеры (мм)			Упаковка
	длина	ширина	толщина	
СИЛ-20	3000	20	0.8	рулон

Наконечники болтовые с угловым расположением болтов. Евросерия

Типы: **НБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006
НБЕ-(Л) по ТУ 3449-009-97284872-2006



- Предназначены для оконцевания любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип НБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием тип НБЕ — без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрического корпуса
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наконечники болтовые угловые без покрытия



Наконечники без покрытия	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N		
2НБЕ-25/50	25-50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	A	10
2НБЕ-70/120	70-120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	A	10
2НБЕ-150/240	150-240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	26	14	A	5
3НБЕ-300/400	300-400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	A	1
3НБЕ-500/630	500-630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	B	1
3НБЕ-800	800	3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	B	1

Наконечники болтовые угловые с гальваническим покрытием

Наконечники луженые	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N		
2НБЕ-25/50(Л)	25-50	2	10.5	58	21.5	28	9.5	8	19	11	10	A	10
2НБЕ-70/120(Л)	70-120	2	13	78	26.5	41	13.5	12	27	17	14	A	10
2НБЕ-150/240(Л)	150-240	2	17	98	34.5	53	15.5	14	37	26	14	A	5
3НБЕ-300/400(Л)	300-400	3	17	120	38.5	70	15.5	14	37	26	14	A	1
3НБЕ-500/630(Л)	500-630	3	17	156.5	52.0	90	22.0	17	48	34	17	B	1
3НБЕ-800(Л)	800	3	17	172	65.0	90	28.0	17	56	40	17	B	1

Соединители болтовые с угловым расположением болтов. Евросерия

Типы: **СБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006
СБЕ-(Л) по ТУ 3449-009-97284872-2006

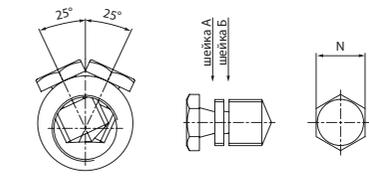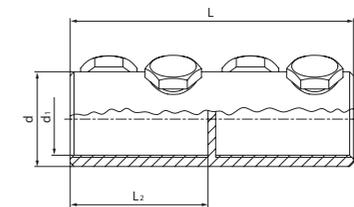

- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: тип СБЕ-(Л) — с гальваническим покрытием тип СБЕ — без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Соединители болтовые угловые без покрытия

Соединители без покрытия	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₂	d	d ₁	N	
4СБЕ-25/50	25-50	4	58	27.5	19	11	10	10
4СБЕ-70/120	70-120	4	88	42.5	27	17	14	10
4СБЕ-150/240	150-240	4	110	53.5	37	26	14	5
6СБЕ-300/400	300-400	6	140	68.5	37	26	14	1
6СБЕ-500/630	500-630	6	190	87.0	48	34	17	1
6СБЕ-800	800	6	200	90.0	56	40	17	1

Соединители болтовые угловые с гальваническим покрытием


Соединители луженые	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₂	d	d ₁	N	
4СБЕ-25/50(Л)	25-50	4	58	27.5	19	11	10	10
4СБЕ-70/120(Л)	70-120	4	88	42.5	27	17	14	10
4СБЕ-150/240(Л)	150-240	4	110	53.5	37	26	14	5
6СБЕ-300/400(Л)	300-400	6	140	68.5	37	26	14	1
6СБЕ-500/630(Л)	500-630	6	190	87.0	48	34	17	1
6СБЕ-800(Л)	800	6	200	90.0	56	40	17	1

Наконечники болтовые на напряжение до 35 кВ. Евросерия


Тип: **НБЕ-35** по ТУ 3449-042-97284872-2011



Форма А



Форма В



- Предназначены для оконцевания кабелей напряжением до 35 кВ
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе хвостовика способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- Торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Расположение осей болтов в разных плоскостях под углом друг к другу обеспечивает большее пятно контакта жилы с корпусом наконечника и тем самым способствует снижению потерь в контактном соединении
- Каждый болтовой наконечник является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Материал корпуса: специальный алюминиевый сплав
- Материал болтов: медный сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника
- Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относительно центральной оси и расположена на ступень ниже цилиндрического корпуса
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части наконечников увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Диапазоны применения болтовых наконечников совпадают с диапазонами термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их идеальным дополнением для комплектации наборов кабельных муфт
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N		
2НБЕ-35-35/50	35-50	2	10.5	64.5	21.7	35	10.5	8	21	11	10	A	10
2НБЕ-35-70/120	70-120	2	13	80	26.5	47	13.5	12	27	15	10	A	10
2НБЕ-35-150/240	150-240	2	17	98	34.5	54	15.5	14	37	21	14	A	5
3НБЕ-35-300/400	300-400	3	17	135	43.7	75	20	15	42	26	14	A	1
3НБЕ-35-500/630	500-630	3	17	150	49.5	88	24	16	52	34	17	B	1
3НБЕ-35-800	800	3	17	170	59.5	96	27	17	59	38	17	B	1

Тип: **НБЕП-А** по ТУ 3449-042-97284872-2011



- Предназначены для оконцевания кабелей и входят в комплект экранированных адаптеров ЭКАТ
- Центрально-симметричное расположение лопатки позволяет осуществлять подключение в составе экранированных адаптеров
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Конструкция болтов имеет несколько проточек, благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника

Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)									Форма	Упаковка (шт.)
			D	L	L ₁	L ₂	F	S	d	d ₁	N		
2НБЕП-А-70/95	70-95	2	17	95	39	48	15	10	27	14.5	14	B	10
2НБЕП-А-120/150	120-150	2	17	95	39	48	15	10	29	16.5	14	B	10
2НБЕП-А-185/240	185-240	2	17	105	39	57	15	10	37	20.5	14	B	5



Соединители болтовые на напряжение до 35 кВ. Евросерия

Тип: **СБЕ-35** по ТУ 3449-042-97284872-2011

- Предназначены для соединения кабелей напряжением до 35 кВ
- Центрально-симметричное отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя способствует равномерному распределению напряженности электрического поля
- Торцевые фаски для сглаживания напряженности электрического поля
- Расположение осей болтов в разных плоскостях под углом друг к другу обеспечивает большее пятно контакта жилы с корпусом соединителя и тем самым способствует снижению потерь в контактном соединении
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным и рассчитан на диапазон сечений кабеля
- Материал корпуса: специальный алюминиевый сплав
- Материал болтов: медный сплав
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек — срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители «КВТ» имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На корпусе каждого соединителя выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Диапазоны применения болтовых соединителей совпадают с диапазонами термоусаживаемых кабельных муфт, что делает их идеальным дополнением для комплектации наборов кабельных муфт
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб




Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₁	d	d ₁	N	
4СБЕ-35-35/50	35-50	4	70	33.5	21	11	10	10
4СБЕ-35-70/120	70-120	4	94	45.5	27	15	10	10
4СБЕ-35-150/240	150-240	4	107	52	37	21	14	5
6СБЕ-35-300/400	300-400	6	156	76.5	42	26	14	1
6СБЕ-35-500/630	500-630	6	190	88	52	34	17	1
6СБЕ-35-800	800	6	210	96	59	38	17	1

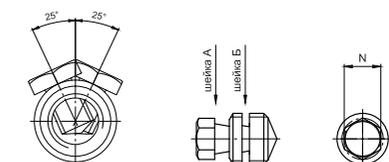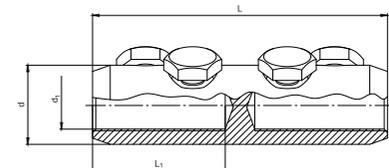

Соединители болтовые переходные

Тип: **ПСБЕ** по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных при переходе на меньший диапазон сечения
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным
- X-образное угловое расположение болтов соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Центрально-симметричные отверстия под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом заворачивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Конструкция болтов имеет несколько проточек – срывных «шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже поверхности соединителя
- Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб




Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)							Упаковка (шт.)
			L	D	D ₁	L ₂	d	d ₁	d ₂	
4ПСБЕ-25-50/70-120	25-50/70-120	4	95	27	15	49	21	11	40	1
4ПСБЕ-70-120/150-240	70-120/150-240	4	110	37	21	53	27	15	50	1

Соединители болтовые ремонтные

Тип: **СБР** по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для ремонтного соединения любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных при переходе на меньший диапазон сечения методом наращивания кабельной жилы за счет удлиненной корпусной части соединителя
- Каждый болтовой соединитель является мультиразмерным
- Рабочее напряжение: до 10 кВ
- Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав
- Покрытие: без покрытия
- Крепление на жиле осуществляется методом заворачивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Рифленая накатка на внутренней поверхности цилиндрической части соединителей увеличивает площадь и механическую прочность контактного соединения
- На каждом соединителе выбита маркировка с указанием номинального диапазона сечений кабеля и логотипа производителя
- Инструмент для монтажа: набор НМБ-6 (КВТ)
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб




Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)
			L	L ₂	d	d ₁	N	
4СБР-25/50	25-50	4	280	32	19	11	10	1
4СБР-70/120	70-120	4	280	46	27	17	14	1
4СБР-150/240	150-240	4	280	56	37	26	14	1

Комплекты болтовых наконечников с термоусаживаемыми манжетами

Тип: **НБТК** по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для герметичного оконцевания кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового наконечника с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом заворачивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым слоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают надежную изоляцию и герметичность соединений
- Угловое расположение болтов на наконечниках соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб

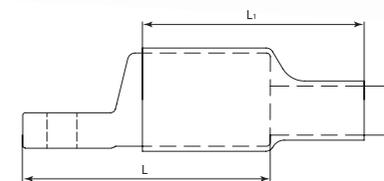


Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Длина наконечника L (мм)	Длина манжеты L ₁ (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
НБТК-10/25	10-25	1	38	80	1 комплект	Набор НМБ-6, газовые горелки «КВТ»
НБТК-25/70	25-70	2	58	100	1 комплект	
НБТК-50/150	50-150	2	78	125	1 комплект	
НБТК-120/300	120-300	2	98	140	1 комплект	

Комплекты болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами

Тип: **СБТК** по ТУ 3449-009-97284872-2006

- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ
- Комплект состоит из болтового соединителя с угловым расположением болтов и термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многожильных
- Каждый комплект является мультиразмерным
- Крепление на жиле осуществляется методом заворачивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым слоем и с коэффициентом усадки 4:1 обеспечивают надежную изоляцию и герметичность соединений
- Угловое расположение болтов на соединителях соответствует европейским стандартам и гарантирует механическую прочность соединения
- Термоусадочные трубки устойчивы к ультрафиолетовому излучению
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняя все неровности микрорельефа и обеспечивая полную герметичность соединений
- Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения ремонтно-аварийных служб



Наименование	Сечение (мм ²)	Количество болтов	Длина соединителя L (мм)	Длина манжеты L ₁ (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
СБТК-10/25	10-25	2	40	125	1 комплект	Набор НМБ-6, газовые горелки «КВТ»
СБТК-25/70	25-70	4	66	165	1 комплект	
СБТК-50/150	50-150	4	90	180	1 комплект	
СБТК-120/300	120-300	4	110	200	1 комплект	


Кабельные наконечники и гильзы «КВТ» под опрессовку



медные кабельные наконечники по ГОСТ 7386



медные кабельные наконечники по ГОСТ 7386




медные кабельные наконечники стандарта «КВТ»



медные кабельные наконечники по DIN 46235




медные наконечники с обратным радиусом контактной площадки



медные кабельные наконечники с узкой лопаткой



наконечники медные штифтовые по DIN 46230



наконечники медные штифтовые стандарта «КВТ»




медные кабельные наконечники под опрессовку и пайку




медные наконечники с хвостовиком под углом 90° стандарта «КВТ»



медные наконечники с хвостовиком под углом 45° стандарта «КВТ»




медные кабельные гильзы по ГОСТ 23469.3



медные кабельные луженые гильзы по ГОСТ 23469.3



медные луженые гильзы с контрольным окном




медные луженые гильзы стандарта «КВТ»

Кабельные наконечники и гильзы «КВТ» под опрессовку



медные кабельные гильзы по DIN 46267



медные луженые гильзы для параллельного соединения



блоки соединителей в полимерном корпусе



контактная проводящая паста



алюминиевые кабельные наконечники по ГОСТ 9581



алюминиевые кабельные гильзы по ГОСТ 23469.2



алюмомедные кабельные наконечники



алюмомедные штыревые наконечники



алюмомедные штыревые наконечники



алюмомедные кабельные гильзы



алюмомедные шайбы



алюмомедные соединители с крепжной скобой



гильзы под опрессовку в термоусаживаемом корпусе



термоусаживаемые соединители под пайку



изолированные кольцевые наконечники под опрессовку

Инструмент для опрессовки силовых кабельных наконечников



Сечение:
0.5–10 мм²

СТВ-05/ СТВ-15 (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
1.5–6 мм²

ПК-6м (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
2.5–16 мм²

ПК-16м (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
10–35 мм²

ПК-35м (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
10–120 мм²

ПМУ-120 (КВТ)

пресс механический универсальный
для опрессовки наконечников



Сечение:
10–240 мм²

ПМУ-240 (КВТ)

пресс механический универсальный
для опрессовки наконечников



Сечение:
6–50 мм²

ПКГ-50 (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
10–120 мм²

ПКГ-120 (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки наконечников



Сечение:
4–70 мм²

ПГР-70 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»



Сечение:
4–95 мм²

ПГР-95 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»



Сечение:
10–120 мм²

ПГР-120 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»



Сечение:
10–300 мм²

ПГР-300 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «МАСТЕР»



Сечение:
4–70 мм²

ПГРс-70 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
10–120 мм²

ПГРс-120 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
10–300 мм²

ПГРс-300 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»

Инструмент для опрессовки силовых кабельных наконечников



Сечение:
10–120 мм²

ПГРс-120у (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
16–300 мм²

ПГРс-300у (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
35–400 мм²

ПГРс-400у (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
10–300 мм²

ПГ-300/ ПГП-300 (КВТ)

пресс гидравлический
для опрессовки наконечников



Сечение:
10–300 мм²

ПГРс-300АМ (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
10–240 мм²

ПГРс-240 (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
4–240 мм²

ПГРс-240у (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
4–240 мм²

ПГРс-240А (КВТ)

пресс гидравлический ручной,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
150–630 мм²

ПГ-630 (КВТ)

голова гидравлическая
для опрессовки наконечников



Сечение:
400–1000 мм²

ПГ-1000 (КВТ)

голова гидравлическая
для опрессовки наконечников



Сечение:
4–70 мм²

ПГРА-70 (КВТ)

пресс аккумуляторный,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
10–240 мм²

ПГРА-240БМ (КВТ)

пресс аккумуляторный,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
4–240 мм²

ПГРА-240 (КВТ)

пресс аккумуляторный,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
16–300 мм²

ПГРА-300 (КВТ)


пресс аккумуляторный,
серия «ПРОФИ»



Сечение:
50–400 мм²

ПГРА-400 (КВТ)

пресс аккумуляторный,
серия «ПРОФИ»

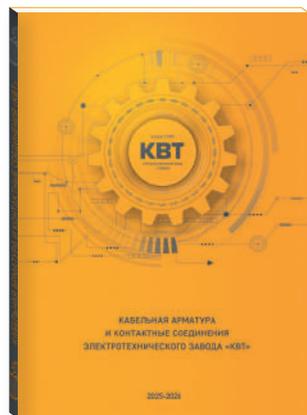

Кабельные наконечники и арматура СИП «КВТ»

- Продукция завода «КВТ» занимает лидирующее положение на российском рынке кабельных наконечников и контактных соединений. Ассортимент производимых изделий представлен более чем 70 группами наконечников и линейкой из 600 типоразмеров. Продукция изготавливается по стандартам ГОСТ, DIN и заводским ТУ. В линейке контактных изделий представлены медные, алюминиевые и алюмомедные наконечники, соединители и наконечники со срывными болтами, под опрессовку и пайку.
- Ассортимент изолированных наконечников для проводов включает кольцевые, втулочные, вилочные, штифтовые и крюковые наконечники, а также плоские и круглые разъемы с различными типами изолирующих манжет (ПВХ, нейлон, термоусадка). Для качественной опрессовки наконечников рекомендуется использовать высокоточные матрицы и инструмент производства «КВТ».



Профессиональный электромонтажный инструмент «КВТ»

- По полноте и структурной цельности ассортимент электромонтажного инструмента «КВТ», сопоставим с ассортиментом ведущих мировых брендов. Более 1200 моделей с механическим, гидравлическим и аккумуляторным приводом и несколько десятков специализированных групп для профессиональных работ.
- Усовершенствование традиционных моделей и непрерывающийся поиск новых решений являются неотъемлемыми атрибутами бренда «КВТ». За истекшие годы ряд моделей и групп инструмента стали инновационными хедлайнерами российского электротехнического рынка и заняли прочное место в списке самых популярных инструментов для электромонтажа.
- На весь инструмент «КВТ» предоставляется фирменная гарантия сроком до 5 лет в зависимости от группы инструмента. По истечении гарантийного периода осуществляется постгарантийное сервисное обслуживание.



Кабельные стяжки, крепеж и системы прокладки кабеля торговой марки «FortisFlex»

- Продукция торговой марки «FortisFlex» завоевала заслуженную популярность в различных регионах России и странах ближнего зарубежья. «Прочность и гибкость», «гибкая сила»... Само название бренда говорит об основных свойствах продуктов марки «Фортисфлекс».
- Десятки видов кабельных стяжек из нейлона и металла, разнообразные крепежные аксессуары для монтажа и прокладки кабельных линий. Широкий ассортимент, неизменно высокое качество продуктов и конкурентноспособные цены являются характерными атрибутами торговой марки.
- Особое внимание уделяется развитию производственных проектов на базе электротехнического завода «КВТ». В числе приоритетов – производство кабельных стяжек из нержавеющей стали, металлорукава, приспособлений для закладки и протяжки кабеля, маркировочных бирок и крепежных скоб.

